GEBERIT

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022/2023

ТРУБО-ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

KNOW HOW INSTALLED

Geberit PE

Система внутреннего водостока Geberit Pluvia

Самотечная система ливнестока с крыш

Geberit Silent-PP

Geberit Silent-Pro

Geberit Silent-db20

Воздушные клапаны для систем канализации

Дренаж пола

Пожаробезопасность, звукоизоляция и защита от конденсата

Geberit Mapress из нержавеющей стали

Geberit Mapress из углеродистой стали

Geberit Mapress из меди

Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Mepla

Трубопроводная арматура

Инструменты

Приложение





Geberit PE

Трубы **6**

Фитинги **7**

Отводы 7
Тройники и крестовины 10
Переходы 17
Ревизии 19
Переходники 20
Изделия особой формы 20

Соединения **22**

Сварные соединения 22
Раструбные соединения 23
Переходники для труб из различных материалов 25
Резьбовые соединения 27
Фланцевые соединения 28

Сифоны **30**

Соединительные колена 30
Соединительные муфты 33
Соединительные патрубки 33
Раструбные сифоны 34


Принадлежности **34**

Хомуты 34
Крепления для хомутов 37
Направляющие опорные желоба 43
Заглушки 44
Уплотнения 45
Строительная защита 45
Расходные материалы 47

Трубы

Труба Geberit PE





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]	A² [cm²]	PN [бар]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	6,3
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	8
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	8,8
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	10
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Труба Geberit PE PN4





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для канализационных труб с повышенной величиной разрежения

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]	A² [cm²]	PN [бар]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Фитинги

Отводы

Отвод Geberit PE





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромуфты
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	K [см]
Линия/угол: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
Линия/угол: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Отвод удлиненный Geberit PE





Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Большой радиус
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X1 [см]	X2 [см]	K1 [см]	K2 [см]	r [см]
Линия/угол: 45°							
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2	–
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	–
Линия/угол: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7	–	3
360.055.16.1	40	40	15	3	12	–	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	–	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	–	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	–	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	–	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	–	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	–	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	–	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	–	14

- Сварку отводов Geberit PE с углами 15°, 30°, 45° и 88,5° допускается выполнять на обоих отводах посредством электромуфт Geberit
- Сварку отвода Geberit PE с углом 90° допускается выполнять только на удлиненном отводе

Отвод сегментный Geberit PE





Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромуфты
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	K [см]	r [см]
Линия/угол: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	–
371.015.16.1	250	250	10,3	0	–
372.015.16.1	300	315	10,3	0	–
Линия/угол: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
Линия/угол: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	K [см]	r [см]
Линия/угол: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Отвод Geberit PE 90°, укороченный, без патрубка





Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Большой радиус
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	X [см]	r [см]
361.872.16.1	50	40	4	4
363.873.16.1	56	50	4	4
364.873.16.1	63	50	5	5
364.874.16.1	63	56	5	5

Отвод Geberit PE BottomTurn





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с более чем пятью этажами (высотные здания)
- Для применения с фитингом Geberit PE Sovent d110

Характеристики
- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромуфты
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- С технологией SuperTube


Технические данные


Максимальная пропускная способность	12 л/с
Материал	ПНД

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]
367.615.16.1	Черный	100	110

Отвод Geberit PE BackFlip







Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с более чем пятью этажами (высотные здания)
- Для применения с фитингом Geberit PE Sovent d110

Характеристики
- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромуфты
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- С технологией SuperTube

Технические данные


Максимальная пропускная способность	12 л/с
Материал	ПНД

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]
367.616.16.1	Черный	100	110

Тройники и крестовины

Тройник Geberit PE 45°





Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	6,5	2,5	3

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
367.135.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	84	28	56	56	8,5	2	2

Тройник со смещенным впуском Geberit PE 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	h [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Тройник Geberit PE 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.195.16.1	150 / 150	160	160	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	36	18	18	18	0	3	0
370.185.16.1	200 / 100	200	110	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	56	28	28	28	0	0	0

Крестовина Geberit PE 45°





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Крестовина шаровая Geberit PE 88,5°, соединения 90° смещенные



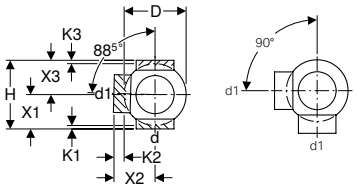

Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Крестовина шаровая Geberit PE 88,5°, соединения 135° смещенные







Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Крестовина шаровая Geberit PE 88,5°, соединения 180° смещенные







Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.265.16.1	100 / 56	110	56	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Крестовина двухплоскостная шаровая Geberit PE 88,5°, тройная, соединения 90° смещенные



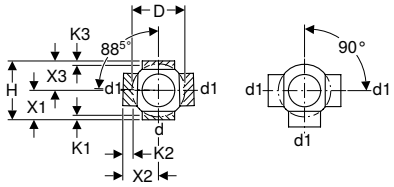

Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Крестовина двухплоскостная шаровая Geberit PE 88,5°, тройная, соединения 135° смещенные



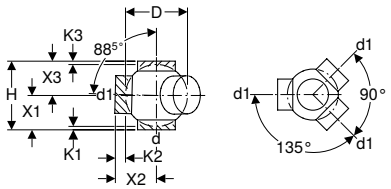

Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Крестовина двухплоскостная шаровая Geberit PE 88,5°, четверная, соединения 90° смещенные



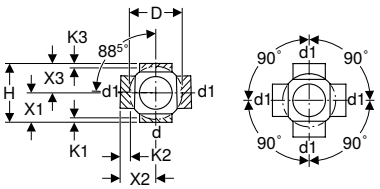

Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.610.16.1	150 / 100	160	110	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Крестовина Geberit PE 88,5°, четыре патрубка







Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
367.445.16.1	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3

Тройник двойной Y-образный Geberit PE 2 x 30°





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	X1 [см]	X2 [см]	K1 [см]	K2 [см]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	9	10,2	5	0

Тройник двойной Y-образный Geberit Silent-db20 2 x 90°





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №		DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
308.480.14.1		90 / 90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	H	100 / 90	110	90	30	15	17,5	4	2	2

H: Новый, доступный с апрель 2022

Переходы

Переход эксцентриковый Geberit PE, короткий



Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Эксцентриковый
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]	K [см]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Переход эксцентриковый Geberit PE, длинный





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Эксцентриковый
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	L [см]	l1 [см]	l2 [см]	K1 [см]	K2 [см]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Переход концентрический Geberit PE, короткий





Применение

- Для внутренних систем канализации

Характеристики

- Концентрический
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	h [см]	K [см]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Ревизии

Ревизия Geberit PE 45°, с круглым окном технического обслуживания

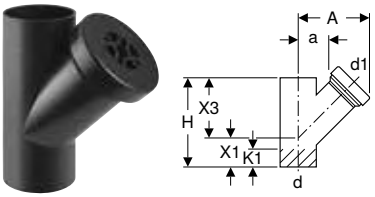

Применение
- Для внутренних систем канализации

Технические данные


Материал	ПНД

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Уплотнение из EPDM
- Заглушка из PP

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	X1 [см]	X3 [см]	K1 [см]
367.453.16.1	110	110	19,5	6,5	27	9	18	5,5
368.453.16.1	125	110	20	7	30	10	20	7
369.453.16.1	160	110	22	9	37,5	12,5	25	11

Ревизия Geberit PE 90°, с круглым окном технического обслуживания

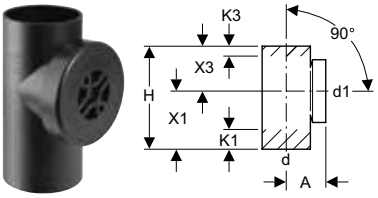

Применение
- Для внутренних систем канализации

Технические данные


Материал	ПНД

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Уплотнение из EPDM
- Заглушка из PP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	H [см]	X1 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	15	35	21	14	12	4

Ревизия Geberit PE 90°, с овальным окном технического обслуживания



Применение
- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	ПНД


Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Уплотнение из EPDM
- Крышка с фиксаторами из серого чугуна, окрашена в черный цвет

Арт. №	DN	d, ø [мм]	A [см]	H [см]	h [см]	X [см]	K [см]
367.454.16.1	100	110	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	23	62	38	31	8

Переходники

Переходная муфта Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Подходит исключительно для подключения соединительного колена для унитазов

Технические данные


Материал	ПНД

Характеристики
- Может устанавливаться в разных комбинациях
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Изделия особой формы

Geberit PE Sovent

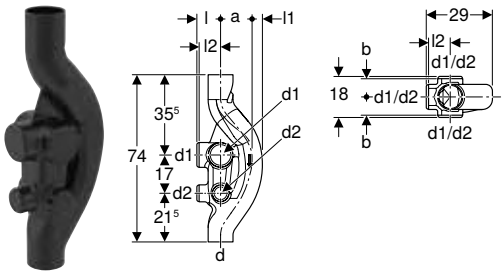

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с более чем пятью этажами (высотные здания)

Технические данные


Максимальная пропускная способность	12 л/с
Материал	ПНД

Характеристики
- Шесть возможностей подсоединения, закрытое
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- С технологией SuperTube

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	l [см]	l1 [см]	l2 [см]	b [см]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent



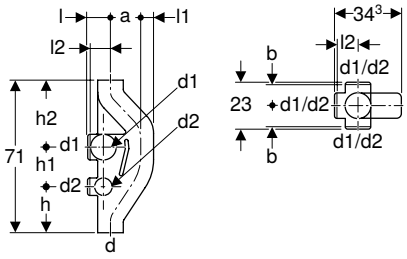

Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с более чем пятью этажами (высотные здания)

Характеристики

- Шесть возможностей подсоединения, закрытое
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная пропускная способность	17 л/с
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	l [см]	l1 [см]	l2 [см]	b [см]	h [см]	h1 [см]	h2 [см]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Предохранительный колпак для канализационных стояков Geberit PE





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для обшивки канализационного стояка
- Для надевания

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД


Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]
364.989.16.2	Черный	60	63	10	8,7
365.989.16.2	Черный	70	75	12	10,1
366.989.16.2	Черный	90	90	14	11,4
367.989.16.2	Черный	100	110	17	12,8
368.989.16.2	Черный	125	125	18	13,1
369.989.16.2	Черный	150	160	23	16,7

Соединения

Сварные соединения

Электросварная муфта Geberit





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для создания неразборного соединения, которое может передавать растягивающее усилие, между трубами и фитингами

Характеристики
- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	X [см]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Электросварная муфта со встроенным термопредохранителем Geberit PE





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для создания неразборного соединения, которое может передавать растягивающее усилие, между трубами и фитингами

Характеристики
- Со встроенным плавким предохранителем
- Сваривается с помощью аппаратов для электросварки Geberit ESG 3
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Принадлежности
- Комплект насадок Geberit для сварки электросварными муфтами со встроенным термопредохранителем → стр. 423

Раструбные соединения

Компенсаторная муфта с упором для хомута Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для горизонтального и вертикального монтажа

Характеристики
- С буртиком для установки хомута
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	l [см]	H [см]	h [см]	K [см]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Компенсаторная муфта Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для горизонтального и вертикального монтажа

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	h [см]	K [см]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Раструб Geberit PE с манжетным уплотнением





Применение

- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	ПНД

Характеристики

- Манжетное уплотнение из EPDM
- Сварной конец для соединения с электромуфтой
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Объем поставки

- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Редуцированный раструб Geberit PE с манжетным уплотнением





Применение

- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	ПНД

Характеристики

- Манжетное уплотнение из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Объем поставки

- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Переходники для труб из различных материалов

Хомут-переходник Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для соединения труб и фитингов из одного или разных материалов


Характеристики
- С уплотнением из EPDM

Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	X [см]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Распорное кольцо Geberit PE




Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для поддержки труб и фитингов Geberit PE при использовании хомута или хомута для перехода
- Для перехода с Geberit PE на чугун

Технические данные

Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	H [см]
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101,4	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Переходник Geberit PE на чугунную трубу



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для использования с обычным соединительным элементом CV


Характеристики
- Насаживается без опорного кольца
- Без муфты
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	h [см]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Переходник Geberit PE на ПВХ трубу



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для перехода с Geberit PE на ПВХ с внутренним диаметром 100–101 мм


Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
359.461.16.1	110	99

Переходник Geberit PE термоусадочный

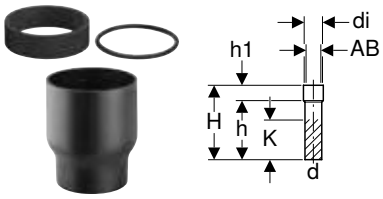

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для напрессовывания в горячем состоянии на штуцеры и концы труб

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Компрессионное уплотнение из EPDM, для диаметра подключения AB1
- Уплотнительное кольцо из EPDM, для диаметра подключения AB2

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AB1 [мм]	AB2 [мм]	di, ø [мм]	H [см]	h [см]	h1 [см]	K [см]
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54	–	60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	60	63	60–67	–	73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	60	63	67–74	–	80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74	–	80	22,7	17,5	5,2	13


Арт. №	DN	d, ø [мм]	AB1 [мм]	AB2 [мм]	di, ø [мм]	H [см]	h [см]	h1 [см]	K [см]
152.661.16.1	70	75	90–94	–	100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98	–	110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- В зависимости от зоны подключения следует предусмотреть компрессионное уплотнение или кольцевую прокладку круглого сечения

Резьбовые соединения

Резьбовой штуцер Geberit PE с заглушкой





Применение
- Для внутренних систем канализации

Технические данные


Материал	ПНД

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Заглушка из ПП
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rg ["]	D [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]	h2 [см]
379.750.16.1	30	32	44 x 1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52 x 1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62 x 1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70 x 1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75 x 1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95 x 1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110 x 1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130 x 1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Резьбовой штуцер Geberit PE с заглушкой





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для очистки и проверки участков трубы


Технические данные

Материал	ПНД

Характеристики
- Круглое отверстие
- Заглушка из ПП
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rg ["]	D [см]	H [см]
367.471.16.1	100	110	130 x 1/4	14,3	4

Переходник Geberit PE с наружной резьбой



Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- С опорным кольцом из хромоникелевой стали
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	H [см]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Фланцевые соединения

Стальная заглушка Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Пластиковое покрытие

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Заказывается дополнительно
- Фланцевая прокладка Geberit PE → стр. 45

Свободный фланец Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для сочетания с фланцевым переходником Geberit PE

Характеристики
- Пластиковое покрытие

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10


Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Заказывается дополнительно

- Фланцевая прокладка Geberit PE → стр. 45

Фланцевый переходник Geberit PE





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для сочетания со свободным фланцем Geberit PE


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	D1 [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Комплект болтов Geberit PE





Применение

- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	Сталь

Характеристики

- Оцинкованный

Объем поставки

- Болт
- 2 подкладных шайбы
- Гайка


Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	M [мм]	L [см]
361.743.26.1	С гальванической оцинковкой	50–75	16	7
366.743.26.1	С гальванической оцинковкой	90–125	16	8
369.743.26.1	С гальванической оцинковкой	160–200	20	9
371.743.26.1	С гальванической оцинковкой	250	20	10
372.743.26.1	С гальванической оцинковкой	315	20	11

Сифоны

Соединительные колена

Соединительное колено Geberit PE 90°, под манжету





Применение
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- Удлиненный отвод
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	di, ø [мм]	X1 [см]	X2 [см]
361.080.16.1	50	50	50	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	57	7,5	20

Заказывается дополнительно
- Манжета

Соединительное колено Geberit PE 90° для подвесного унитаза





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для элементов Geberit Duofix и Geberit GIS для подвесных унитазов
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Защитная крышка


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	H [см]	K [см]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	11	22,5	13

Соединительное колено Geberit PE 90°, для подвесного унитаза, с расширением





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K [см]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	22,5	13

Соединительное колено Geberit PE 90°, для подвесного унитаза, с левым отступом, с расширением



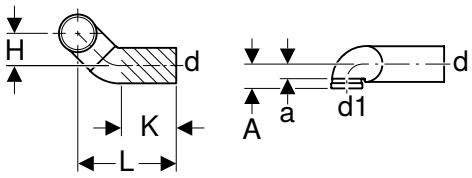

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Защитная крышка


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	L [см]	H [см]	K [см]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.901.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	32	10	17
367.913.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	32	10	17

Соединительное колено Geberit PE 90°, для подвесного унитаза, с правым отступом, с расширением



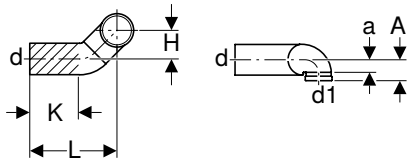

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Защитная крышка


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	L [см]	H [см]	K [см]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.902.16.1	100 / 100	110	110	7,5	4,5	32	10	17
367.914.16.1	100 / 90	110	90	7,5	4,5	32	10	17

Фановый тройник с вертикальным выпуском Geberit PE 90°, для подвесного унитаза





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для вертикального монтажа
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для монтажных элементов Geberit Duofix для подвесного унитаза
- Для монтажных элементов Geberit GIS для подвесного унитаза

Технические данные

Материал	ПНД


Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- 2 защитных крышки

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K [см]
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	28,5	11	20,5	5
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	32,5	19

Фановый тройник с вертикальным выпуском Geberit PE 90°, под манжету





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для раковины, писсуаров и биде

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	di, ø [мм]	H [см]	K [см]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	15,5	50	13,5	6

Заказывается дополнительно
- Манжета

Фановый тройник с горизонтальным выпуском Geberit PE 90°, с отступом, для подвесного унитаза







Применение
- Для монтажных элементов Geberit Duofix для подвесного унитаза
- Для монтажных элементов Geberit GIS для подвесного унитаза
- Для горизонтального монтажа
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	ПНД

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Объем поставки
- 2 защитных крышки

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	L [см]	H [см]	K [см]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	27,5	10,5	34	10	12

Соединительные муфты

Раструб Geberit PE с манжетным уплотнением





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для отвода воды с земельных участков
- Для подсоединения сантехнических устройств

Характеристики
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	ПНД

Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Раструб Geberit PE с манжетным уплотнением





Применение
- Для внутренних систем канализации

Технические данные

Материал	ПНД

Характеристики
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Сварной конец для соединения с электромуфтой
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Соединительные патрубки

Соединительный патрубок с раструбом Geberit PE, для подвесного унитаза





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для монтажных элементов Geberit Duofix для подвесного унитаза
- Для монтажных элементов Geberit GIS для подвесного унитаза

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Защитная крышка


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	L [см]	l [см]	K [см]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Раструбные сифоны

Сифон Geberit PE, с окном технического обслуживания



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для применения в местах, защищенных от замерзания

Технические данные

Высота гидрозатвора	70 мм
Материал	ПНД

Характеристики
- С компенсаторной муфтой
- С окном технического обслуживания 50 мм
- Горизонтальный выпуск
- Заглушка из ПП
- С уплотнением из EPDM
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Пропускная способность слива (л/с) [l/s]	G ["]	A [см]	D [см]	E [см]	H [см]	h [см]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8 - 10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8 - 10,5	80,8	21,7

Принадлежности

Хомуты

Хомут Geberit с соединительной муфтой G 1/2", регулируемый



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления с помощью резьбовых патрубков
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварной лентой
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с уплотняющей лентой

Характеристики
- С возможностью регулирования
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	G ["]	di, ø [мм]	di1, ø [mm]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]
360.841.00.2	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Хомут Geberit с соединительной муфтой M10, регулируемый





Применение

- Для закрепления с помощью резьбовых шпилек
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с уплотняющей лентой

Характеристики

- С возможностью регулирования
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	DN	M [мм]	di, ø [мм]	di1, ø [mm]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]
360.843.00.2	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Не подходит в качестве неподвижной опоры трубопровода

Хомут Geberit с соединительной муфтой G 3/4", регулируемый





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления с помощью резьбовых патрубков
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварной лентой
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с уплотняющей лентой


Характеристики

- С возможностью регулирования
- Самостоятельное обслуживание
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Арт. №		DN	G ["]	di, ø [мм]	di1, ø [mm]	L1 [см]	L2 [см]	B [см]
360.842.00.1	H	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	H	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1		56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1		60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1		70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1		90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1		100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1		125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1		150	3/4	160	168	10	10,4	3

H: Новый, доступный с апрель 2022

Хомут Geberit с соединительной муфтой G 1"



Применение

- Для закрепления с помощью резьбовых патрубков
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с уплотняющей лентой
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с двойными фланцевыми втулками

Характеристики

- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	DN	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]
370.840.00.1	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	300	1	315	20,5	4

Принадлежности

- Уплотняющая лента Geberit для хомутов → стр. 37

Хомут Geberit с соединительной муфтой G 1 1/4"



Применение

- Для закрепления с помощью резьбовых патрубков
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с уплотняющей лентой
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с двойными фланцевыми втулками

Характеристики

- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь


Арт. №		DN	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]
370.841.00.1	H	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1		250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1		300	1 1/4	315	20,5	4

H: Новый, доступный с апрель 2022

Принадлежности

- Уплотняющая лента Geberit для хомутов → стр. 37

Хомут Geberit с соединительной муфтой M8/M10



Применение
- Для закрепления с помощью резьбовых шпилек
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для крепления труб на скользящих опорах

Характеристики
- Резьбовое крепление M8 или M10
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]
360.832.00.2	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	8 / 10	160	10,3

Принадлежности
- Уплотняющая лента Geberit для хомутов → стр. 37

Крепления для хомутов

Двойная фланцевая втулка Geberit PE

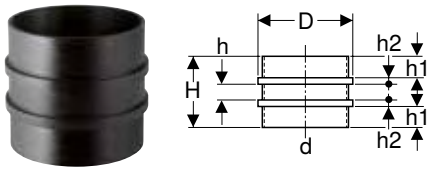


Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с хомутами

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]	h2 [см]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Уплотняющая лента Geberit для хомутов

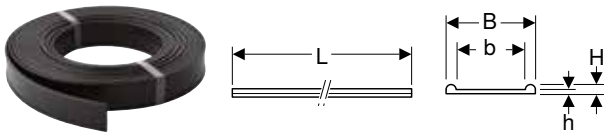


Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления труб на скользящих опорах вместе с хомутами

Технические данные

Материал	PE-LD

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [м]	B [см]	b [см]	H [см]	h [см]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Электросварная лента Geberit для неподвижных опор



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с хомутами


Характеристики
- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Комплект электросварной ленты для неподвижных опор Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с хомутами

Характеристики
- Двухэлементный
- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit


Технические данные

Материал	ПНД

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"

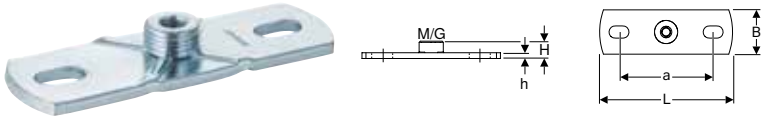

Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M8/M10





Применение

- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях
- Для крепления труб на скользящих опорах

Характеристики

- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой G





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики

- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №		G ["]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.826.26.1		1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1		3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1		1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	H	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	H	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

H: Новый, доступный с апрель 2022

Новый

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с четырьмя отверстиями, с соединительной муфтой G

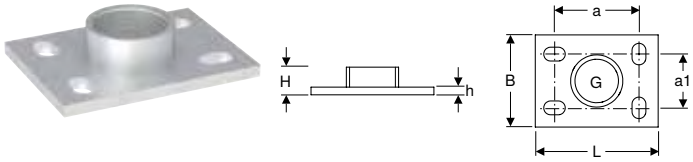

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Четыре отверстия под крепление


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	a [см]	a1 [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.874.26.1	С гальванической оцинковкой	2	11	7	16	12	3,6	1

Доступный с апрель 2022

Опорная площадка Geberit круглая, с тремя отверстиями, с соединительной муфтой M10

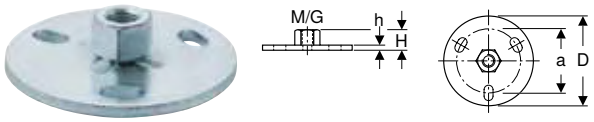

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях


Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Три точки крепления

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	D [см]	H [см]	h [см]
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4

Опорная площадка Geberit круглая, с тремя отверстиями, с соединительной муфтой G 1/2"

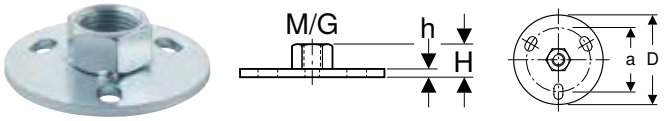

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Три точки крепления

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	a [см]	D [см]	H [см]	h [см]
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4

Резьбовая шпилька Geberit



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оинкованный


Объем поставки
- Защитное покрытие

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	L [см]
362.836.00.1	10	50

Резьбовая шпилька Geberit




Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	С гальванической оинковкой	10	200

Резьбовой патрубок Geberit

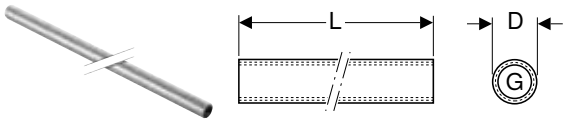

Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор


Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Резьбовой патрубок Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Оцинкованный

Арт. №		Цвет / поверхность	G ["]	L [см]
362.852.26.1		С гальванической оцинковкой	1/2	200
362.853.26.1		С гальванической оцинковкой	3/4	200
362.854.26.1		С гальванической оцинковкой	1	200
362.855.26.1	H	С гальванической оцинковкой	1 1/4	200
362.858.26.1	H	С гальванической оцинковкой	1 1/2	200
362.859.26.1	H	С гальванической оцинковкой	2	200

H: Новый, доступный с апрель 2022

Соединительная муфта Geberit




Применение
- Для соединения резьбовых шпилек и резьбовых патрубков

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	L [см]
362.843.26.1	С гальванической оцинковкой	-	10	3
362.844.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	-	3,4

Новый

Адаптер Geberit



Применение
- Для соединения хомутов Geberit и резьбовых патрубков


Характеристики
- Оцинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	G1 ["]	h [см]	h1 [см]
362.875.26.1	С гальванической оцинковкой	1	3/4	3,6	1,6
362.876.26.1	С гальванической оцинковкой	1 1/4	3/4	4,1	1,6
362.877.26.1	С гальванической оцинковкой	1 1/2	3/4	5,6	2
362.878.26.1	С гальванической оцинковкой	2	3/4	5,6	1,6
362.879.26.1	С гальванической оцинковкой	1 1/2	1 1/4	4,6	2
362.880.26.1	С гальванической оцинковкой	2	1 1/4	5,6	2

Доступный с апрель 2022

Двойной ниппель Geberit M10/G 1/2"





Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Редуцированный
- Оцинкованный


Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	10	2,8	22

Направляющие опорные желоба

Направляющий опорный желоб Geberit, оцинкованный и окрашенный





Применение
- Для стабилизации систем крепления Geberit

Характеристики
- Окрашенный
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
360.850.00.1	окрашенный	40	40	0,75	3
361.850.00.1	окрашенный	50	50	0,75	3
363.850.00.1	окрашенный	56	56	0,75	3
364.850.00.1	окрашенный	60	63	0,75	3
366.850.00.1	окрашенный	90	90	0,75	3
367.850.00.1	окрашенный	100	110	0,75	3
368.850.00.1	окрашенный	125	125	0,75	3
369.850.00.1	окрашенный	150	160	0,75	3
370.850.00.1	окрашенный	200	200	0,75	3
371.850.00.1	окрашенный	250	250	0,75	3
372.850.00.1	окрашенный	300	315	0,75	3

Заглушки

Концевые заглушки Geberit PE



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для стыковой сварки


Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Заглушка Geberit PE для гладкого конца трубы



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для защиты концов трубы

Технические данные

Материал	PE-LD

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]
360.802.92.1	Желтый	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	Желтый	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	Желтый	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	Желтый	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	Желтый	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	Желтый	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	Желтый	100	110	11,3	4
368.802.92.1	Желтый	125	125	12,9	4
369.802.92.1	Желтый	150	160	16,4	3

Заплатка Geberit




Применение
- Для ремонта отверстий в трубах и фитингах ø 40–160 мм систем Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для внутренних систем канализации
- Для устранения отверстий в смывных бачках скрытого монтажа из ПНД
- Для ремонтного инструмента Geberit

Арт. №	d, ø [мм]
853.650.16.1	40–160

Уплотнения

Фланцевая прокладка Geberit PE





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для выполнения фланцевых соединений

Характеристики
- С уплотнением из EPDM

Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Манжетное уплотнение Geberit



Применение
- Для раструбов Geberit Silent-PP
- Для раструбов Geberit Silent-Pro
- Для раструбов Geberit PE с манжетным уплотнением

Технические данные


Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
241.790.00.1	90	90

Строительная защита

Защитная крышка Geberit





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для соединительных муфт Geberit


Технические данные

Материал	PE-LD

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	H [см]	h [см]
366.820.92.1	Желтый	90	90	8,3	3,3

Защитная крышка Geberit





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для соединительных муфт Geberit
- Для соединительных муфт к напольным унитазам

Технические данные

Материал	PE-LD

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	H [см]	h [см]
367.819.92.1	Желтый	100	110	7,5	2,5

Защитная крышка Geberit для раструба



Применение

- Для внутренних систем канализации

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	di, ø [мм]	h [см]
853.619.92.1	Желтый	110	10,8	2,7

Защитная заглушка Geberit



Применение

- Для внутренних систем канализации

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	h [см]
853.612.92.1	Желтый	32	40	3,8	2,7
853.614.92.1	Желтый	40	50	4,8	2,7
853.615.92.1	Желтый		56	5,4	2,7
853.616.92.1	Желтый		63	6,1	2,7
853.617.92.1	Желтый	65	75	7,3	2,7
853.618.92.1	Желтый		90	8,8	2,7
853.620.92.1	Желтый		125	12,3	2,7
853.622.92.1	Желтый		160	15,8	2,7

Расходные материалы

Восковой карандаш Geberit с выдвижным стержнем



Применение
- Для маркировки труб Geberit

Характеристики
- Механический карандаш с удобной возможностью обслуживания одной рукой
- После использования стержень задвигается с целью защиты от поломки
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Арт. №	Цвет / поверхность
690.102.00.1	Желтый

Принадлежности
- Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit → стр. 47

Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit



Характеристики
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Объем поставки
- Коробка с 12 запасными стержнями

Арт. №	Цвет / поверхность
690.103.00.1	Желтый



Система внутреннего водостока Geberit Pluvia



Обзор ассортимента – дренаж кровель Geberit Pluvia 50

Воронки для отвода дождевой воды с крыши 51

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с 51
Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с 54
Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 100 л/с 56

Воронки для отвода дождевой воды с крыши в желоб 58

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с 58
Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с 59
Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 100 л/с 61

Комплектующие для пароизоляции 63

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с 63
К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с 63

Аварийные переливы 64

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с 64
К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с 64

Крепления 65

Системы крепления d40–200 65
Системы крепления d250–315 68

Принадлежности 70

К воронкам для отвода дождевой воды с крыш 70
Для креплений 76

Обзор ассортимента – дренаж кровель Geberit Pluvia

				Максимальная пропускная способность						
				9 л/с	12 л/с	19 л/с	25 л/с	45 л/с	60 л/с	100 л/с
Место установки	Тип гидроизоляции	Тип соединения								
Плоская кровля	Битумы	Соединительный фартук	359.118.00.1 Воронка Geberit Pluvia 	✓						
Плоская кровля			359.108.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком 		✓					
Плоская кровля			359.127.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, решетка воронки из алюминиевого литья 		✓					
Плоская кровля			359.099.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком 				✓			
Плоская кровля			359.129.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, решетка воронки из алюминиевого литья 				✓			
Плоская кровля			359.345.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком 					✓		
Плоская кровля			359.346.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком 						✓	
Плоская кровля			359.347.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком 							✓
Плоская кровля	Кровельное покрытие	Фланец	359.117.00.1 Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий 	✓						
Плоская кровля			359.105.00.1 Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий 		✓					
Плоская кровля			359.106.00.1 Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий, решетка воронки из алюминиевого литья 		✓					
Плоская кровля			359.098.00.1 Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий 				✓			
Плоская кровля			359.130.00.1 Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий, решетка воронки из алюминиевого литья 				✓			
Желоб		Соединительный фартук	359.111.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком для желобов 		✓					
Желоб			359.128.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, для желобов, решетка воронки из алюминиевого литья 		✓					
Желоб			359.100.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком для желобов 				✓			
Желоб			359.131.00.1 Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, для желобов, решетка воронки из алюминиевого литья 				✓			

				Максимальная пропускная способность						
				9 л/с	12 л/с	19 л/с	25 л/с	45 л/с	60 л/с	100 л/с
Место установки	Тип гидроизоляции	Тип соединения								
Желоб		Соединительный фартук для желоба	359.034.00.1 Воронка Geberit Pluvia для желобов			✓				
Желоб			359.342.00.1 Воронка Geberit Pluvia для желобов					✓		
Желоб			359.343.00.1 Воронка Geberit Pluvia для желобов						✓	
Желоб			359.344.00.1 Воронка Geberit Pluvia для желобов							✓
Желоб		Фланец	359.112.00.1 Воронка Geberit Pluvia с фланцем, для желобов		✓					
Желоб			359.007.00.1 Воронка Geberit Pluvia с фланцем, для желобов				✓			


✓ Совместимо

Воронки для отвода дождевой воды с крыши

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с

Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для сифонной системы ливнестока
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем


Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Противоконденсатная изоляция
- Крепежный фланец с контргайками

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.105.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Принадлежности
- Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий → стр. 71

Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий, решетка воронки из алюминиевого литья





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем
- Не совместим с аварийным переливом


Объем поставки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Крепежный фланец с контргайками
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.106.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Принадлежности
- Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий → стр. 71

Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для ремонта кровель
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для сифонной системы ливнестока
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм
- Для горизонтальных трубных соединений

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	9 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм


Характеристики
- Горизонтальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем
- Малая монтажная высота

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.117.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронка Geberit Pluvia





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для ремонта кровель
- Для сифонной системы ливнестока
- Для горизонтальных трубных соединений

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	9 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики

- Горизонтальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Малая монтажная высота

Объем поставки


- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Сливной диск
- Монтажный блок
- Противоконденсатная изоляция
- Защитная крышка
- Крепеж


Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.118.00.1	56	56

Принадлежности

- Фартук Geberit Pluvia соединительный универсальный → стр. 72

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания


Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция
- Защитная крышка

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.108.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, решетка воронки из алюминиевого литья





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не совместим с аварийным переливом


Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция
- Защитная крышка

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.127.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с

Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для сифонной системы ливнестока
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	50 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем


Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.098.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Принадлежности
- Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий → стр. 71

Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий, решетка воронки из алюминиевого литья





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для сифонной системы ливнестока
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем
- Не совместим с аварийным переливом

Объем поставки


- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками
- Противоконденсатная изоляция


Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.130.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Принадлежности

- Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий → стр. 71

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	50 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания


Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.099.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, решетка воронки из алюминиевого литья





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не совместим с аварийным переливом


Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.129.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 100 л/с

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком

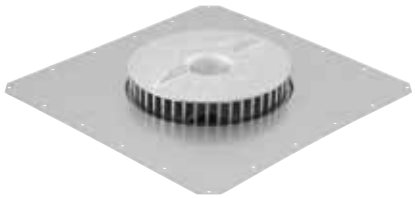



Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные


Пропускная способность слива	45 л/с
Минимальная пропускная способность	7 л/с
Максимальная высота напора воды	80 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 110 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.345.00.1	100	Сталь CrNi 1.4301	110

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком

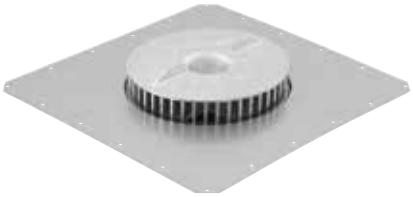



Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Пропускная способность слива	60 л/с
Минимальная пропускная способность	8 л/с
Максимальная высота напора воды	85 мм

Характеристики


- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 125 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском


Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.346.00.1	125	Сталь CrNi 1.4301	125

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком

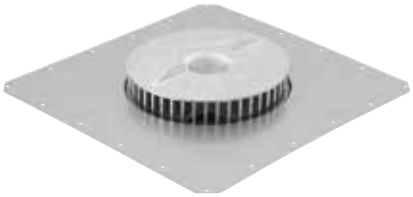



Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для битумных кровельных покрытий

Технические данные

Пропускная способность слива	100 л/с
Минимальная пропускная способность	14 л/с
Максимальная высота напора воды	105 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 160 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском

Объем поставки


- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.347.00.1	155	Сталь CrNi 1.4301	160

Воронки для отвода дождевой воды с крыши в желоб

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком для желобов

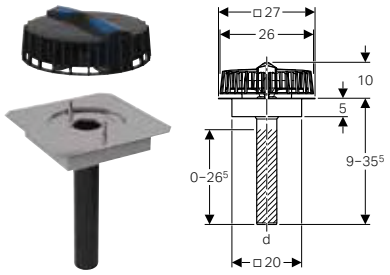

Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов шириной от 30 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные


Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.111.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, для желобов, решетка воронки из алюминиевого литья

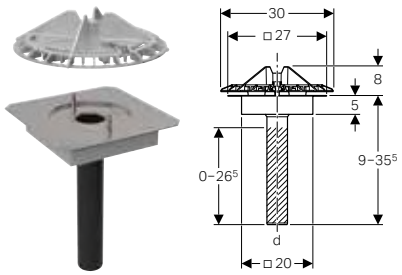

Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не совместим с аварийным переливом

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.128.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронка Geberit Pluvia с фланцем, для желобов





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для желобов шириной от 30 см
- Для связывания с металлическими материалами толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	12 л/с
Максимальная высота напора воды	40 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем

Объем поставки


- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.112.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с

Воронка Geberit Pluvia для желобов





Применение

- Для соединения с металлическими материалами
- Для соединения с бетонными каналами
- Для встраивания в желоба с минимальной шириной от 21 см
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	19 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм

Характеристики

- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется


Объем поставки

- Монтажный блок из стали CrNi 1.4301
- Решетка воронки со стабилизатором потока и поворотным фиксатором, синим
- 6 дюбелей из хромникелевой стали

Арт. №	d, ø [мм]
359.034.00.1	75

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком для желобов





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов шириной от 30 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	50 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.100.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Воронка Geberit Pluvia с соединительным фартуком, для желобов, решетка воронки из алюминиевого литья





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	55 мм


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Крепление решетки воронки с фиксатором
- Не совместим с аварийным переливом

Объем поставки
- Решетка воронки со стабилизатором потока из алюминиевого литья
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.131.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Воронка Geberit Pluvia с фланцем, для желобов





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для сифонной системы ливнестока
- Для желобов шириной от 30 см
- Для связывания с металлическими материалами толщиной ≤ 4 мм

Технические данные

Минимальная пропускная способность	1 л/с
Максимальная пропускная способность	25 л/с
Максимальная высота напора воды	50 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем

Объем поставки


- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок из стали CrNi 1.4301
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.007.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Воронки для отвода дождевой воды с крыши, до 100 л/с

Воронка Geberit Pluvia для желобов





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Пропускная способность слива	45 л/с
Минимальная пропускная способность	7 л/с
Максимальная высота напора воды	80 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 110 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском


Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным бортиком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.342.00.1	100	Сталь CrNi 1.4301	110

Воронка Geberit Pluvia для желобов





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Пропускная способность слива	60 л/с
Минимальная пропускная способность	8 л/с
Максимальная высота напора воды	85 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 125 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском


Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным бортиком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.343.00.1	125	Сталь CrNi 1.4301	125

Воронка Geberit Pluvia для желобов





Применение

- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для желобов средней шириной 35 см
- Для соединения с металлическими материалами
- Для сифонной системы ливнестока

Технические данные

Пропускная способность слива	100 л/с
Минимальная пропускная способность	14 л/с
Максимальная высота напора воды	105 мм

Характеристики

- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 160 мм из ПНД
- Решетка воронки со встроенным стабилизатором потока
- Монтажный блок со встроенным сливным диском

Объем поставки

- Решетка воронки со стабилизатором потока для воронки
- Монтажный блок с соединительным бортиком из стали CrNi 1.4301
- Барашковая гайка и контргайки из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка


Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.344.00.1	155	Сталь CrNi 1.4301	160

Комплектующие для пароизоляции

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с

Крепление пароизоляции Geberit Pluvia





Применение
- Для сифонной системы ливнестока
- Для соединения пароизоляции из пластика или битума
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для изолированных крыш с пароизоляцией

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Противоконденсатная изоляция
- Защитная крышка


Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.113.00.1	56	Сталь CrNi 1.4301	56

Принадлежности
- Монтажный фланец Geberit Pluvia → стр. 71
- Установочная рама Geberit Pluvia для жесткой кровли → стр. 72

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с

Крепление пароизоляции Geberit Pluvia





Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 25 л/с
- Для сифонной системы ливнестока
- Для самотечной системы ливнестока с крыш
- Для соединения пароизоляции из пластика или битума
- Для изолированных крыш с пароизоляцией

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок непосредственно редуцируется или расширяется
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Защитная крышка
- Противоконденсатная изоляция


Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]
359.102.00.1	90	Сталь CrNi 1.4301	90

Принадлежности
- Монтажный фланец Geberit Pluvia → стр. 71

Аварийные переливы

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 12 л/с

Аварийный перелив Geberit Pluvia

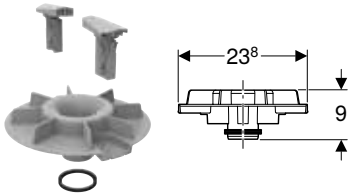

Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 9 л/с и 12 л/с
- Не подходит для воронок Geberit Pluvia с алюминиевой решеткой

Объем поставки
- Комплектующая перелива из PP
- 2 поворотных фиксатора, серые
- Манжетное уплотнение из EPDM

Технические данные

Максимальная высота подпора при 12 л/с	80 мм
Высота до перелива	55 мм


Арт. №

359.114.00.1

- Использовать только совместно с воронками Geberit Pluvia

К воронкам для отвода дождевой воды с крыши, до 25 л/с

Аварийный перелив Geberit Pluvia



Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 19 л/с

Объем поставки
- 2 поворотных фиксатора, серые
- Манжетное уплотнение из EPDM

Технические данные


Максимальная высота подпора при 19 л/с	70 мм
Высота до перелива	55 мм

Арт. №

359.036.00.1

- Использовать только совместно с воронками Geberit Pluvia

Аварийный перелив Geberit Pluvia



Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 25 л/с
- Не подходит для воронок Geberit Pluvia с решеткой, отверстие решетки 8 x 2 см

Объем поставки
- Комплектующая перелива из PP
- 2 поворотных фиксатора, серые
- Манжетное уплотнение из EPDM

Технические данные

Максимальная высота подпора при 25 л/с	95 мм
Высота до перелива	65 мм


Арт. №
359.101.00.1

- Использовать только совместно с воронками Geberit Pluvia

Крепления

Системы крепления d40–200

Опорная шина Geberit Pluvia

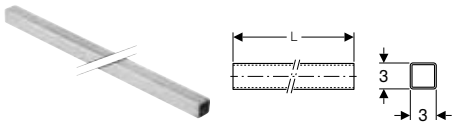

Применение
- Для хомутов Geberit Pluvia
- Для крепления трубопроводов к потолку


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	L [м]
362.863.26.1	С гальванической оцинковкой	5

Соединительный элемент Geberit Pluvia для опорной шины квадратного сечения



Применение
- Для соединения подвесных конструкций Geberit со стальным профилем квадратного сечения
- Для крепления трубопроводов к потолку


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность
362.864.26.1	С гальванической оцинковкой

Элемент подвески для опорной шины Geberit Pluvia



Применение
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения
- Для крепления трубопроводов к потолку


Характеристики
- С наваренной удлиненной резьбовой муфтой
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность
362.862.26.1	С гальванической оцинковкой

Распорный клин Geberit Pluvia



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit Pluvia, подвесных элементов Pluvia и соединительных элементов Pluvia на подвесные конструкции Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	L [см]
362.865.26.1	С гальванической оцинковкой	9

Хомут Geberit Pluvia



Применение
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварными муфтами
- Для крепления труб на скользящих опорах
- Для закрепления с помощью распорных клиньев
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	di, ø [мм]	L [см]
360.861.00.1	40	40	11

Хомут регулируемый Geberit Pluvia



Применение
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварной лентой
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварными муфтами
- Для крепления труб на скользящих опорах
- Для закрепления с помощью распорных клиньев
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	di, ø [мм]	di1, ø [mm]	L1 [см]	L2 [см]
361.861.00.1	50	50	58	10,9	11,3
363.861.00.1	56	56	64	11,2	11,6
364.861.00.1	60	63	71	11,8	12,2
365.861.00.1	70	75	83	12,4	12,8
366.861.00.1	90	90	98	13,3	13,7
367.861.00.1	100	110	118	14,4	14,8
368.861.00.1	125	125	133	15,1	15,5
369.861.00.1	150	160	168	17	17,4

Хомут регулируемый Geberit Pluvia, с крепежным зажимом



Применение
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварной лентой
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с электросварными муфтами
- Для крепления труб на скользящих опорах
- Для закрепления с помощью распорных клиньев
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения

Технические данные


Материал	Сталь

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепёжный зажим

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	di, ø [мм]	di1, ø [mm]	L1 [см]	L2 [см]
370.861.26.1	С гальванической оцинковкой	200	200	208	19	19,4

Электросварная лента Geberit для неподвижных опор



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с хомутами

Характеристики
- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit


Технические данные

Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Системы крепления d250–315

Опорная шина Geberit Pluvia



Применение
- Для закрепления хомутов резьбовым креплением
- Для крепления трубопроводов к потолку


Характеристики
- Профиль П-образный
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	L [м]	B [см]	H [см]
363.863.00.1	5	4	6

Соединительный элемент Geberit Pluvia для опорной шины квадратного сечения

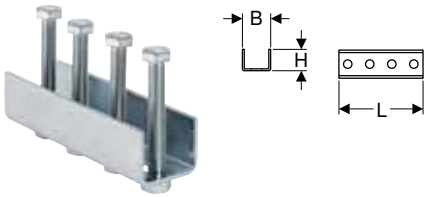

Применение
- Для соединения подвесных конструкций Geberit с профилем П-сечения

Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]
363.864.00.1	16	4,5	4

Элемент подвески для опорной шины Geberit Pluvia



Применение
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit с помощью профиля П-сечения и резьбовых шпилек Geberit M10

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- 2 гайки M10
- Подкладная шайба


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №

363.862.00.1

Хомут Geberit Pluvia с электросварной лентой для неподвижных опор

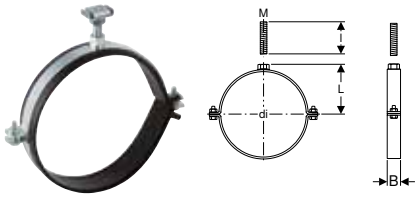

Применение
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью профиля П-сечения
- Для закрепления с помощью резьбовых шпилек
- Для крепления труб на неподвижных опорах

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный


Объем поставки
- Электросварная лента
- Крепеж

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	B [см]
371.861.00.1	250	16	250	14,8	6	3

Комплект хомутов для труб Geberit Pluvia с электросварной лентой для анкерных опор

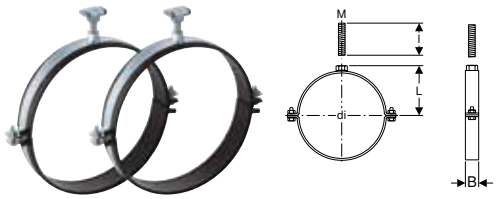

Применение
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью профиля П-сечения
- Для закрепления с помощью резьбовых шпилек
- Для крепления труб на неподвижных опорах

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный


Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	B [см]
372.861.00.1	300	16	315	18	6	3

Хомут Geberit Pluvia с муфтой M16

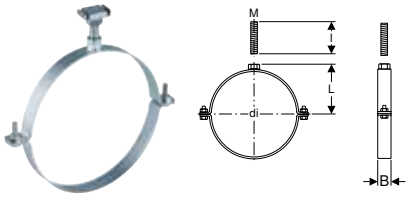

Применение
- Для крепления труб на скользящих опорах
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью профиля П-сечения
- Для закрепления с помощью резьбовых шпилек

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	DN	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	B [см]
371.862.00.1	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	300	16	315	18	6	3

Принадлежности

К воронкам для отвода дождевой воды с крыш

Соединительный рукав Geberit Pluvia



Применение
- Для монтажа внутри зданий
- Для гибкого соединения с трубой воронок Geberit Pluvia пропускной способностью 12 л/с
- Для прямого соединения с воронками Geberit Pluvia
- Для использования при колебаниях температур от -10 до +50 °C


Характеристики
- Возможна сварка с обеих сторон с помощью электромуфты
- Не укорачивается
- Не допускается очистка тросом

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	L [м]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Принадлежности
- Крепежная лента Geberit Pluvia → стр. 71

Крепежная лента Geberit Pluvia





Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для закрепления соединительных рукавов Geberit Pluvia в случае горизонтального монтажа возле потолка
- Для монтажа внутри зданий


Характеристики
- С возможностью укорачивания
- С нажимной кнопкой для петли

Арт. №	L [см]	B [см]
358.004.00.1	100	5

- Крепежные элементы не входят в поставку

Монтажный фланец Geberit Pluvia





Применение
- Для пластиковых воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для закрепления монтажных блоков Geberit Pluvia на легких кровлях
- Для крепления пароизоляции Geberit Pluvia 12 л/с
- Для крепления пароизоляции Geberit Pluvia 25 л/с

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- 4 крепежных винта


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	s [мм]
359.122.00.1	1,5

Монтажный фланец для воронки Geberit Pluvia с крепежным фланцем, для кровельных покрытий





Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с крепежным фланцем для кровельной пленки с пропускной способностью слива 12 л/с и 25 л/с
- Для закрепления на легких кровлях

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- 4 крепежных винта


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	s [мм]
359.006.25.1	Горячеоцинкованный	1,5

Фартук Geberit Pluvia соединительный универсальный






Применение
- Для битумных кровельных покрытий

Объем поставки
- Противоконденсатное кольцо

Арт. №	Материал соединения	s [мм]
359.119.00.1	Сталь CrNi 1.4404	1

Установочная рама Geberit Pluvia для жесткой кровли





Применение
- Для высоты установки 5,5–27 см
- Для монтажа крепления пароизоляции Geberit Pluvia для элементов 12 л/с на жесткой кровле
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с

Характеристики
- Стальные элементы установлены
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж
- Противоконденсатная изоляция


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №
359.125.00.1

Крепление воронки для дождевой воды Geberit Pluvia





Применение
- Для монтажа внутри зданий
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №
358.829.00.1

Шумопоглощающая вставка Geberit Pluvia для воронок



Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с, с вертикальным стоком
- Не подходит для гибких соединительных патрубков Geberit Pluvia
- Для применения при высоких требованиях к звукоизоляции
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 9 л/с и 12 л/с
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с, с соединительными трубами ≥ ø 56 мм

Характеристики
- Сильфон укорачиваемый


Объем поставки
- Стабилизатор потока с воздушным соплом и сильфоном
- Гравийная решетка

Арт. №

359.126.00.1

Нагревательный элемент Geberit Pluvia 230 В / 8 Вт





Применение
- Для кровель с толщиной теплоизоляционного слоя ≥ 12 см
- Для воронок Geberit Pluvia с соединительными трубами ø 56 мм

Характеристики
- Греющий, саморегулирующийся
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Наконечник кабеля

Технические данные

Степень защиты	IPX7
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока
Потребляемая мощность при 4 °C	8 Вт

Арт. №	d, ø [мм]	D [см]	H [см]
359.971.00.1	56	9,7	6

Греющий кабель Geberit, 230 В/11,2 Вт



Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 19 л/с
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 25 л/с
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 45 л/с
- Для самотечных воронок Geberit
- Для кровель с толщиной теплоизоляционного слоя ≥ 15 см

Технические данные

Степень защиты	IPX7
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока
Потребляемая мощность при 4 °C	11,2 Вт


Характеристики
- Греющий, саморегулирующийся
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Кабельная стяжка
- Алюминиевая клейкая лента 1 м
- Наконечник кабеля

Арт. №

359.042.00.1

Дополнительный комплект Geberit Pluvia, пригодный для передвижения транспорта

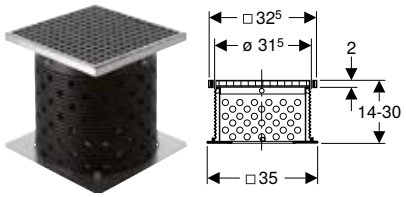

Применение
- Для крыш с озеленением
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 25 л/с
- Для крыш при инверсионной кровле, крыш с озеленением или выдерживающих нагрузку от транспортного средства


Характеристики
- Допустимая нагрузка до 1500 кг

Объем поставки
- Решетка
- Рама решетки
- Опорный элемент
- Шахтная труба с возможностью укорачивания
- Крепеж

Арт. №

359.635.00.1

Дополнительный комплект Geberit Pluvia, пригодный для передвижения людей

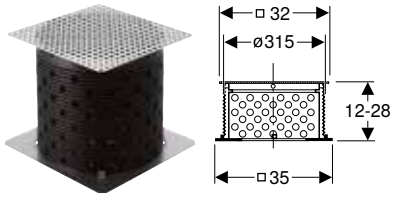

Применение
- Для крыш с озеленением
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 25 л/с
- For later construction of roofs in the case of inverted, walkable or green roofs

Характеристики
- Допустимая нагрузка до 300 кг

Объем поставки
- Решетка перфорированная
- Шахтная труба с возможностью укорачивания
- Опорный элемент
- Крепеж

Арт. №

359.504.00.1

Комплект крепежных зажимов Geberit Pluvia к стабилизатору потока для воронки




Применение
- Для фиксации стабилизатора потока для воронки Geberit Pluvia без решетки воронки
- Исключительно для использования с дополнительными комплектами Geberit Pluvia, пригодными для передвижения людей или транспорта

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Арт. №

358.060.00.1

Гравийная решетка Geberit Pluvia



Применение
- Для удерживания кровельного гравия с размером фракции 8–16 мм
- Для сочетания с решеткой воронки Geberit Pluvia 12 и 25 л/с
- Не подходит для воронок Geberit Pluvia с алюминиевой решеткой
- Не подходит для воронок Geberit Pluvia с решеткой, отверстие решетки 8 x 2 см


Технические данные

Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)

Арт. №

359.124.00.1

Тепловая изоляция Geberit Pluvia



Применение
- Для воронок Geberit Pluvia с пропускной способностью слива 12 л/с
- Для инверсионной кровли для тепловой изоляции

Характеристики
- Регулируется по высоте с шагом 2 см

Технические данные

Теплопроводность изоляции	0,032 Вт/(м·К)

Арт. №	d, ø [мм]
359.123.00.1	56

Для креплений

Комплект от раскачивания Geberit Pluvia



Применение
- Для горизонтальных креплений труб
- Для трубопроводов ø 90–125 мм, опорная шина которых подвешена более чем на 60 см
- Для трубопроводов ø 160–200 мм, опорная шина которых подвешена более чем на 30 см
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью стального профиля квадратного сечения
- Для установки после монтажа
- Для дополнительной поддержки систем крепления Geberit Pluvia при неблагоприятных пограничных условиях

Характеристики
- Шарнирное соединение с возможностью поворота на 180°
- Оцинкованный

Объем поставки
- 2 шарнирных соединения M10 для резьбовых патрубков G 1/2"
- Элемент подвески с удлиненной резьбовой муфтой M10
- Распорный клин
- Опорная площадка с соединительной муфтой M10

Арт. №	DN	d, ø [мм]
358.061.00.1	90–200	90–200

Заказывается дополнительно
- Резьбовой патрубок G 1/2" L200 оцинкованный (арт. № 362.852.26.1)

Комплект от раскачивания Geberit Pluvia



Применение
- Для горизонтальных креплений труб
- Для трубопроводов ø 250–315 мм, опорная шина которых подвешена более чем на 30 см
- Для закрепления на подвесные конструкции Geberit Pluvia с помощью профиля П-сечения
- Для установки после монтажа
- Для дополнительной поддержки систем крепления Geberit Pluvia при неблагоприятных пограничных условиях

Характеристики
- Шарнирное соединение с возможностью поворота на 180°
- Оцинкованный

Объем поставки
- 2 шарнирных соединения M10 для резьбовых патрубков G 1/2"
- Элемент подвески для профиля П-образного с крепежом
- Опорная площадка с соединительной муфтой M10

Арт. №	DN	d, ø [мм]
358.062.00.1	250–300	250–315

Заказывается дополнительно
- Резьбовой патрубок G 1/2" L200 оцинкованный (арт. № 362.852.26.1)



Самотечная система ливнестока с крыш



Воронки для отвода дождевой воды с крыши 80

Комплектующие для пароизоляции 81


Аварийные переливы 81

Принадлежности 82

Воронки для отвода дождевой воды с крыши

Воронка Geberit с соединительным фартуком





Применение
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для самотечной системы ливнестока с крыш
- Для битумных кровельных покрытий

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из стали CrNi 1.4301, с возможностью укорачивания

Технические данные


Пропускная способность слива	6 л/с
Максимальная высота напора воды	35 мм

Объем поставки
- Решетка воронки из PP
- Монтажный блок с соединительным фартуком из стали CrNi 1.4301
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.037.00.1	100	110

Воронка Geberit с крепежным фланцем, для кровельных покрытий





Применение
- Для самотечной системы ливнестока с крыш
- Для сбора и отвода дождевой воды на крышах
- Для кровельных покрытий без флисового слоя
- Для подсоединения к кровельному покрытию толщиной ≤ 4 мм

Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Соединительный патрубок из ПНД, с возможностью укорачивания
- Не требующее техобслуживания соединение с уплотнительным фланцем

Технические данные


Максимальная пропускная способность	7 л/с
Максимальная высота напора воды	35 мм


Объем поставки
- Решетка воронки
- Монтажный блок
- Фланцевая прокладка из EPDM
- Крепежный фланец с контргайками

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]
359.013.00.1	100	110	16	26,5	8	14

Комплектующие для пароизоляции

Крепление пароизоляции Geberit

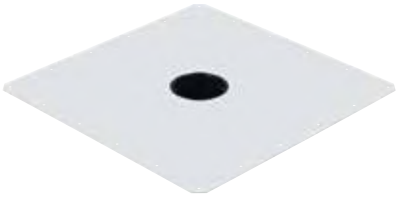



Применение
- Для изолированных крыш с пароизоляцией
- Для самотечной системы ливнестока с крыш
- Для соединения пароизоляции из пластика или битума

Объем поставки
- Защитная крышка
- Противоконденсатная изоляция


Характеристики
- Вертикальный выпуск
- Жестко закрепляемый соединительный патрубок ø 110 мм из ПНД
- Оцинкованный

Арт. №	d, ø [мм]	K [см]
359.147.00.1	110	14

Аварийные переливы

Аварийный перелив Geberit





Применение
- Для самотечной системы ливнестока с крыш

Технические данные


Высота до перелива	45 мм

Арт. №

358.043.00.1

Принадлежности

Присоединительный комплект Geberit вертикальный, с противоконденсатной изоляцией и конической приемной воронкой

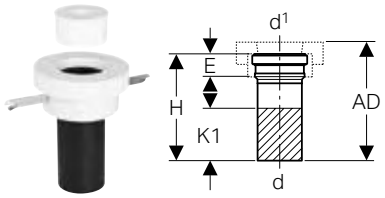


Применение
- Для самотечных воронок Geberit

Характеристики
- Соединительный патрубок из PE-S2, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Строительная вставка для воды
- Крепеж
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	E [см]	H [см]	K1 [см]
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	11

Присоединительный комплект Geberit горизонтальный, с противоконденсатной изоляцией и конической приемной воронкой

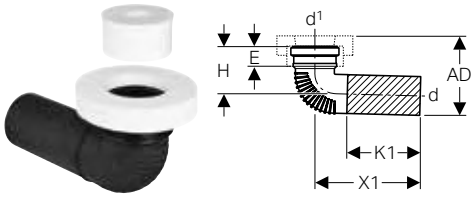

Применение
- Для самотечных воронок Geberit

Характеристики
- Соединительный патрубок из PE-S2, с возможностью укорачивания

Объем поставки
- Строительная вставка для воды
- Противоконденсатная изоляция

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	E [см]	H [см]	X1 [см]	K1 [см]
310.970.00.1	110	110	21,6	5	13	30	17,5





Geberit Silent-PP



Трубы **86**

Фитинги **89**

Отводы 89
Тройники и крестовины 90
Переходы 95
Ревизии 97

Соединения **97**

Раструбные соединения 97
Зубчатые соединения 99
Переходники для труб из различных материалов 99

Сифоны **100**


Соединительные колена 100

Принадлежности **101**

Заглушки 101
Уплотнения 102
Расходные материалы 102

Трубы

Труба Geberit Silent-PP с раструбной муфтой



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Трехслойная труба
- Труба внутри белая
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-C / PP-MD / PP-C
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 15 см				
390.000.14.1	30	32	28	2
390.100.14.1	40	40	36	2
390.200.14.1	50	50	46	2
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2
L / Длина: 25 см				
390.001.14.1	30	32	28	2
390.101.14.1	40	40	36	2
390.201.14.1	50	50	46	2
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2
L / Длина: 50 см				
390.002.14.1	30	32	28	2
390.102.14.1	40	40	36	2
390.202.14.1	50	50	46	2
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2
L / Длина: 100 см				
390.004.14.1	30	32	28	2
390.104.14.1	40	40	36	2
390.204.14.1	50	50	46	2
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2
L / Длина: 150 см				
390.005.14.1	30	32	28	2
390.105.14.1	40	40	36	2
390.205.14.1	50	50	46	2
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 200 см				
390.006.14.1	30	32	28	2
390.106.14.1	40	40	36	2
390.206.14.1	50	50	46	2
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2
L / Длина: 300 см				
390.007.14.1	30	32	28	2
390.107.14.1	40	40	36	2
390.207.14.1	50	50	46	2
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2



Труба Geberit Silent-PP с двумя раструбными муфтами





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Трехслойная труба
- Труба внутри белая
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-C / PP-MD / PP-C
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 50 см				
390.010.14.1	30	32	28	2
390.110.14.1	40	40	36	2
390.210.14.1	50	50	46	2
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2
L / Длина: 100 см				
390.011.14.1	30	32	28	2
390.111.14.1	40	40	36	2
390.211.14.1	50	50	46	2
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2
L / Длина: 150 см				
390.012.14.1	30	32	28	2
390.112.14.1	40	40	36	2
390.212.14.1	50	50	46	2
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2
L / Длина: 200 см				
390.013.14.1	30	32	28	2
390.113.14.1	40	40	36	2
390.213.14.1	50	50	46	2
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2
L / Длина: 300 см				
390.014.14.1	30	32	28	2
390.114.14.1	40	40	36	2
390.214.14.1	50	50	46	2
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2

Фитинги

Отводы

Отвод Geberit Silent-PP





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только отводы 45° диаметром DN 40–50
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	Z [см]	Z1 [см]
Линия/угол: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
Линия/угол: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
Линия/угол: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
Линия/угол: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
Линия/угол: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Тройники и крестовины

Тройник Geberit Silent-PP 45°





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	31,5	3,9	19,6	19,5

Крестовина Geberit Silent-PP 45°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики


- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	14,8	10,6	10,6	9,5

Тройник со смещенным впуском Geberit Silent-PP 87,5°



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики


- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	21,2	8,2	7,7	6,1

Тройник Geberit Silent-PP 87,5°

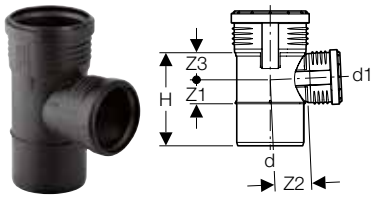

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	70 / 40	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	70 / 50	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	100 / 40	110	40	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	100 / 50	110	50	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	24,8	8,2	8,6	8,6

Крестовина со смещенным впуском Geberit Silent-PP 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Крестовина Geberit Silent-PP 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3

Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-PP 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	21,3	6,6	7,8	7,3

Крестовина односторонняя комбинированная Geberit Silent-PP 87,5°





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-PP 87,5°, левая





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-PP 87,5°, правая







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Крестовина Geberit Silent-PP, левая со смещенным впуском и дополнительным отводом 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]	Z6 [см]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Крестовина Geberit Silent-PP, правая со смещенным впуском и дополнительным отводом 87,5°







Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]	Z6 [см]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Тройник с параллельным отводом Geberit Silent-PP 45°





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Переходы

Переходник эксцентриковый Geberit Silent-PP, короткий





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики
- Эксцентриковый
- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z [см]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Переход эксцентриковый Geberit Silent-PP







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- Эксцентриковый
- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z [см]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Переход концентрический Geberit Silent-PP, короткий





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики

- Концентрический
- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	E [см]	H [см]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Ревизии

Ревизия Geberit Silent-PP 90°, с круглым окном технического обслуживания



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для горизонтального монтажа
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами
- Окно технического обслуживания с упрощенной фиксацией
- Гидравлически оптимизированная конструкция

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Объем поставки
- Крышка на фиксаторах из PP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]
390.227.14.1	50	50	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	9	21
390.627.14.1	125	125	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	11,6	22,2

Соединения

Раструбные соединения

Компенсаторная муфта Geberit Silent-PP



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания


Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами
- С компенсацией продольной деформации
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	Z [см]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Муфта Geberit Silent-PP



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод без содержания фекалий согласно DIN EN 12050-2, использовать только диаметры DN 32–50

Характеристики


- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	Z [см]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Муфта надвижная Geberit Silent-PP



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для ремонта поврежденных труб Geberit Silent-PP

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Зубчатые соединения

Фиксирующие хомуты Geberit





Применение
- Для Geberit Silent-PP
- Для Geberit Silent-Pro
- Для дождевых водостоков
- Для создания раструбных соединений, стойких к действию продольных сил
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- С возможностью последующей модернизации
- Разъемный

Технические данные


Максимальное внутреннее давление	2 бар
Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	D [см]	H [см]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Переходники для труб из различных материалов

Переходная манжета Geberit Silent-PP, на чугунную трубу





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами


Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AB [мм]	H [см]
390.295.14.1	40 / 50	40–56	58	6,3
390.395.14.1	56 / 70	56–75	78	7,7
390.495.14.1	70 / 90	75–90	83	7,7
390.595.14.1	100 / 100	104–110	110	9,5
390.695.14.1	125	125	130	10,3

Переходная манжета Geberit, на чугунную трубу





Применение
- Для напольных унитазов


Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
367.009.16.1	90 / 100	90	110

Переходная муфта Geberit Silent-PP на Geberit Silent-db20





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для перехода с Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro на Geberit Silent-db20
- Для перехода с Geberit Silent-db20 на Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Зажимное кольцо из хромникелевой стали

Технические данные

Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z [см]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Сифоны

Соединительные колена

Соединительное колено Geberit Silent-PP 90°





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами

Объем поставки
- Защитная крышка

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	Z [см]
390.083.14.1	30	32	46	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	8,3	5,9	3,2

Заказывается дополнительно
- Манжета

Принадлежности
- Манжета Geberit

Соединительное колено Geberit Silent-PP 90°, длинное



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами

Объем поставки
- Защитная крышка

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	Z [см]
390.186.14.1	40	40	46	16	5,5	11,3


Заказывается дополнительно
- Манжета

Принадлежности
- Манжета Geberit

Принадлежности

Заглушки

Заглушка Geberit Silent-PP



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Уплотнения

Манжетное уплотнение Geberit



Применение
- Для раструбов Geberit Silent-PP
- Для раструбов Geberit Silent-Pro
- Для раструбов Geberit PE с манжетным уплотнением

Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
241.790.00.1	90	90

Расходные материалы

Восковой карандаш Geberit с выдвижным стержнем



Применение
- Для маркировки труб Geberit

Характеристики
- Механический карандаш с удобной возможностью обслуживания одной рукой
- После использования стержень задвигается с целью защиты от поломки
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Арт. №	Цвет / поверхность
690.102.00.1	Желтый

Принадлежности
- Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit → стр. 47

Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit



Характеристики
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Объем поставки
- Коробка с 12 запасными стержнями

Арт. №	Цвет / поверхность
690.103.00.1	Желтый





Geberit Silent-Pro



Трубы **106**

Фитинги **108**

Отводы 108
Тройники и крестовины 109
Переходы 115
Ревизии 115

Соединения **116**

Раструбные соединения 116
Зубчатые соединения 118
Переходники для труб из различных материалов 118


Принадлежности **119**

Хомуты 119
Заглушки 120
Уплотнения 121

Трубы

Труба Geberit Silent-Pro с раструбной муфтой



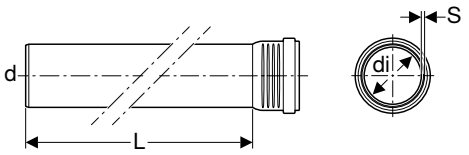

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Сплошная однослойная труба
- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 15 см				
393.200.14.1	50	50	44	3
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3
393.500.14.1	100	110	101	4,5
393.600.14.1	125	125	115	5
393.700.14.1	150	160	148	6
L / Длина: 25 см				
393.201.14.1	50	50	44	3
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3
393.501.14.1	100	110	101	4,5
393.601.14.1	125	125	115	5
393.701.14.1	150	160	148	6
L / Длина: 50 см				
393.202.14.1	50	50	44	3
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3
393.502.14.1	100	110	101	4,5
393.602.14.1	125	125	115	5
393.702.14.1	150	160	148	6
L / Длина: 100 см				
393.204.14.1	50	50	44	3
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3
393.504.14.1	100	110	101	4,5
393.604.14.1	125	125	115	5
393.704.14.1	150	160	148	6
L / Длина: 150 см				
393.205.14.1	50	50	44	3
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3
393.505.14.1	100	110	101	4,5
393.605.14.1	125	125	115	5
393.705.14.1	150	160	148	6
L / Длина: 200 см				
393.206.14.1	50	50	44	3
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3
393.506.14.1	100	110	101	4,5
393.606.14.1	125	125	115	5
393.706.14.1	150	160	148	6

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 300 см				
393.207.14.1	50	50	44	3
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3
393.507.14.1	100	110	101	4,5
393.607.14.1	125	125	115	5
393.707.14.1	150	160	148	6

Труба Geberit Silent-Pro с двумя раструбными муфтами





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Сплошная однослойная труба
- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM
- Допускает хранение вне помещения в течение двух лет

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 50 см				
393.210.14.1	50	50	44	3
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3
393.510.14.1	100	110	101	4,5
393.610.14.1	125	125	115	5
L / Длина: 100 см				
393.211.14.1	50	50	44	3
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3
393.511.14.1	100	110	101	4,5
393.611.14.1	125	125	115	5
L / Длина: 200 см				
393.213.14.1	50	50	44	3
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3
393.513.14.1	100	110	101	4,5
393.613.14.1	125	125	115	5
L / Длина: 300 см				
393.214.14.1	50	50	44	3
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3
393.514.14.1	100	110	101	4,5
393.614.14.1	125	125	115	5

Фитинги

Отводы

Отвод Geberit Silent-Pro





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	Z [см]	Z1 [см]
Линия/угол: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
Линия/угол: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
Линия/угол: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
Линия/угол: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
Линия/угол: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Тройники и крестовины

Тройник Geberit Silent-Pro 45°





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	32,4	4	20,3	20,3

- Изделия 393.634.14.1 и 393.734.14.1 состоят из тройника и соответствующего перехода. Эти детали поставляются в разборе в пакете.

Тройник Geberit Silent-Pro 87,5°

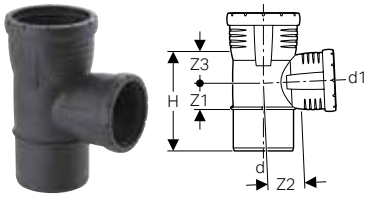

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	25,2	8,3	8,6	8,8

- Изделия 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 и 393.752.14.1 состоят из тройника и соответствующего перехода. Эти детали поставляются в разборе в пакете.

Тройник со смещенным впуском Geberit Silent-Pro 87,5°

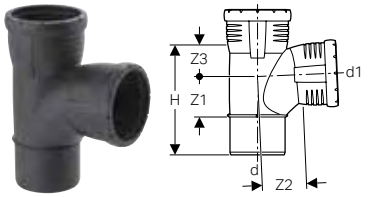

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3

Крестовина со смещенным впуском Geberit Silent-Pro 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Арт. № 393.665.14.1 – это приварной фитинг

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-Pro 87,5°





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Тройник с параллельным отводом Geberit Silent-Pro 45°





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Крестовина Geberit Silent-Pro, левая со смещенным впуском и дополнительным отводом 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]	Z6 [см]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Крестовина Geberit Silent-Pro, правая со смещенным впуском и дополнительным отводом 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]	Z6 [см]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-Pro 87,5°







Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	22,9	7,7	8,2	7,8

- Арт. № 393.550.14.1 и 393.662.14.1 – это приварные фитинги со скосом на входе

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-Pro 87,5°, левая



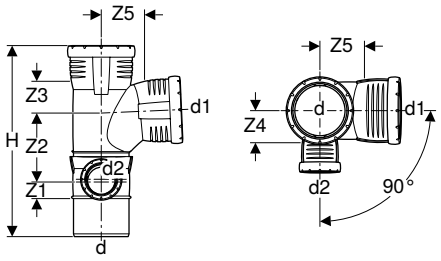

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-Pro 87,5°, правая



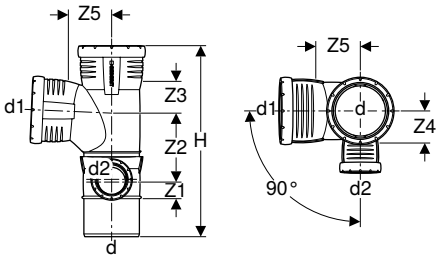

Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]	Z4 [см]	Z5 [см]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Переходы

Переход эксцентриковый Geberit Silent-Pro



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Эксцентриковый
- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	H [см]	Z [см]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Ревизии

Ревизия Geberit Silent-Pro 90°, с круглым окном технического обслуживания



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального монтажа
- Для вертикального монтажа

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Окно технического обслуживания с упрощенной фиксацией
- Гидравлически оптимизированная конструкция
- Уплотнение из EPDM

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Объем поставки

- Крышка на фиксаторах из PP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]
393.227.14.1	50	50	4,6	18
393.327.14.1	70	75	6	21,6
393.427.14.1	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	11,4	30,5

Ревизия Geberit Silent-Pro 90°, с овальным окном технического обслуживания



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального монтажа
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- Улучшенная звукоизоляция
- Отверстие овальное
- Уплотнение из EPDM

Объем поставки
- Крышка с фиксаторами из серого чугуна, окрашена в черный цвет
- Муфта двухсторонняя из PP, с манжетными уплотнениями

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	A [см]	H [см]	h [см]	X [см]
393.503.14.1	100	110	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	14	43,4	28	21,5

Соединения

Раструбные соединения

Муфта Geberit Silent-Pro двухсторонняя



Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для напорных трубопроводов станций перекачки сточных вод стандарта EN 12050-2 и EN 12050-3 применять исключительно размер DN 50


Характеристики
- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	Z [см]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Компенсаторная муфта Geberit Silent-Pro



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- С компенсацией продольной деформации
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	H [см]	Z [см]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Муфта надвижная Geberit Silent-Pro



Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для ремонта поврежденных труб Geberit Silent-Pro

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Уплотнение из EPDM


Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP MX
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Зубчатые соединения

Фиксирующие хомуты Geberit



Применение
- Для Geberit Silent-PP
- Для Geberit Silent-Pro
- Для дождевых водостоков
- Для создания раструбных соединений, стойких к действию продольных сил
- Для внутренних систем канализации

Характеристики
- С возможностью последующей модернизации
- Разъемный


Технические данные

Максимальное внутреннее давление	2 бар
Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	D [см]	H [см]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Переходники для труб из различных материалов

Хомут-переходник Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для соединения труб и фитингов из одного или разных материалов

Характеристики
- С уплотнением из EPDM


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	X [см]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

Переходная муфта Geberit Silent-PP на Geberit Silent-db20





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для перехода с Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro на Geberit Silent-db20
- Для перехода с Geberit Silent-db20 на Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro

Характеристики

- С акустически оптимизированными свойствами
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Зажимное кольцо из хромникелевой стали

Технические данные

Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z [см]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Принадлежности

Хомуты

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для крепления труб Geberit Silent-Pro и фитингов
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам

Характеристики

- Улучшенная звукоизоляция
- Резьбовое крепление M8 или M10
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
393.299.26.1	С гальванической оцинковкой	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	С гальванической оцинковкой	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	С гальванической оцинковкой	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	С гальванической оцинковкой	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M10/M12





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для крепления труб Geberit Silent-Pro и фитингов
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам

Характеристики
- Улучшенная звукоизоляция
- Резьбовое крепление M10 или M12
- Оцинкованный

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
393.699.26.1	С гальванической оцинковкой	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	С гальванической оцинковкой	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Заглушки

Заглушка Geberit Silent-PP





Применение
- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для центральных пылеулавливающих установок в частных домах, использовать только диаметры DN 40–50

Характеристики
- С акустически оптимизированными свойствами

Технические данные

Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Заплатка Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для ремонтного инструмента Geberit
- Для ремонта поврежденных труб Geberit Silent-Pro

Арт. №	d, ø [мм]
359.153.14.1	50–160

Уплотнения

Манжетное уплотнение Geberit



Применение

- Для раструбов Geberit Silent-PP
- Для раструбов Geberit Silent-Pro
- Для раструбов Geberit PE с манжетным уплотнением

Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
241.790.00.1	90	90



Geberit Silent-db20



Трубы **124**

Фитинги **124**

Отводы 124
Тройники и крестовины 128
Переходы 135
Ревизии 136

Соединения **137**

Сварные соединения 137
Раструбные соединения 138
Зажимные соединения 139
Переходники для труб из различных материалов 139

Сифоны **140**


Соединительные колена 140
Соединительные муфты 143

Принадлежности **143**

Хомуты 143
Крепления для хомутов 144
Заглушки 146
Расходные материалы 147

Трубы

Труба Geberit Silent-db20



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Фитинги

Отводы

Отвод Geberit Silent-db20

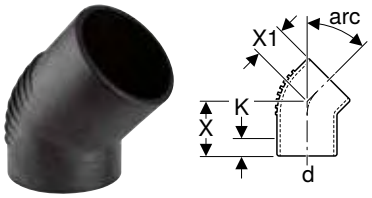

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики
- С возможностью укорачивания
- Удлиненный отвод
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	X1 [см]	K [см]
Линия/угол: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
Линия/угол: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	X1 [см]	K [см]
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7
Линия/угол: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
Линия/угол: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Отвод удлиненный Geberit Silent-db20





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)


Характеристики

- С возможностью укорачивания
- Удлиненный отвод
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]	K [см]
Линия/угол: 60°				
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5
306.600.14.1	60	63	9,7	3
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	125	135	16,9	6
Линия/угол: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Отвод Geberit Silent-db20 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X [см]
305.880.14.1	56	56	6,5
306.880.14.1	60	63	7
307.880.14.1	70	75	7,5
308.880.14.1	90	90	8
310.880.14.1	100	110	9,5
312.880.14.1	125	135	11,5

Отвод удлиненный Geberit Silent-db20 45°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- С возможностью укорачивания
- Приварной фитинг
- Удлиненный отвод
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X1 [см]	X2 [см]	K1 [см]
308.014.14.1	90	90	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	21	6	15
312.014.14.1	125	135	22,5	7,7	16

Отвод удлиненный Geberit Silent-db20 90°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Удлиненный отвод
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	X1 [см]	X2 [см]	K1 [см]	r [см]
306.008.14.1	60	63	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	27	10	13,6	10

Новый

Поворотный шаровой фитинг Geberit Silent-db20





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для вертикального монтажа
- Для выравнивания смещения горизонтального трубопровода без натяжений (≤ 10 см на каждый этаж) в сочетании с компенсаторной муфтой или опорно-компенсаторной муфтой
- Для трубы длиной не менее 1,5 м и не более 3 м между двумя фитингами Geberit Silent-db20 со смещением

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Поворотный шаровой шарнир

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	D [см]	H [см]	h1 [см]	h2 [см]
310.048.14.1	Матовый черный	100	110	13,6	26	5,3	13
Доступный с апрель 2022							

Тройники и крестовины

Тройник Geberit Silent-db20 45°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	41,5	14	27,5	27,5	7

Тройник Geberit Silent-db20 45°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Тройник со смещенным впуском Geberit Silent-db20 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
310.088.14.1	100 / 90	110	90	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Тройник Geberit Silent-db20 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	33,5	18,5	15	15	7	3

Тройник Geberit Silent-db20 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Крестовина со смещенным впуском Geberit Silent-db20 88,5°







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для вертикального монтажа

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]
310.102.14.1	100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-db20 88,5°







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K1 [см]	K3 [см]
310.083.14.1	100 / 100	110	110	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Крестовина двухплоскостная Geberit Silent-db20 88,5°/135°







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для вертикального монтажа

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	K [см]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	22,5	13,5	11,5	9	2

Крестовина односторонняя Geberit Silent-db20 88,5°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	X4 [см]	X5 [см]	K1 [см]	K3 [см]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-db20, 88,5°, левая







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Улучшенная звукоизоляция
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	X4 [см]	X5 [см]	K1 [см]	K3 [см]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Крестовина двухплоскостная комбинированная Geberit Silent-db20, 88,5°, правая







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения глубоко лежащих сливов душевых элементов

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Улучшенная звукоизоляция
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	X4 [см]	X5 [см]	K1 [см]	K3 [см]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Крестовина Geberit Silent-db20, левая со смещенным впуском и дополнительным отводом 88,5°







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	A [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	X4 [см]	X5 [см]	X6 [см]
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Крестовина Geberit Silent-db20, правая со смещенным впуском и дополнительным отводом 88,5°







Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Со смещенным впуском
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	A [см]	H [см]	X1 [см]	X2 [см]	X3 [см]	X4 [см]	X5 [см]	X6 [см]
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Тройник с параллельным отводом Geberit Silent-db20 45°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	a [см]	L [см]	X1 [см]	X3 [см]	K1 [см]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	11	24	8	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	12,5	27	9	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	12,5	27	9	18	3

Тройник двойной Y-образный Geberit Silent-db20 2 x 90°





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для вертикального монтажа

Характеристики

- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №		DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K1 [см]	K2 [см]	K3 [см]
308.480.14.1		90 / 90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	H	100 / 90	110	90	30	15	17,5	4	2	2

H: Новый, доступный с апрель 2022

Переходы

Переход эксцентриковый Geberit Silent-db20, короткий



Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики


- Эксцентриковый
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Переход эксцентриковый Geberit Silent-db20



Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики

- Эксцентриковый
- С ограничителем для раструба
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	H [см]	h [см]	h1 [см]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Переход концентрический Geberit Silent-db20





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики
- С ограничителем для раструба
- Концентрический
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	h [см]	h1 [см]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Переход концентрический Geberit Silent-db20, длинный





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения к подземным трубопроводам

Характеристики
- С ограничителем для раструба
- Концентрический
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	h [см]	h1 [см]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Ревизии

Ревизия Geberit Silent-db20 45°, с круглым окном технического обслуживания





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Крышка на фиксаторах из PP


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	X1 [см]	X3 [см]	K1 [см]
307.345.14.1	70	75	15,5	21	7	14	2
310.345.14.1	100	110	19	27	9	18	3

Ревизия Geberit Silent-db20 90°, с круглым окном технического обслуживания





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции

Характеристики
- С уплотнением из EPDM
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Объем поставки
- Крышка на фиксаторах из PP


Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	H [см]	X1 [см]	X3 [см]	K1 [см]
307.333.14.1	70	75	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Соединения

Сварные соединения

Электросварная муфта Geberit





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для создания неразборного соединения, которое может передавать растягивающее усилие, между трубами и фитингами

Характеристики
- Сваривается с помощью аппаратов для электромуфтовой сварки Geberit
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Температура установки	-10 – +40 °C
Материал	ПНД

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	X [см]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Раструбные соединения

Компенсаторная муфта с упором для хомута Geberit Silent-db20





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального и вертикального монтажа
- Для сочетания с трубными соединениями, передающими растягивающее усилие
- Для компенсации растяжения материала фитингов и труб до макс. длины 6 м
- Для использования при колебаниях температур от -10 до +60 °C
- Для использования с хомутом Geberit на один DN больше

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Манжетное уплотнение из EPDM

Объем поставки

- Защитная крышка

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	D1 [см]	E [см]	H [см]	h [см]	X [см]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Размеры для глубины установки (E) распространяются на температуру при монтаже 20 °C

Опорно-компенсаторная муфта Geberit Silent-db20





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для горизонтального и вертикального монтажа
- Для комбинирования с электромуфтами и хомутами Geberit
- Для соединения труб и фитингов
- Для компенсации растяжения материала фитингов и труб до макс. длины 4 м
- Для использования с хомутом Geberit на один DN больше

Характеристики

- С компенсатором продольной деформации и стопором
- Зажимное кольцо из хромникелевой стали
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Материал	PP

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	D1 [см]	E [см]	E1 [см]	H [см]	X [см]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Зажимные соединения

Хомут Geberit Silent-db20





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для сочетания с муфтой опорно-компенсаторной Geberit Silent-db20
- Для соединения труб и фитингов

Характеристики

- С уплотнением из EPDM

Технические данные


Материал	Сталь CrNi 1.451 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Переходники для труб из различных материалов

Переходная муфта Geberit Silent-PP на Geberit Silent-db20





Применение

- Для отвода сточных вод в пределах здания
- Для перехода с Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro на Geberit Silent-db20
- Для перехода с Geberit Silent-db20 на Geberit Silent-PP или Geberit Silent-Pro

Характеристики


- С акустически оптимизированными свойствами
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Зажимное кольцо из хромникелевой стали

Технические данные

Материал	PP-MD
Тепловое расширение	0,08 мм/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	H [см]	Z [см]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Хомут-переходник Geberit



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для соединения труб и фитингов из одного или разных материалов

Характеристики
- С уплотнением из EPDM

Технические данные


Материал	Нержавеющая сталь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	D [см]	E [см]	H [см]	X [см]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Сифоны

Соединительные колена

Соединительное колено Geberit Silent-db20 90°, удлиненное, малого радиуса



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для монтажных элементов Geberit Duofix для подвесного унитаза
- Для монтажных элементов Geberit GIS для подвесного унитаза
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Защитная крышка


Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K [см]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	10	4,3	30	17

Соединительное колено Geberit Silent-db20 90°, для подвесного унитаза, укороченное, малого радиуса





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Объем поставки
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Защитная крышка

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K [см]
308.881.14.1	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	110	90	7,5	4,2	30	18

Фановый тройник с вертикальным выпуском Geberit Silent-db20 90°





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для подсоединения сантехнических устройств с горизонтальным выпуском
- Для вертикального монтажа

Характеристики
- Приварной фитинг
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Объем поставки
- Манжетное уплотнение из EPDM
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	A [см]	a [см]	H [см]	K [см]
308.923.14.1	90 / 90	90	90	25	9	20,3	6
310.923.14.1	100 / 90	110	90	25	9	20,3	6

Соединительное колено Geberit Silent-db20 90°, удлиненное





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для манжет

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	X1 [см]	X2 [см]
305.905.14.1	56	56	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	57	6,3	7,5	20

Принадлежности

- Манжета Geberit

Соединительное колено Geberit Silent-db20 90°, удлиненное





Применение

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для элементов Geberit Duofix для раковин, писсуаров или биде
- Для монтажных элементов Geberit GIS для раковин, писсуаров или биде
- Для манжет

Характеристики

- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Объем поставки

- Защитная крышка

Технические данные


Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	L [см]	X [см]	K [см]	K1 [см]
305.907.14.1	56	46	5,2	15	57	49,5	7

Соединительные муфты

Соединительная муфта Geberit Silent-db20 переходная





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для присоединения устройств Geberit ø 50 мм

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Манжетное уплотнение из EPDM

Объем поставки
- Защитная крышка

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	E [см]	L [см]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6




Принадлежности

Хомуты

Хомут изолированный Geberit Silent-db20, с муфтой M10/G 1/2"





Применение
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с опорно-компенсаторной или компенсаторной муфтой
- Для крепления труб на скользящих опорах

Технические данные


Материал	Сталь

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Улучшенная звукоизоляция
- С внешним цинковым покрытием

Арт. №	DN	G ["]	M [мм]	di, ø [мм]	L [см]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Хомут изолированный Geberit Silent-db20, с муфтой G 1"





Применение
- Для крепления труб на неподвижных опорах вместе с опорно-компенсаторной или компенсаторной муфтой

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Улучшенная звукоизоляция
- С внешним цинковым покрытием

Технические данные


Материал	Сталь


Арт. №	DN	G ["]	di, ø [мм]	L [см]
315.813.26.1	150	1	178	12

Крепления для хомутов

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"







Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой G







Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Комплект опорных площадок Geberit прямоугольных, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Не подходит для жесткого монтажа

Объем поставки
- 2 демпфера
- 2 изоляционные шайбы
- Опорная площадка


Характеристики
- Внутренняя резьба
- Улучшенная звукоизоляция
- Две точки крепления

Арт. №	M [мм]	a [см]	m [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Крепежные элементы не входят в поставку

Комплект опорных площадок Geberit прямоугольных, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой G 1/2"





Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для крепления трубопроводов к потолкам и стенам
- Не подходит для жесткого монтажа

Объем поставки
- 2 демпфера
- 2 изоляционные шайбы
- Опорная площадка

Характеристики
- Улучшенная звукоизоляция
- Внутренняя резьба
- Две точки крепления

Арт. №	G ["]	a [см]	m [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Крепежные элементы не входят в поставку

Резьбовая шпилька Geberit



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оцинкованный


Объем поставки
- Защитное покрытие

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	L [см]
362.836.00.1	10	50

Резьбовой патрубок Geberit

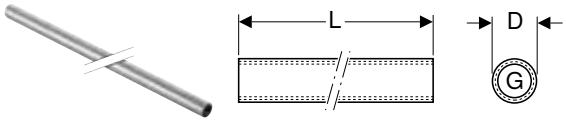

Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Заглушки

Концевые заглушки Geberit Silent-db20



Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для герметизации заглушек трубопроводов


Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Концевые заглушки Geberit Silent-db20 с винтовой крышкой

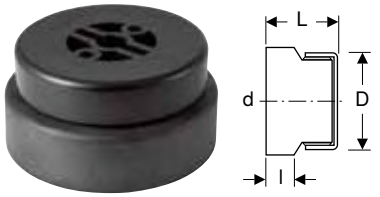

Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для герметизации заглушек трубопроводов
- Для выполнения окон технического обслуживания

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Улучшенная звукоизоляция
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам

Технические данные

Максимальная температура хранения	40 °C
Материал	PE-S2
Тепловое расширение	0,17 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	l [см]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Расходные материалы

Восковой карандаш Geberit с выдвижным стержнем



Применение
- Для маркировки труб Geberit

Характеристики
- Механический карандаш с удобной возможностью обслуживания одной рукой
- После использования стержень задвигается с целью защиты от поломки
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Арт. №	Цвет / поверхность
690.102.00.1	Желтый

Принадлежности
- Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit → стр. 47

Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit



Характеристики
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Объем поставки
- Коробка с 12 запасными стержнями

Арт. №	Цвет / поверхность
690.103.00.1	Желтый


GEBERIT
GRB 90
BOTA-AIR

Воздушные клапаны для систем канализации


Воздушные клапаны 150

Энергосберегающие клапаны 151



Воздушные клапаны

Воздушный клапан Geberit GRB50 для систем канализации

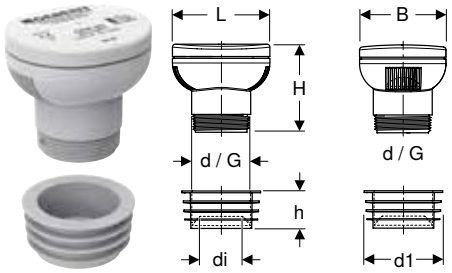

Применение
- Для вентиляции канализационных труб
- Для канализационных труб диаметром ø 32–63 мм
- Для внутренних систем канализации
- Для самотечной системы канализации

Характеристики
- Воздушный клапан согласно EN 12380, тип A I


Объем поставки
- Манжета

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +60 °C
Объемный расход воздуха (атмосферного воздуха) при -250 Па	7,2 л/с
Материал	АБС

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
359.900.00.1	Белый	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Воздушный клапан GRB50, для Geberit PE

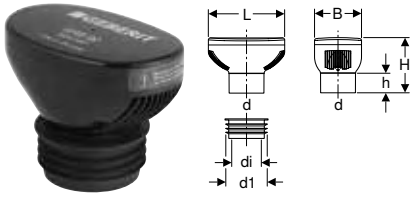

Применение
- Для вентиляции канализационных труб
- Для внутренних систем канализации
- Для самотечной системы канализации
- Для канализационных труб ø 75 мм, ø 90 мм и ø 110 мм

Характеристики
- Тепловая изоляция встроена в корпус
- Воздушный клапан согласно EN 12380, тип A I


Объем поставки
- Манжета

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +60 °C
Объемный расход воздуха (атмосферного воздуха) при -250 Па	32 л/с
Материал	АБС

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
310.006.00.1	Черный	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Воздушный клапан GRB90, для Geberit Silent-db20

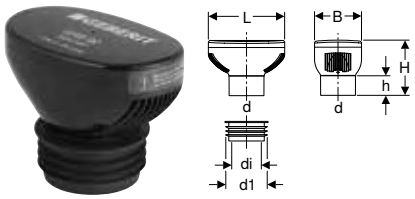

Применение
- Для вентиляции канализационных труб
- Для внутренних систем канализации
- Для самотечной системы канализации
- Для канализационных труб ø 75 мм, ø 90 мм и ø 110 мм

Характеристики
- Тепловая изоляция встроена в корпус
- Воздушный клапан согласно EN 12380, тип A I


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +60 °C
Объемный расход воздуха (атмосферного воздуха) при -250 Па	32 л/с
Материал	АБС

Объем поставки
- Манжета

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
310.007.00.1	Черный	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Воздушный клапан GRB90, для Geberit Silent-PP и Geberit Silent-Pro

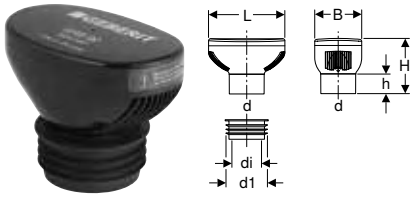

Применение
- Для вентиляции канализационных труб
- Для внутренних систем канализации
- Для самотечной системы канализации
- Для труб и фитингов ø 75–110 мм

Характеристики
- Тепловая изоляция встроена в корпус
- Воздушный клапан согласно EN 12380, тип A I

Объем поставки
- Манжета


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +60 °C
Объемный расход воздуха (атмосферного воздуха) при -250 Па	32 л/с
Материал	АБС

Арт. №	Цвет / поверхность	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
307.006.00.1	Черный	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Энергосберегающие клапаны

Энергосберегающий клапан Geberit ERV



Применение
- Для вентиляции канализационных труб
- Для самотечной системы канализации
- Подходит для всех канализационных систем Geberit
- Для вставки в вентиляционные каналы стояков ø 110 мм

Характеристики
- Компенсация низкого давления
- Компенсация высокого давления
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- С теплоизоляцией
- С задержкой неприятных запахов

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +60 °C
Материал	PP-C

Объем поставки
- Манжета

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
359.969.00.1	Черный	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2



Дренаж пола

Дренаж поверхностей в помещениях и на улице 154

Сливные трапы 13 x 13 см..... 154
Сливные трапы для балконов и террас, 13 x 13 см 158
Принадлежности..... 161





Дренаж поверхностей в помещениях и на улице

Сливные трапы 13 x 13 см

Трап Geberit Varino, горизонтальный, d50







Применение

- Для подсоединения сантехнических устройств
- Для установки в пределах зданий

Технические данные

Расход наполнения	0,6 л/с
Пропускная способность слива	1 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подвод воды поворачивается на 280°
- Подвод воды перекрытый
- Подвод воды для подсоединения сантехнического устройства
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Возможен демонтаж погружного сифона без инструментов
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки

- Впускной патрубок из ПНД, ø 50 мм
- Отвод из ПНД, ø 50 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Погружной сифон
- Защитная крышка


Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
388.023.00.1	50	50

Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Установочная рама Geberit для трапов → стр. 161
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163

Трап Geberit Varino, горизонтальный, d56/63



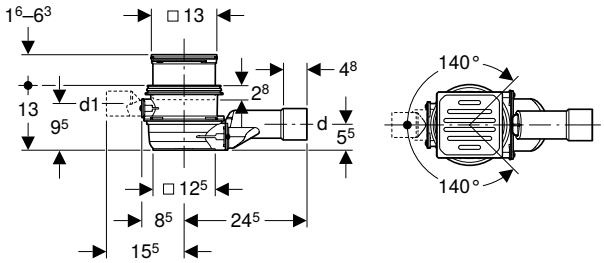

Применение

- Для подсоединения сантехнических устройств
- Для установки в пределах зданий

Технические данные

Расход наполнения	0,6 л/с
Пропускная способность слива	1 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подвод воды поворачивается на 280°
- Подвод воды перекрытый
- Подвод воды для подсоединения сантехнического устройства
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Возможен демонтаж погружного сифона без инструментов
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки

- Впускной патрубок из ПНД, ø 50 мм
- Отвод из ПНД, ø 56/63 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Погружной сифон
- Защитная крышка


Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
388.020.00.1	56/63	50


Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Установочная рама Geberit для трапов → стр. 161
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163

Трап Geberit Varino, горизонтальный, d110







Применение

- Для подсоединения сантехнических устройств
- Для установки в пределах зданий

Технические данные

Расход наполнения	0,8 л/с
Пропускная способность слива	1,4 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подвод воды поворачивается на 280°
- Подвод воды перекрытый
- Подвод воды для подсоединения сантехнического устройства
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Возможен демонтаж погружного сифона без инструментов
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки

- Впускной патрубок из ПНД, ø 50 мм
- Отвод из ПНД, ø 110 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Погружной сифон
- Защитная крышка


Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
388.021.00.1	110	50


Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Установочная рама Geberit для трапов → стр. 161
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163

Трап Geberit Varino, вертикальный, d110







Применение

- Для подсоединения сантехнических устройств
- Для установки в пределах зданий

Технические данные

Расход наполнения	0,8 л/с
Пропускная способность слива	1,6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Подвод воды с возможностью поворота на 360°
- Подвод воды перекрытый
- Подвод воды для подсоединения сантехнического устройства
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Возможен демонтаж погружного сифона без инструментов
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки

- Впускной патрубок из ПНД, ø 50 мм
- Отвод из ПНД, ø 110 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Погружной сифон
- Защитная крышка

Арт. №	d, ø [мм]	d1, ø [мм]
388.022.00.1	110	50


Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163

Сливные трапы для балконов и террас, 13 x 13 см

Трап Geberit Varino, горизонтальный, d50





Технические данные

Пропускная способность слива	0,9 л/с
Пропускная способность слива с креплением погружной трубки	0,6 л/с

Объем поставки
- Отвод из ПНД, ø 50 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Защитная крышка


Характеристики
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Морозостойкий при демонтированном погружном сифоне
- Не оборудовано сифоном
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Арт. №	d, ø [мм]
388.032.00.1	50

Принадлежности
- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий → стр. 163
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163
- Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, горизонтальная, 13 x 13 см → стр. 163

Трап Geberit Varino, горизонтальный, d50/63



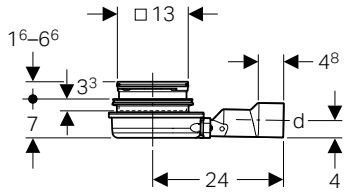

Технические данные

Пропускная способность слива	0,9 л/с
Пропускная способность слива с креплением погружной трубки	0,6 л/с

Объем поставки
- Отвод из ПНД, ø 50/63 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Защитная крышка

Характеристики
- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Морозостойкий при демонтированном погружном сифоне
- Не оборудовано сифоном
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)


Арт. №	d, ø [мм]
388.030.00.1	50/63

Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий → стр. 163
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163
- Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, горизонтальная, 13 x 13 см → стр. 163

Трап Geberit Varino, вертикальный, d50





Технические данные

Пропускная способность слива	2 л/с
Пропускная способность слива с креплением погружной трубки	0,65 л/с

Объем поставки

- Отвод из ПНД, ø 50 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Защитная крышка

Характеристики

- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Морозостойкий при демонтированном погружном сифоне
- Не оборудовано сифоном
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)


Арт. №	d, ø [мм]
388.033.00.1	50

Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий → стр. 163
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163
- Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, вертикальная, 13 x 13 см → стр. 163

Трап Geberit Varino, вертикальный, d63





Технические данные

Пропускная способность слива	2 л/с
Пропускная способность слива с креплением погружной трубки	0,65 л/с

Объем поставки

- Отвод из ПНД, ø 63 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Защитная крышка

Характеристики

- Регулируется по высоте с помощью удлинителя
- Морозостойкий при демонтированном погружном сифоне
- Не оборудовано сифоном
- Ударопрочный
- Стойкий к химикатам
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)


Арт. №	d, ø [мм]
388.031.00.1	63

Принадлежности

- Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см → стр. 161
- Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13 → стр. 161
- Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см → стр. 162
- Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см → стр. 162
- Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий → стр. 163
- Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая → стр. 163
- Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, вертикальная, 13 x 13 см → стр. 163

Принадлежности

Установочная рама Geberit для трапов



Применение
- Для трапов Geberit с приемной воронкой
- Для трапов Geberit 13 x 13 см
- Для трапов Geberit, шлицевая решетка 15 x 15 см

Характеристики
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №

388.132.00.1


Решетка волосоуловитель Geberit для трапов Varino 13 x 13



Арт. №

388.105.00.1

Фланец Geberit для трапов 13 x 13 см



Применение
- Для соединения с гидроизоляцией из жидкого пластика
- Для соединения с гидроизоляцией цементной
- Для соединения с гидроизоляцией битумной


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь

Арт. №

388.101.00.1

Крепежный прижимной фланец Geberit, для трапов 13 x 13 см

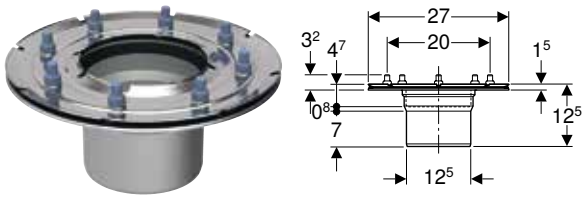

Применение
- Для соединения с гидроизоляцией пленочной


Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь

Арт. №

388.102.00.1


Погружной сифон Geberit с высотой гидрозатвора 27 мм, для трапа Varino 13 x 13 см



Арт. №

388.108.00.1


Удлинительный элемент Geberit для трапов 13 x 13 см



Арт. №

388.100.00.1

Решетка Geberit закрывающаяся, для трапов 13 x 13 см




Характеристики
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки
- Ключ

Арт. №

388.107.00.1

Вставка Geberit с вентиляционным клапаном для трапа 13 x 13 см



Применение
- Для герметизации трапа Geberit 13 x 13 см для защиты от неприятных запахов

Арт. №

388.106.00.1

Заглушка для гидроиспытаний Geberit для трапа Varino 13 x 13 см



Применение
- Для герметизации трапа Geberit 13 x 13 см для испытаний давлением до 0,5 бар/50 кПа

Арт. №

388.109.00.1

Шлицевая решетка Geberit для трапов Varino 13 x 13 см, несущая



Технические данные

Материал	Нержавеющая сталь


Характеристики
- Допустимая нагрузка – класс L 15 (15 кН)

Арт. №

388.104.00.1

Фланец Geberit для трапа 13 x 13 см, несущий





Применение
- Для соединения с гидроизоляцией из жидкого пластика
- Для соединения с гидроизоляцией цементной
- Для соединения с гидроизоляцией битумной


Характеристики
- Выдерживает вес людей
- Допустимая нагрузка – класс K 3 (3 кН)

Объем поставки
- Решётка

Арт. №	Материал
388.103.00.1	Нержавеющая сталь

Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, горизонтальная, 13 x 13 см





Характеристики
- С креплением на винтах с установочной рамой Geberit для трапов


Объем поставки
- 2 полумуфты из вспенивающегося полистирола
- 2 кабельные стяжки
- Лист крепления

Арт. №	L [см]	B [см]	H [см]	h1 [см]	h2 [см]
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3


Принадлежности
- Установочная рама Geberit для трапов → стр. 161

Противоконденсатная изоляция Geberit для трапа Varino, вертикальная, 13 x 13 см





Арт. №	D [см]	H [см]
388.119.00.1	20	8,2

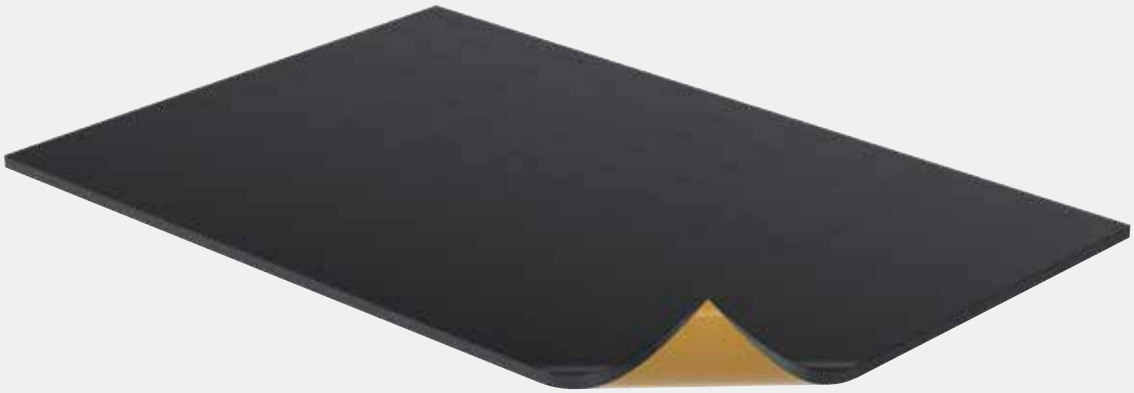

Пожаробезопасность, звукоизоляция и защита от конденсата

Звукоизоляция 166

Изоляция от структурного шума 166
Материалы изоляции от структурного и воздушного шума 167

Защита от конденсата 168


Уплотнительные прокладки 168
Сальники 169




Звукоизоляция

Изоляция от структурного шума

Звукоизолирующий рукав Geberit из ПЭ





Применение
- Для звукоизоляции труб
- Для скрытого монтажа

Характеристики
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1


Технические данные

Материал	PE-E

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Звукоизолирующая лента Geberit из PE





Применение
- Для звукоизоляции фитингов
- Для звукоизоляции труб
- Для скрытого монтажа

Характеристики
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1
- Звукоизолирующий
- Самоклеящийся

Технические данные


Материал	PE-E

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
300.007.00.2	3	3,6	7

Материалы изоляции от структурного и воздушного шума

Шумопоглощающий мат Geberit Isol Flex, предварительно нарезанный для трубы





Применение

- Для изоляции от структурного и воздушного шума
- Условно подходит для использования в качестве противо-конденсатной изоляции для дождевых водостоков

Характеристики

- Самоклеящийся
- Звукоизолирующий
- Размеры соответствуют диаметру трубы
- Поверхность подходит для клейкой ленты
- Класс материалов B2 согласно DIN 4102-1
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1


Технические данные

Температура установки	-5 – +40 °C
Температура хранения	-20 – +60 °C
Термостойкость	-20 – +80 °C
Теплопроводность	0,042 Вт/(м·K)
Устойчивость к диффузии водяного пара	32000

Арт. №	DN	d, ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	118	32
356.011.00.1	70	75	17	118	36
356.012.00.1	90	90	17	118	41
356.013.00.1	100	110	17	118	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	118	57

Шумопоглощающий мат Geberit Isol Flex



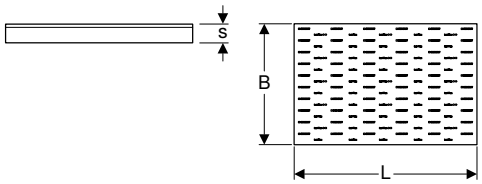

Применение

- Для изоляции от структурного и воздушного шума
- Условно подходит для использования в качестве противо-конденсатной изоляции для дождевых водостоков

Характеристики

- Звукоизолирующий
- Поверхность подходит для клейкой ленты
- Класс материалов B2 согласно DIN 4102-1
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1


Технические данные

Температура установки	-5 – +40 °C
Температура хранения	-20 – +60 °C
Термостойкость	-20 – +80 °C
Теплопроводность	0,042 Вт/(м·K)
Устойчивость к диффузии водяного пара	32000

Арт. №	s [мм]	L [см]	B [см]
356.015.00.1	17	118	78

Шумопоглощающий мат Geberit Isol Flex, самоклеящийся



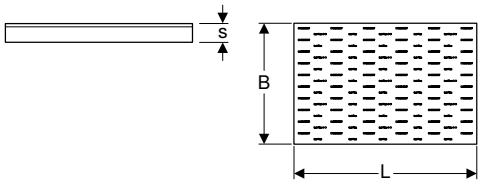

Применение

- Для изоляции от структурного и воздушного шума
- Условно подходит для использования в качестве противоконденсатной изоляции для дождевых водостоков

Характеристики

- Самоклеящийся
- Звукоизолирующий
- Поверхность подходит для клейкой ленты
- Класс материалов B2 согласно DIN 4102-1
- Класс E согласно стандарту DIN EN 13501-1

Технические данные


Температура установки	-5 – +40 °C
Температура хранения	-20 – +60 °C
Термостойкость	-20 – +80 °C
Теплопроводность	0,042 Вт/(м·K)
Устойчивость к диффузии водяного пара	32000


Арт. №	s [мм]	L [см]	B [см]
356.016.00.1	17	118	78

Защита от конденсата

Уплотнительные прокладки

Гидроизоляция Geberit Resistit® для прокладки труб через стены и перекрытия





Применение

- Для уплотнения отверстий при проходе трубы в стенах, потолках и полах
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP
- Для склеенных соединений
- Для горячих битумных покрытий и герметизирующих красок
- Для уровней воды до 1 м
- Для защиты от влаги
- Для соединения эластичных битумных покрытий (например, битумного покрытия СБС)
- Не подходит для соединения пластичных уплотняющих прокладок на битумной основе (например, битумные покрытия АПП)
- Не подходит для обработки открытым пламенем


Характеристики

- С уплотнением из EPDM
- Может обрабатываться термически горячим воздухом

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	H [см]
361.673.00.1	50	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	2,5
363.673.00.1	56	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	2,5
365.673.00.1	70	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	2,5
366.673.00.1	90	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	2,5
367.673.00.1	100	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	2,5
368.673.00.1	125	ЭПДМ (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	2,5

Гидроизоляция Geberit для прокладки труб через стены и перекрытия Sarnafil® ПВХ





Применение
- Для уплотнения отверстий при проходе трубы в стенах, потолках и полах
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP
- Для сварки с пленкой ПВХ
- Для клеевых и сварочных соединений
- Для уровней воды до 1 м
- Для защиты от влаги


Характеристики
- С уплотнением из EPDM

Арт. №	DN	Материал соединения	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	H [см]
361.674.00.1	50	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	2,5
363.674.00.1	56	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	2,5
365.674.00.1	70	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	2,5
366.674.00.1	90	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	2,5
367.674.00.1	100	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	2,5
368.674.00.1	125	ПВХ (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	2,5

Сальники

Сальник Geberit





Применение
- Для уплотнения отверстий при проходе трубы в стенах, потолках и полах
- Для защиты от влаги и инфильтрационной воды до 8 бар/800 кПа
- Для Geberit PE
- Для Geberit Silent-db20
- Для Geberit Silent-PP

Объем поставки
- 2 стяжных хомута из нержавеющей стали
- Смазка для резиновых манжет

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	B [см]	b [см]
348.227.00.1	100	110	21	6	1
348.228.00.1	125	125	22,5	6	1
348.229.00.1	150	160	26	6	1


GEBERIT

Geberit Mapress из нержавеющей стали

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред 172
Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред 174
Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 г. до апреля 2023 г. 174

Geberit Mapress из нержавеющей стали 176

Трубы 1.4401 176
Трубы 1.4521 177
Трубы 1.4301 178
Муфты 179
Переходы 181
Отводы 182
Тройники 186
Переходники неразборные 189
Переходники и соединения, разборные 194
Компенсаторы 203
Заглушки 204
Соединительные элементы 204

Geberit Mapress из нержавеющей стали, газ 211

Трубы 1.4401 211
Муфты 213
Переходы 214
Отводы 215
Тройники 218
Переходники неразборные 220
Переходники и соединения, разборные 223
Заглушки 227
Соединительные элементы 227

Принадлежности к Geberit Mapress из нержавеющей стали 228

Изоляция для соединительных элементов 228
Уплотняющие прокладки для труб и фитингов 229
Крепления для труб 230
Крепления для соединительных элементов 232
Системные уплотнения 233

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы			
			Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Сталь CrMoTi 1.4521 / 444	Сталь CrNi 1.4301 / 304	
Для питьевой холодной и горячей воды	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа[4]	✓	✓		
Для воды отопления	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для охлаждающей воды без антифриза	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для охлаждающей воды с антифризом	-30 – +120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для воды центрального отопления ≤ 120 °C	0–120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для воды центрального отопления ≤ 140 °C	0–140 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для насыщенного пара ≤ 120 °C	0–120 °C	2 бар / 200 кПа	✓			
Для насыщенного пара ≤ 155 °C	5–155 °C	5 бар / 500 кПа	✓			
Для воды технических нужд	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓		
Для химически очищенной воды[1]	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для дождевой воды с pH-значением > 6,0	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓		
Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓		
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)	0–70 °C	16 бар / 1600 кПа	✓			
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)	0–70 °C	16 бар / 1600 кПа	✓			
Для спринклеров (водозаполненные системы)	0–70 °C	16/10 бар[5] 1600/1000 кПа	✓			
Для спринклеров (водозаполненных/сухих, сухих)	0–70 °C	16/10 бар[5] 1600/1000 кПа	✓			
Для теплоносителей (солнечных)	-25 – +220 °C[2][3]	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	
Для минеральных и смазочных масел	По запросу	По запросу	✓			
Для топлива (например, дизельного)	По запросу	По запросу	✓			
Для химических веществ и технических жидкостей	По запросу	По запросу	6)			

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] Область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»
[2] Срок службы при остановленном коллекторе: 200 часов в год при 180 °C, 60 часов в год при 200 °C; полный срок службы 500 ч при 220 °C
[3] Использовать только утвержденные производителем антифризы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[4] 10 бар/1000 кПа для MasterFix и MeplaFix
[5] 16 бар/1600 кПа для d15–76,1 мм, 10 бар/1000 кПа для d88,9–108 мм, при условии, что значение испытательного давления, которому подвергается система перед сдачей в эксплуатацию не превышает значения с коэффициентом 4,00 от максимального рабочего давления.
[6] После разрешения Geberit
[7] Использовать только утвержденные производителем ингибиторы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[8] Использовать только утвержденные производителем антифризы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[9] Использовать только фитинги с накидными гайками из стали CrNi
[10] Использовать только фитинги с накидной гайкой из стали CrNi

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

	Фитинги		Уплотнительное кольцо				Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений			Фланцевые прокладки
	Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Красная латунь	CIIR, черный	FKM, синий	FKM, белый	FPM, красный	ЭПДМ, черный	FPM, зеленый	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓7)				✓7)			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓8)						✓9)	✓
	✓	✓	✓7)					✓7)	✓9)	✓
	✓	✓		✓7)					✓9)	✓
	✓		✓7)						✓9)	✓
	✓				✓7)				✓9)	✓
	✓	✓	6)				6)			6)
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓		✓				✓			✓
	✓	✓	✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓		✓				✓			✓
	✓					✓		✓		✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		✓				✓	✓9)	✓
	✓	✓		6)				6)	✓9)	6)
	6)	6)	6)	6)			6)	6)	6) 10)	6)

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы			
			Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Сталь CrMoTi 1.4521 / 444	Сталь CrNi 1.4301 / 304	
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓[3]	✓[5]	✓[3]	
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–X)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓[3]	✓[5]	✓[3]	
Для отрицательного давления [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 бар/20 кПа	✓	✓	✓	
Для инертных газов (например, азот)	0–100 °C	25 / 16 / 12 бар 2500 / 1600 / 1200 кПа	✓[3]	✓[5]	✓[3]	
Для промышленных газов (например, ацетилен, газы для сварки)	По запросу	По запросу	✓			
Для природных газов	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Для сжиженных газов	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓			
Для биогазов	По запросу	По запросу	[4]			

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] Допустимое отрицательное давление для трубопроводных систем Geberit:
Допустимое отрицательное давление рассчитывается путем вычитания абсолютного давления 200 мбар из давления воздуха на месте монтажа.
Пример: 980 мбар (давление воздуха) - 200 мбар (абсолютное давление) = 780 мбар (допустимое отрицательное давление в трубопроводной системе)
[2] GT 0.1, если резьба > 2"
[3] 25 бар/2500 кПа для d12–54 мм, 16 бар/1600 кПа для d76,1 мм 12 бар/1200 кПа для d88,9–108 мм
[4] После разрешения Geberit
[5] 16 бар/1600 кПа для d15–54 мм
[6] Чистота масла согласно ISO 8573-1:2010E; подробнее о влажности и частицах см. техническую информацию «Трубопроводы Geberit для пневматических систем»

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 г. до апреля 2023 г.

		arc / угол (°)	DN	d, ø	L	H	Z
Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали	30602	45 °	12	15 мм	2.8 см		0.8 см
	30603	45 °	15	18 мм	2.9 см		0.9 см
	30604	45 °	20	22 мм	3.2 см		1.1 см
Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)	34014	45 °	12	15 мм	2.8 см		0.8 см
	34015	45 °	15	18 мм	2.9 см		0.9 см
	34016	45 °	20	22 мм	3.2 см		1.1 см
Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком	30702	45 °	12	15 мм	2.8 см	3.6 см	3.6 см
	30703	45 °	15	18 мм	2.9 см	3.6 см	3.6 см
	30704	45 °	20	22 мм	3.2 см	3.9 см	3.9 см
Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)	34021	45 °	12	15 мм	2.8 см	3.6 см	3.6 см
	34022	45 °	15	18 мм	2.9 см	3.6 см	3.6 см
	34023	45 °	20	22 мм	3.2 см	3.9 см	3.9 см
Переход Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком	32338		80 / 50	88.9 мм	16.2 см		
Переход Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)	34297		80 / 50	88.9 мм	16.2 см		


- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года артикулам, указанным выше, будут присвоены новые размеры согласно таблице. Эти артикулы с новыми размерами будут обозначены дополнительным символом X на этикетке

	Фитинги		Уплотнительное кольцо			Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений			Фланцевые прокладки
	Сталь CrNiMo 1.4401 / 316	Красная латунь	CIIR, черный	FKM, синий	HNBR, желтый	ЭПДМ, черный	FPM, зеленый	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓6)			✓6)			✓
	✓	✓		✓6)			✓6)		✓
	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓			✓			✓
	✓		4)						4)
	✓				✓			✓	✓
	✓				✓			✓	✓
	4)				4)			4)	4)

Geberit Mapress из нержавеющей стали

Трубы 1.4401

Труба системы Geberit Mapress из нержавеющей стали, CrNiMo

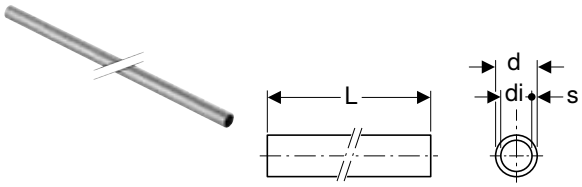

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Конец трубы с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Шероховатость поверхности	1,5 мкм
Тепловое расширение	0,0165 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	15 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Трубы 1.4521

Труба системы Geberit Mapress из нержавеющей стали, CrMoTi

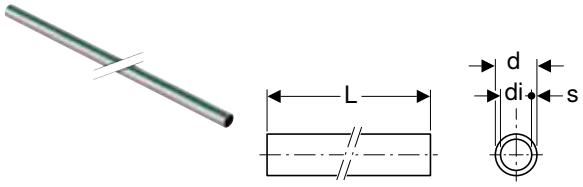

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Конец трубы с зеленой защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Шероховатость поверхности	1,5 мкм
Тепловое расширение	0,0104 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	23 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	430 Дж/(кг·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Трубы 1.4301

Труба системы Geberit Mapress из нержавеющей стали, CrNi

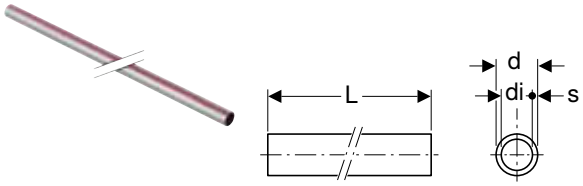

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные

Материал	Сталь CrNi 1.4301 (EN 10088)
Шероховатость поверхности	1,5 мкм
Тепловое расширение	0,016 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	15 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6


Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Муфты

Муфта Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

- В течение 2021 года у вышеназванных изделий d76.1–108 появятся новые размеры. Новые размеры приведены в списке «Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»

Надвижная муфта Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Переходы

Переход Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отводы

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,3	1,2
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
Линия/угол: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
Линия/угол: 45°				
30602	12	15	3,6	1,6
30603	15	18	3,7	1,7
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
Линия/угол: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
Линия/угол: 90°				
30102	12	15	4,9	2,9
30103	15	18	5,3	3,3
30104	20	22	6,1	4
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,9	10,6
31110	80	88,9	18,5	12,5
31111	100	108	23	15,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
Линия/угол: 15°					
36111	12	15	3	4	1
36113	20	22	3,3	4,1	1,2
36114	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	50	54	4,4	5,5	0,9
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120	100	108	10,3	11,7	2,8
Линия/угол: 30°					
36131	12	15	3,3	4,3	1,3
36133	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	32	35	3,7	4,6	1,1
36136	40	42	4,4	5,4	1,4
36137	50	54	5,2	6,3	1,7
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140	100	108	12,2	13,6	4,7
Линия/угол: 45°					
30702	12	15	3,6	4,5	1,6
30703	15	18	3,7	4,2	1,7
30704	20	22	4,2	5,2	2,1
30705	25	28	4,8	5,6	2,5
32706	32	35	4,3	5,3	1,7
32707	40	42	5,1	6,1	2,1
32708	50	54	6,2	7,3	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
Линия/угол: 60°					
36171	12	15	4	5	2
36173	20	22	4,7	5,6	2,6
36174	25	28	5,4	6,1	3,1
36175	32	35	5	5,9	2,4
36176	40	42	5,9	6,9	2,9
36177	50	54	7,2	8,3	3,7
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6
36180	100	108	16,6	18	9,1
Линия/угол: 90°					
30302	12	15	4,9	5,9	2,9
30303	15	18	5,3	6,1	3,3
30304	20	22	6,1	7	4
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	23	24,1	15,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладкими концевиками



Применение


- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
Линия/угол: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
Линия/угол: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
Линия/угол: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	4,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
Линия/угол: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
Линия/угол: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладкими концами 90°, удлиненный



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
30414	20	22	7	84	1,5	77
30415	25	28	8	85	1,7	77

Обводное колено Geberit Mapress из нержавеющей стали



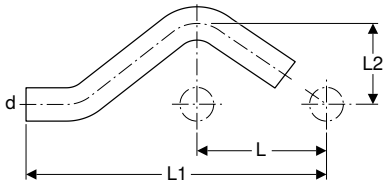

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- В течение 2021 года у вышеназванных изделий d15–28 появятся новые размеры. Новые размеры приведены в списке «Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
31002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Тройник переходной Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Тройник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	d1, ø [мм]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	10	5	5	6	2,4	2,4

Тройник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Переходники неразборные

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с концевиком для сварки и гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для приваривания к трубам из нержавеющей стали стандарта EN ISO 1127, № материала 1.4404
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s [мм]	H [см]	h [см]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	–
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	–
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концом, NPW





Применение

- Для химически очищенной воды
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Подходит исключительно для опрессовки в прессовых соединениях Geberit Mapress
- Для промышленных нужд

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой G





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	H [см]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой NPT





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Трубная резьба NPT согласно ASME/ANSI B1.20.1
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]		L [см]	H [см]
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1
31839	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	50	54	2	7	3,5

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	H [см]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики


- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
31818	50	54	2	6,2	0,4

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой и гладким концевиком, длинный



Применение


- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	H [см]	K [см]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Переходной угольник Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с наружной резьбой



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
33833	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	9,4	7,8	5,9

Переходной угольник Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
33802	12 / 10	15	3/8	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
33805	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Переходники и соединения, разборные

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	R ["]	H [см]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	RMF ["]	R ["]	H [см]
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	G ["]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Резьбовое соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Резьбовое соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали с накидной гайкой из стали CrNi





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с накидной гайкой





Применение

- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой, накидная гайка из стали CrNi





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой и гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительная прокладка из EPDM


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	H [см]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, накидная гайка из стали CrNi





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой и гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительная прокладка из EPDM


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	H [см]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с прессовым соединением





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с гладким концом





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Буртик с гладким концом Geberit Mapress из нержавеющей стали, для свободного фланца PN 6





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Заказывается дополнительно

- Свободный фланец

Буртик с гладким концом Geberit Mapress из нержавеющей стали, для свободного фланца PN 10/16





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Заказывается дополнительно

- Свободный фланец

Компенсаторы

Осевой компенсатор Geberit Mapress из нержавеющей стали, с прессовым соединением





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °C
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Исключительно для фиксирования осевого удлинения труб

Характеристики

- Индикатор обжима
- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Сильфон из нержавеющей стали
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Максимальное рабочее давление	16 бар
Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	La [mm]	L [см]
33932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
33933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
33934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
33935	25	28	3,9	+/- 13	12
33936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
33937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
33938	50	54	7	+/- 18	17,6
33939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
33940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
33941	100	108	13,7	+/- 23	31,6

- В течение 2021 года у вышеназванного изделия d108 появятся новые размеры. Новые размеры приведены в списке «Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации концов трубы
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Соединительные элементы

Прямое соединение Geberit с наружной резьбой MF 1/2"





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex

Характеристики
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]
L / Длина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / Длина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Принадлежности
- Звукоизолирующая прокладка Geberit для прямого соединительного элемента → стр. 311

Комплект прямых соединений Geberit, с наружной резьбой MF 1/2", предустановленные, для пустотелой перегородки







Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Объем поставки

- Соединение прямое
- Изоляционный рукав
- Шаблон для сверления
- Уплотнительная прокладка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Водорозетка Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Две точки крепления
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 4,3 см							
33403	12 / 15	15	1/2	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Длина: 4,7 см							
33406	20	22	1/2	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Длина: 5,1 см							
33407	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 5,7 см						
602.285.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 6,6 см						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 7,3 см						
602.287.00.2	15	1/2	1/2	1,8	3	3,5
602.297.00.2	15	1/2	3/4	1,8	3	3,5


Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

T-образная водорозетка Geberit 90° прямая, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Четыре отверстия под крепление
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 7,3 см								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

T-образная водорозетка Geberit 90° с уступом, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	h [см]
L / Длина: 7,3 см									
602.317.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Водорозетка Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с уступом





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Две точки крепления
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 6,5 см							
33423	12 / 15	15	1/2	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	5,4	3,1	1,6	3,3

Водорозетка проходная Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с монтажной пластиной





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Две точки крепления
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6	4,3	1,3	1,5	4

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая, короткая



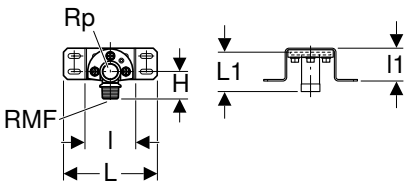

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,7 см							
632.856.00.1	15	1/2	1/2	12	6,5	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



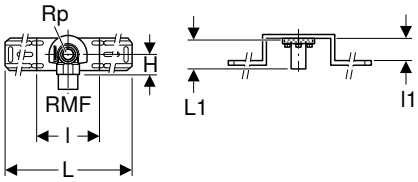

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки
- Предохранительный колпак для водорозетки
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

Соединительное колено Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленное, двойное



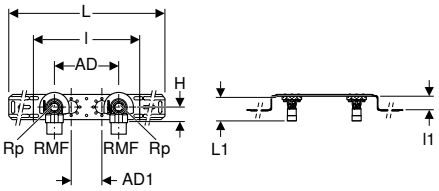

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Принадлежности
- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная, с хомутом отводящей трубы







Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки


- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки


- Предохранительный колпак для водорозетки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная

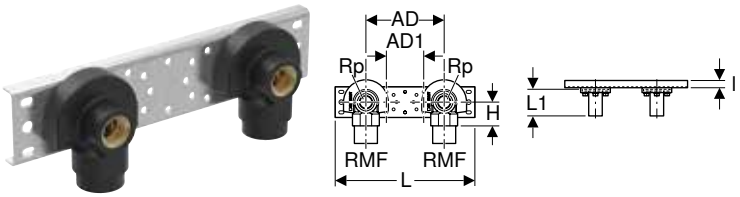

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки

- 2 предохранительных колпака для водорозетки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Geberit Mapress из нержавеющей стали, газ

Трубы 1.4401

Труба системы Geberit Mapress из нержавеющей стали CrNiMo, с полимерным покрытием (газ)

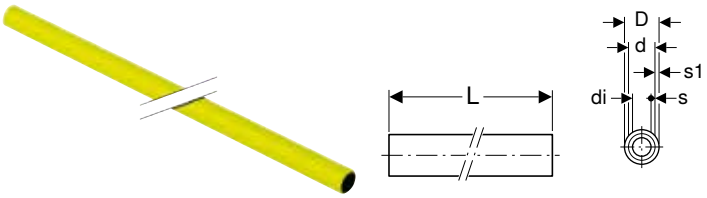

Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Полимерное покрытие из ПП, желтое
- С защитой от химических и электрохимических воздействий извне

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Шероховатость поверхности	1,5 мкм
Тепловое расширение	0,0165 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	15 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	s1 [мм]	L [м]
39112	12	15	13	1,7	1	0,9	6
39113	15	18	16	2	1	0,9	6
39114	20	22	19,6	2,4	1,2	0,9	6
39115	25	28	25,6	3	1,2	0,9	6
39116	32	35	32	3,7	1,5	0,9	6
39117	40	42	39	4,4	1,5	0,9	6
39118	50	54	51	5,6	1,5	0,9	6

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Зачистное устройство Geberit Mapress → стр. 453
- Зачистное устройство Geberit Mapress → стр. 453
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453

Труба системы Geberit Mapress из нержавеющей стали, CrNiMo

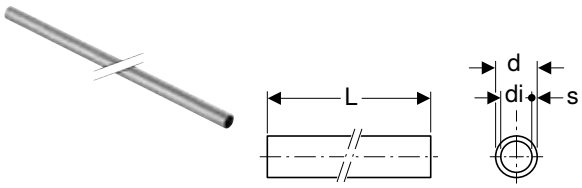

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Конец трубы с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Шероховатость поверхности	1,5 мкм
Тепловое расширение	0,0165 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	15 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19,6	1,2	6
39005	25	28	25,6	1,2	6
39006	32	35	32	1,5	6
39007	40	42	39	1,5	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6


Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Муфты

Муфта Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

- В течение 2021 года у вышеназванных изделий d76.1–108 появятся новые размеры. Новые размеры приведены в списке «Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»

Надвижная муфта Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Переходы

Переход Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отводы

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°				
34014	12	15	3,6	1,6
34015	15	18	3,7	1,7
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
Линия/угол: 90°				
34000	12	15	4,9	2,9
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	6,1	4
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком (газ)



Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°					
34021	12	15	3,6	4,5	1,6
34022	15	18	3,7	4,2	1,7
34023	20	22	4,2	5,2	2,1
34024	25	28	4,8	5,6	2,5
34196	32	35	4,3	5,3	1,7
34197	40	42	5,1	6,1	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
Линия/угол: 90°					
34007	12	15	4,9	5,9	2,9
34008	15	18	5,3	6,1	3,3
34009	20	22	6,1	7	4
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из нержавеющей стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладкими концевиками



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
Линия/угол: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
Линия/угол: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
Линия/угол: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	4,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
Линия/угол: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
Линия/угол: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7



Отвод Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладкими концами 90°, удлиненный



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
30414	20	22	7	84	1,5	77
30415	25	28	8	85	1,7	77

Обводное колено Geberit Mapress из нержавеющей стали





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
30802	12	15	5,7	15,8	3
30803	15	18	6	16,6	3,1
30804	20	22	6,5	17,9	3,3
30805	25	28	7,3	20,6	3,6

- В течение 2021 года у вышеназванных изделий d15–28 появятся новые размеры. Новые размеры приведены в списке «Изменения размеров Geberit Mapress из нержавеющей стали 2021»

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	I [см]	Z [см]	Z1 [см]
34028	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
34030	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Тройник переходной Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Тройник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Фитинги с резьбовыми соединениями >2" имеют пониженное рабочее давление: MOP 0.1 / GT 0.1

Переходники неразборные

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, на резьбовое штуцерное соединение с врезным кольцом (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	l [см]	H [см]
34355	12	15	8	5,1	6

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Фитинги с резьбовыми соединениями >2" имеют пониженное рабочее давление: MOP 0.1 / GT 0.1

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	H [см]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой и гладким концевиком, длинный





Применение
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	H [см]	K [см]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Переходной угольник Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с наружной резьбой (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
34149	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
34151	20	22	3/4	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9

Переходной угольник Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с внутренней резьбой (газ)



Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
34144	12 / 15	15	1/2	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	7,5	6,3	4,9	4,4

Переходники и соединения, разборные

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с наружной резьбой, накидная гайка из стали CrNi (газ)



Применение
- Для подсоединения к домовым вводам
- Для подсоединения измерительного, регулирующего и защитного оборудования
- Для подключения газовых приборов
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Уплотнительная прокладка из Centellen® HD WS 3822
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Разъемное соединение Geberit Mapress из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, накидная гайка из стали CrNi (газ)





Применение
- Для подсоединения к домовым вводам
- Для подсоединения измерительного, регулирующего и защитного оборудования
- Для подключения газовых приборов
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Уплотнительная прокладка из Centellen® HD WS 3822
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, накидная гайка из стали CrNi (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- С коническим уплотнением
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Переходник Geberit Mapress из нержавеющей стали, с гладким концевиком и накидной гайкой из стали CrNi (газ)





Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- С коническим уплотнением
- Нанесена желтая маркировка
- Накидная гайка с выемкой под пломбу
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	H [см]	Z [см]
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4

Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с прессовым соединением (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с гладким концом





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с гладким концом (газ)





Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Нанесена желтая маркировка
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	K [см]	n [шт.]	PN [бар]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Буртик с гладким концом Geberit Mapress из нержавеющей стали, для свободного фланца PN 10/16





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП
- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Заказывается дополнительно

- Свободный фланец

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress из нержавеющей стали (газ)



Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Для долговечной герметизации концов трубы
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Соединительные элементы

Водорозетка Geberit Mapress из нержавеющей стали 90° (газ)



Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Две точки крепления
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 4,3 см							
34136	12	15	1/2	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	5	1,3	1,5	3
L1 / Длина: 4,7 см							
34139	20	22	1/2	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / Длина: 5,1 см							
34138	20	22	3/4	5,4	1,7	1,6	3,3

Водорозетка Geberit Mapress из нержавеющей стали 90°, с уступом, круглое отверстие 50 мм (газ)





Применение
- Для подключения одно- и двухтрубных газовых счетчиков
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики
- Индикатор обжима
- Нанесена желтая маркировка
- Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
- Раструб с желтой защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 6,5 см							
91097	20	22	3/4	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	6,1	3	1,9	3,8

Принадлежности к Geberit Mapress из нержавеющей стали

Изоляция для соединительных элементов

Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90°





Применение
- Для соединительного колена Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2"

Характеристики
- Черный


Технические данные

Снижение шума при давлении в системе 3 бар	10 дБ (A)
Материал	EPDM

Арт. №
601.806.00.1

Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90°





Применение
- Для соединительного колена Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2“

Характеристики
- Черный

Объем поставки
- Звукоизолирующая заглушка
- Звукоизолирующий бандаж


Технические данные


Снижение шума при давлении в системе 3 бар	12 дБ (A)
Материал	EPDM

Арт. №	L [см]	l [см]	B [см]	H [см]	h [см]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Уплотняющие прокладки для труб и фитингов

Изолирующая лента для влажных зон Geberit





Применение
- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии
- Для защиты поверхности резания труб Geberit FlowFit от внешней коррозии
- Для защиты труб и фитингов системы Geberit Mapress от внешней коррозии

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Черный

Технические данные


Температура установки	-10 – +50 °C
Термостойкость	-60 – +100 °C
Материал	IIR

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Установить после проверки давления

Крепления для труб

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10

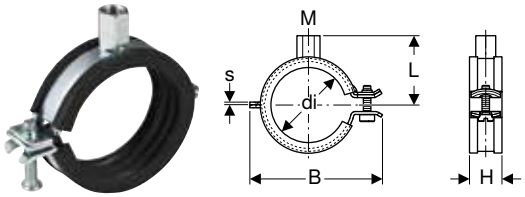

Применение
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit PushFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Mepla
- Для крепления труб системы Geberit Mapress
- Для крепления многослойных композитных труб системы ML Geberit Volex


Характеристики
- Быстродействующий затвор
- Болт со шлицем и крестовым шлицем
- Соединительная муфта, четверная приварная
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Двойной ниппель Geberit M10/G 1/2"



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор


Характеристики
- Редуцированный
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	10	2,8	22

Резьбовая шпилька Geberit




Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оцинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	С гальванической оцинковкой	10	200

Резьбовой патрубок Geberit



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор


Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M8/M10

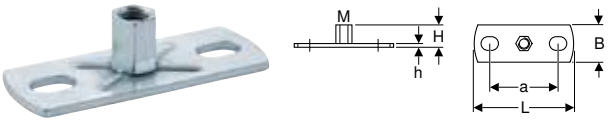

Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях
- Для крепления труб на скользящих опорах


Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"



Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Крепления для соединительных элементов

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для одного угольника





Применение
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit
- Для крепления подключений Geberit FlowFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №
601.733.00.1

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 10 или 12 см



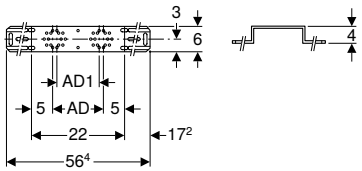

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.731.00.1	12	10

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 7,3 или 15,3 см



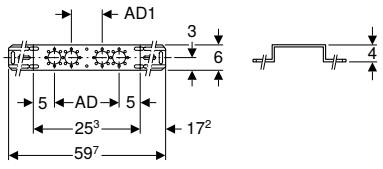

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.732.00.1	15,3	7,3

Системные уплотнения

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, CIIR, черное



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, синее



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-25 – +180 °C
Материал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, белое

Применение
- Для насыщенного пара
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173

Характеристики
- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	5–155 °C
Материал	FKM

Арт. №		DN	d, ø [мм]
91152		12	15
91153		15	18
91154		20	22
91155		25	28
91156		32	35
91157		40	42
91158		50	54
91159	H	65	76,1
91160	H	80	88,9
91161	H	100	108

H: Новый, доступный с апрель 2022

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, HNBR, желтое



Применение
- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +70 °C
Материал	HNBR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54
90471	65	76,1
90472	80	88,9
90473	100	108

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress EPDM черная





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Рабочая температура	0–100 °C
Материал	EPDM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress FPM зеленая





Применение


- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Для гелиотехники, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +180 °C
Материал	FPM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822

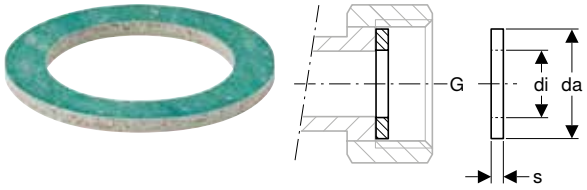

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +155 °C
Материал	Centellen® HD WS 3822

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3




GEBERIT

Geberit Mapress из углероди-стой стали

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали 240
Изменения размеров Geberit Mapress из углеродистой стали с апреля 2022 г. до апреля 2023 г. 240

Geberit Mapress из углеродистой стали 242

Трубы 1.0034 242
Трубы 1.0215 244
Муфты 245
Переходы 246
Отводы 247
Тройники 250
Крестовины двухплоскостные 253
Переходники неразборные 254
Переходники и соединения, разборные 259
Компенсаторы 264
Заглушки 265
Тройники для систем отопления 265
Соединительные элементы для отопления 266

Принадлежности к Geberit Mapress из углеродистой стали 272

Уплотняющие прокладки для труб и фитингов 272
Крепления для труб 272
Системные уплотнения 275
Комплект болтов для фланцевых соединений 277

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы			
			Углеродистая сталь с внешним цинковым покрытием	Углеродистая сталь с покрытием PP	Углеродистая сталь с внутренним и наружным цинковым покрытием	
Жидкие среды						
Для воды отопления	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓[4]	✓[4]		
Для охлаждающей воды без антифриза	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓[4]	✓[4]		
Для охлаждающей воды с антифризом	-30 – +120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓[4]	✓[4]		
Для воды центрального отопления ≤ 120 °C	0–120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓[4]			
Для воды центрального отопления ≤ 140 °C	0–140 °C	16 бар / 1600 кПа	✓[4]			
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)	0–70 °C	16 бар / 1600 кПа			✓	
Для спринклеров (водозаполненные системы)	0–70 °C	16 / 12 / 10 бар 1600 / 1200 / 1000 кПа			✓[6]	
Для теплоносителей (солнечных)	-25 – +220 °C[3]	10 бар / 1000 кПа	✓[4]			
Для минеральных и смазочных масел	По запросу	По запросу	✓			
Для топлива (например, дизельного)	По запросу	По запросу	✓			
Газообразующие среды						
Для сжатого воздуха (класс чистоты масла 3) [1]	0–100 °C	25/16/12 бар[4] 2500/1600 /1200 кПа	✓	✓	✓	
Для сжатого воздуха (чистота масла 3–X) [2]	0–100 °C	25/16/12 бар[4] 2500/1600 /1200 кПа	✓	✓	✓	
Для инертных газов (например, азот)	По запросу	По запросу	5)			

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] Класс чистоты масла согласно ISO 8573-1:2010E; Подробнее о влажности и частицах см. техническую информацию «Трубопроводы Geberit для пневматических систем»
[2] Чистота масла согласно ISO 8573-1:2010E; подробную информацию о влажности и частицах см. в Технической информации «Системы трубопроводов Geberit для пневматических систем»
[3] Срок службы при остановленном коллекторе: 200 часов в год при 180 °C, 60 часов в год при 200 °C; полный срок службы 500 ч при 220 °C
[4] Только закрытые системы
[5] После разрешения Geberit
[6] 16 бар/1600 кПа для d15–54 мм, 12 бар/1200 кПа для d66.7-76.1, 10 бар/1000 кПа для d88.9–108 мм, при условии, что значение испытательного давления, которому подвергается система перед сдачей в эксплуатацию не превышает значения с коэффициентом 4,00 от максимального рабочего давления.
[7] Использовать только утвержденные производителем ингибиторы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[8] Использовать только утвержденные производителем антифризы

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

Изменения размеров Geberit Mapress из углеродистой стали с апреля 2022 г. до апреля 2023 г.

		DN	d, ø	L	H
Переход Geberit Mapress из углеродистой стали, с гладким концевиком	22338	80 / 50	88.9 мм	16.2 см	
Переходной отвод Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с наружной резьбой	23509	32	35 мм		9.8 см


- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года артикулам, указанным выше, будут присвоены новые размеры согласно таблице. Эти артикулы с новыми размерами будут обозначены дополнительным символом X на этикетке

	Фитинги		Уплотнительное кольцо		Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений			Фланцевые прокладки
	Углеродистая сталь с внешним цинковым покрытием	Латунь	CIIR, черный	FKM, синий	ЭПДМ, черный	FPM, зеленый	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓4)	✓4)	✓7)		✓7)			✓
	✓4)	✓4)	✓		✓			✓
	✓4)	✓4)	✓8)				✓	✓
	✓4)	✓4)	✓7)			✓7)	✓	✓
	✓4)	✓4)		✓7)			✓	✓
	✓		✓		✓			✓
	✓		✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓		5)		5)		5)
	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓		✓
	5)	5)	5)		5)			5)

Geberit Mapress из углеродистой стали

Трубы 1.0034

Труба системы Geberit Mapress из углеродистой стали, с внешним цинковым покрытием

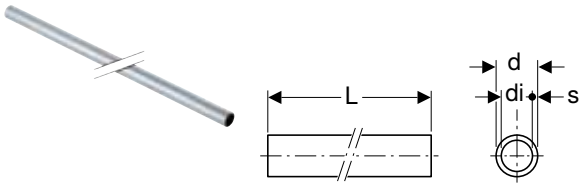

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием

Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)
Шероховатость поверхности	10 мкм
Тепловое расширение	0,012 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	60 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 6 м				
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Труба системы Geberit Mapress из углеродистой стали, с внешним цинковым покрытием, средняя связка

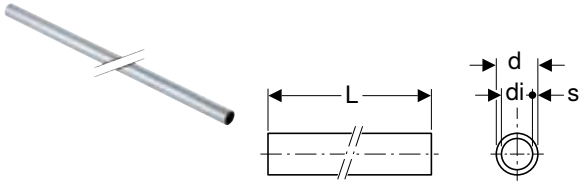

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)
Шероховатость поверхности	10 мкм
Тепловое расширение	0,012 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	60 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)

Арт. №		DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
29112	3	12	15	12,6	1,2	6
29113	3	15	18	15,6	1,2	6
29114	3	20	22	19	1,5	6
29115	3	25	28	25	1,5	6
29116	3	32	35	32	1,5	6


3: Заканчивается

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

- Заменено арт. № 29102, 29104, 29105, 29106

Труба системы Geberit Mapress из углеродистой стали с полимерным покрытием

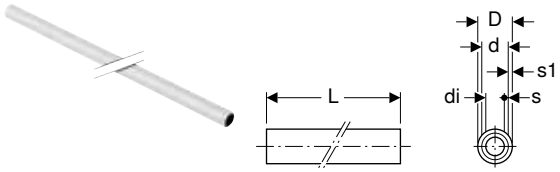

Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием и с полимерным покрытием
- Полимерное покрытие из ПП, белое

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)
Шероховатость поверхности	10 мкм
Тепловое расширение	0,012 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	60 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	s1 [мм]	L [м]
19202	12	15	12,6	1,7	1,2	0,9	6
19203	15	18	15,6	2	1,2	0,9	6
19204	20	22	19	2,4	1,5	0,9	6
19205	25	28	25	3	1,5	0,9	6
19206	32	35	32	3,7	1,5	0,9	6
19207	40	42	39	4,4	1,5	0,9	6
19208	50	54	51	5,6	1,5	0,9	6

Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Зачистное устройство Geberit Mapress → стр. 453
- Зачистное устройство Geberit Mapress → стр. 453
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453

Трубы 1.0215

Труба системы Geberit Mapress из углеродистой стали, с внешним и внутренним цинковым покрытием

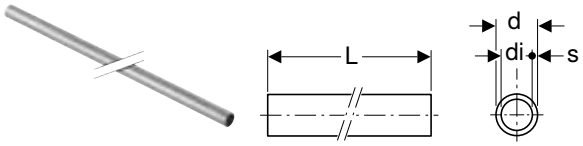

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Оцинкованный холодным методом по Сендзимиру

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0215 E220 (EN 10305)
Шероховатость поверхности	10 мкм
Тепловое расширение	0,012 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	60 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	500 Дж/(кг·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Принадлежности
- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Муфты

Муфта Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d76.1–108 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из высокоуглеродистой стали 2021»

Муфта редукционная Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Надвижная муфта Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Переходы

Переход Geberit Mapress из углеродистой стали, с гладким концевиком





Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из углеродистой стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отводы

Отвод Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241


Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°				
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
Линия/угол: 90°				
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,9	10,6
20110	80	88,9	18,5	12,5
20111	100	108	23	15,5

Отвод Geberit Mapress из углеродистой стали, с гладким концевиком



Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°					
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
Линия/угол: 90°					
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Отвод Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с гладкими концевиками





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
20402	12	15	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	9	18	0	9
20408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

Обводное колено Geberit Mapress из углеродистой стали



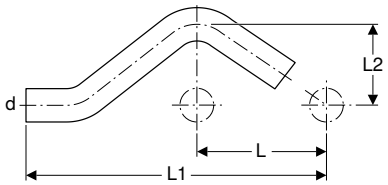

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
20802	12	15	6	16,5	3,2
20803	15	18	6	16,6	3,3
20804	20	22	6	16,8	3,5
20805	25	28	6	17,9	3,8

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d12-28 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из высокоуглеродистой стали 2021»

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
21002	12	15	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Тройник переходной Geberit Mapress





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Тройник переходной Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Тройник Geberit Mapress из углеродистой стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Крестовины двухплоскостные

Крестовина двухплоскостная редукционная Geberit Mapress из углеродистой стали





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21120	32 / 25	35	28	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	31	20	15,5	10	8	7,4

Крестовина двухплоскостная редукционная Geberit Mapress из углеродистой стали 30°







Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики


- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
21404	15 / 12	18	15	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Крестовина двухплоскостная Geberit Mapress из углеродистой стали, редукционная, с уступом

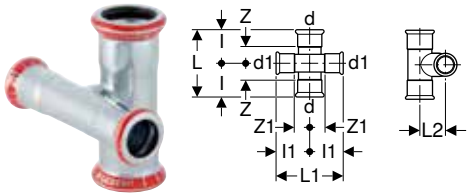

Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21504	12	15	15	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	6,8	8,4	2,5	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	7,4	8,4	2,7	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	7,4	8,4	2,8	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Переходники неразборные

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концевиком



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, со свариваемым и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Неоцинкованный


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	s [мм]	s1 [мм]	H [см]	h [см]
12412	12	15	17,2	1,2	2,3	12	3
12413	15	18	21,3	1,2	2,9	12	3
12414	20	22	26,9	1,5	4	12	3,4
12415	25	28	33,7	1,5	4,4	12	3,4
12416	32	35	42,4	1,5	5,2	12	4
12417	40	42	48,3	1,5	4,7	12	4,5
12418	50	54	60,3	1,5	4,7	12	5
12419	65	76,1	76,1	2	3,7	12	7
12420	80	88,9	88,9	2	4,1	12	7,5
12421	100	108	114,3	2	5,2	12	9

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, с наружной резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, с наружной резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	H [см]
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, с внутренней резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	H [см]
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,4	4,9
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Переходной угольник Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с наружной резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
21612	12 / 10	15	3/8	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	5,8	5,4	3,5

Переходной угольник Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с внутренней резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
21659	20 / 15	22	1/2	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	5,8	5,4	3,5	3,6

Переходной отвод Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с наружной резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
20502	12 / 10	15	3/8	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	8	11,3	5
23511	50	54	2	10	13,8	6,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из углеродистой стали с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Переходной отвод Geberit Mapress из углеродистой стали 90°, с внутренней резьбой

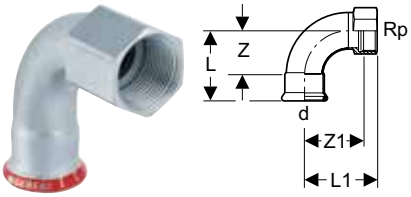

Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
20552	12 / 10	15	3/8	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	10	10,4	6,5	7,8

Переходники и соединения, разборные

Резьбовое соединение Geberit Mapress из углеродистой стали



Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Разъемное соединение Geberit Mapress из углеродистой стали, с наружной резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни
- Переходник из красной латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Разъемное соединение Geberit Mapress из углеродистой стали, с внутренней резьбой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни
- Переходник из красной латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Соединительный элемент Geberit Mapress из углеродистой стали, с накидной гайкой





Применение

- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни, никелированная
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, с накидной гайкой





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Фланец Geberit Mapress из углеродистой стали, PN 6, с прессовым соединением





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Принадлежности

- Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали → стр. 277

Фланец Geberit Mapress из углеродистой стали, PN 10/16, с прессовым соединением





Применение

- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Принадлежности

- Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали → стр. 277

Фланец Geberit Mapress из углеродистой стали, PN 6, с гладким концом





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6

Принадлежности

- Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали → стр. 277

Фланец Geberit Mapress из углеродистой стали, PN 10/16, с гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- С внешним цинковым покрытием
- Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной поверхностью), EN 1092-1

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	h [см]	n [шт.]	PN [бар]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	8	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Принадлежности

- Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали → стр. 277

Компенсаторы

Осевой компенсатор Geberit Mapress из углеродистой стали, с прессовым соединением





Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °C
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Исключительно для фиксирования осевого удлинения труб

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Снаружи белая
- Сильфон из нержавеющей стали
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Максимальное рабочее давление	16 бар
Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	La [mm]	L [см]
23932	12	15	2,6	+/- 7	15,1
23933	15	18	2,6	+/- 7	14,7
23934	20	22	3,1	+/- 11	10,6
23935	25	28	3,9	+/- 13	12
23936	32	35	4,6	+/- 13	13,9
23937	40	42	5,9	+/- 13	14,9
23938	50	54	7	+/- 18	17,6
23939	65	76,1	8,8	+/- 22	26,2
23940	80	88,9	11,7	+/- 23	28,6
23941	100	108	13,7	+/- 23	31,6

- В течение 2021 года приведенный выше товар с размерами d108 получит новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из углеродистой стали 2021»

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress из углеродистой стали



Применение
- Для сжатого воздуха (чистота масла 3)
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации концов трубы
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Тройники для систем отопления

Крестовой тройник Geberit Mapress с изолирующим коробом





Применение
- Для непересекающегося подсоединения к двум параллельно проложенным трубопроводам
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь DR CC752S
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	8,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Соединительные элементы для отопления

Подводка к радиатору Geberit Mapress 90° из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

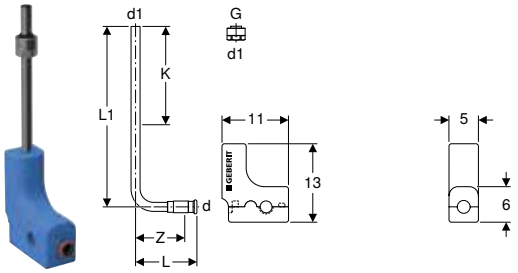

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические данные

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·К)


Объем поставки

- Подводка к радиатору 90° из латунной/медной трубы
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Резьбовое соединение затянуть до упора

T-образный соединительный элемент Geberit Mapress из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

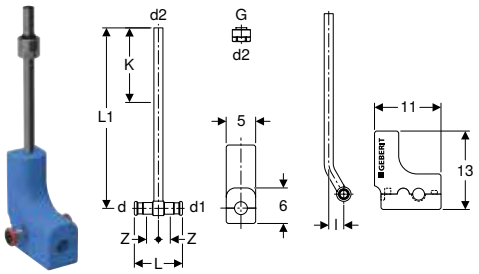

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические данные

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·К)

Объем поставки


- T-образный соединительный элемент из латуни/меди
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"
- Изолирующий корпус из пенополипропилена


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	K [см]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Соединитель для труб Geberit Mapress, тип C







Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Труба системы, никелированная по наружной стороне
- Для испытания давлением без радиатора

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Материал изоляции	EPS
Толщина изоляции	13 мм
Теплопроводность изоляции	0,031 Вт/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]	K [см]
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6


Принадлежности

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус → стр. 271

Соединитель для труб Geberit Mapress, тип L







Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Труба системы, никелированная по наружной стороне
- Для испытания давлением без радиатора

Объем поставки

- Лист крепления

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Материал изоляции	PUR
Толщина изоляции	7 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	L3 [см]	B [см]	H [см]	K [см]
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21

Принадлежности

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус → стр. 271

Крестовина Geberit Mapress из углеродистой стали, для подключения радиатора к обратному трубопроводу



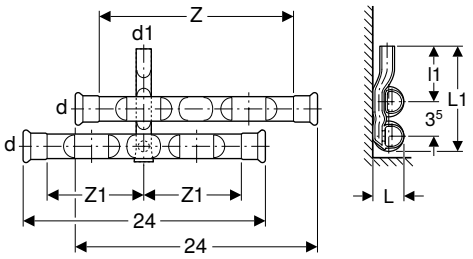

Применение
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Объем поставки
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- Муфта с уступом, длинная

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
23602	12	15	15	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Крестовина Geberit Mapress из углеродистой стали, для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу







Применение
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Объем поставки
- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]	Z [см]
24002	12	15	15	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Комплект крестовин Geberit Mapress из углеродистой стали для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус



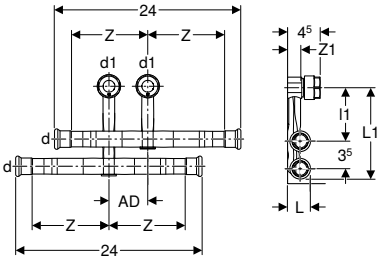

Применение
- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- С внешним цинковым покрытием
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом для труб системы Geberit Mapress из углеродистой стали
- Монтаж полностью перед стеной


Объем поставки
- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
24045	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Принадлежности
- Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус» → стр. 269

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус»




Применение
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Для гидравлических испытаний холодной водой до 15 бар/1500 кПа

Характеристики
- Допускается многократное применение
- Уплотнительное кольцо из EPDM

Арт. №	G ["]	AD [см]	L [см]
611.369.00.1	3/4	5	9

Отвод с гладкими концевиками Geberit 90° из металлической трубы с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

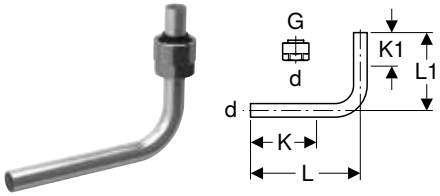

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Никелированный

Объем поставки

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"


Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Уголок Geberit из металлической трубы 90° с запирающим устройством, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

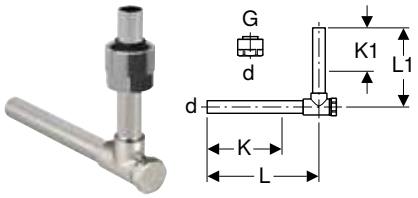

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Никелированный

Объем поставки

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

Технические данные


Материал	Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус





Применение

- Для труб системы Geberit Mapress из нержавеющей стали
- Для труб системы Geberit Mapress из углеродистой стали
- Для медных труб без покрытия, никелированных и хромированных
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики


- Входной ниппель
- Уплотнение из EPDM
- Накидная гайка из латуни, никелированная

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Соединительный элемент Geberit Mapress из углеродистой стали, с накидной гайкой





Применение

- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- С внешним цинковым покрытием
- Накидная гайка из латуни, никелированная
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Принадлежности к Geberit Mapress из углеродистой стали

Уплотняющие прокладки для труб и фитингов

Изолирующая лента для влажных зон Geberit





Применение

- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии
- Для защиты поверхности резания труб Geberit FlowFit от внешней коррозии
- Для защиты труб и фитингов системы Geberit Mapress от внешней коррозии

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Черный

Технические данные

Температура установки	-10 – +50 °C
Термостойкость	-60 – +100 °C
Материал	IIR


Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Установить после проверки давления

Крепления для труб

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10





Применение

- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit PushFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Mepla
- Для крепления труб системы Geberit Mapress
- Для крепления многослойных композитных труб системы ML Geberit Volex

Характеристики

- Быстродействующий затвор
- Болт со шлицем и крестовым шлицем
- Соединительная муфта, четверная приварная
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Двойной ниппель Geberit M10/G 1/2"





Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Редуцированный
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	10	2,8	22

Резьбовая шпилька Geberit







Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оцинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	С гальванической оцинковкой	10	200

Резьбовой патрубок Geberit





Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M8/M10





Применение

- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях
- Для крепления труб на скользящих опорах

Характеристики

- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"





Применение

- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики

- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Системные уплотнения

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, CIIR, черное



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90412	65	66,7
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, синее



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП


Технические данные

Рабочая температура	-25 – +180 °C
Материал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress EPDM черная





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Рабочая температура	0–100 °C
Материал	EPDM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress FPM зеленая





Применение

- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Для гелиотехники, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Рабочая температура	-30 – +180 °C
Материал	FPM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Комплект болтов для фланцевых соединений

Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали



Применение

- Для фланцев из углеродистой стали, красной латуни и латуни

Технические данные

Материал	Сталь

Характеристики

- Оцинкованный
- Класс прочности 8.8, EN 20898-2

Объем поставки

- Болт
- 2 подкладных шайбы
- Гайка

Арт. №	M [мм]	m [мм]	L [см]	IK [см]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress из меди

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди 280
Изменения размеров Mapress из меди с апреля 2022 г. до апреля 2023 г. 280

Geberit Mapress из меди 282

Муфты 282
Переходы 284
Отводы 285
Тройники 288
Крестовины двухплоскостные 290
Переходники неразборные 291
Переходники и соединения, разборные 295
Заглушки 299
Соединительные элементы 300
Тройники для систем отопления 307
Соединительные элементы для отопления 307

Принадлежности к Geberit Mapress из меди 311

Изоляция для соединительных элементов 311
Уплотняющие прокладки для труб и фитингов 312
Крепления для труб 312
Крепления для соединительных элементов 314
Системные уплотнения 316
Комплект болтов для фланцевых соединений 319

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы	Фитинги				
			Медь	Медь	Красная латунь	Латунь	Углеродистая сталь с медным покрытием	
Жидкие среды								
Для питьевой холодной и горячей воды	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа[4]	✓	✓	✓			
Для воды отопления	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	✓	
Для охлаждающей воды без антифриза	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	✓	
Для охлаждающей воды с антифризом	-30 – +120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓	✓	
Для воды центрального отопления ≤ 120 °C	0–120 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для воды хозяйственных нужд[1]	0–100 °C	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для теплоносителей (солнечных)	-25 – +220 °C[3]	16 бар / 1600 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для минеральных и смазочных масел	По запросу	По запросу	✓	✓	✓	✓		
Для топлива (например, дизельного)	По запросу	По запросу	✓	✓	✓	✓		
Газообразные среды								
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)	0–100 °C	16/10/8 бар[5] 1600/1000/800 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–X)	0–100 °C	16/10/8 бар[5] 1600/1000/800 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для отрицательного давления [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 бар/20 кПа	✓	✓	✓	✓		
Для инертных газов (например, азот)	0–100 °C	16 / 10 / 8 bar 1600 / 1000 / 800 кПа	✓[6]	✓	✓	✓		
Для природных газов	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Для сжиженных газов	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] После разрешения Geberit
[2] Допустимое отрицательное давление для трубопроводных систем Geberit:
Допустимое отрицательное давление рассчитывается путем вычитания абсолютного давления 200 мбар из давления воздуха на месте монтажа.
Пример: 980 мбар (давление воздуха) - 200 мбар (абсолютное давление) = 780 мбар (допустимое отрицательное давление в трубопроводной системе)
[3] Срок службы при остановленном коллекторе: 200 часов в год при 180 °C, 60 часов в год при 200 °C; полный срок службы 500 ч при 220 °C
[4] 10 бар/1000 кПа для MasterFix и MeplaFix
[5] 16 бар/1600 кПа для d12–54 мм, 10 бар/1000 кПа для d66.7–88.9 мм, 8 бар/800 кПа для d108 мм
[6] 16 бар/1600 кПа для d12–54 мм, 10 бар/1000 кПа для d66,7–88,9 мм, 8 бар/800 кПа для d108 мм
[7] Использовать только утвержденные производителем ингибиторы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[8] Использовать только утвержденные производителем антифризы
[9] Чистота масла согласно ISO 8573-1:2010E; подробнее о влажности и частицах см. техническую информацию «Трубопроводы Geberit для пневматических систем»

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

Изменения размеров Mapress из меди с апреля 2022 г. до апреля 2023 г.

		DN	d, ø	L
Переход Geberit Mapress из меди, с гладким концевиком	62334	80 / 50	88.9 мм	16.2 см

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года артикулам, указанным выше, будут присвоены новые размеры согласно таблице. Эти артикулы с новыми размерами будут обозначены дополнительным символом X на этикетке


	Уплотнительное кольцо				Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений				Фланцевые прокладки
	CIIR, черный	ЭПДМ, черный	FKM, синий	HNBR, желтый	ЭПДМ, черный	FPM, зеленый	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓			✓				✓
	✓7)	✓7)			✓7)				✓
	✓	✓			✓				✓
	✓8)	✓8)					✓		✓
	✓7)	✓7)				✓	✓		✓
	✓	✓			✓		✓		✓
			✓			✓			✓
			✓			✓			✓
			1)			1)			1)
	✓9)	✓9)			✓9)				✓
			✓9)			✓9)			✓
	✓	✓							✓
	✓	✓			✓				✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓

Geberit Mapress из меди

Муфты

Муфта Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62010	65	66,7	12,7	2,7
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Муфта редукционная Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
62050	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3

Надвижная муфта Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Переходы

Переход Geberit Mapress из меди, с гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62325	65 / 25	66,7	28	12	9,7
62326	65 / 32	66,7	35	12,1	9,5
62327	65 / 40	66,7	42	12,1	9,1
62328	65 / 50	66,7	54	12,7	9,2
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Mapress из меди с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отводы

Отвод Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики


- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60610	65	66,7	9,2	4,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
Линия/угол: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60110	65	66,7	14,1	9,1
60111	65	76,1	15,9	10,6
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	23	15,5

Отвод Geberit Mapress из меди, с гладким концевиком



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики


- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,2
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60710	65	66,7	9,2	10,1	4,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
Линия/угол: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60310	65	66,7	14,1	15	9,1
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	23	24,1	15,5

Отвод Geberit Mapress из меди, с гладкими концевиками



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
Линия/угол: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
Линия/угол: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
Линия/угол: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60877	40	42	5,7	14,7	0	9
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
Линия/угол: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
Линия/угол: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Обводное колено Geberit Mapress из меди, с гладкими концевиками



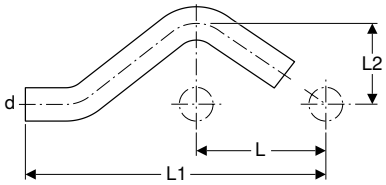

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
60801	10	12	4	15,4	3,4
60802	12	15	6	16,5	3,2
60803	15	18	6	16,6	3,3
60804	20	22	6	16,8	3,5

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d12-22 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress из меди 2021»

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
61000	10	12	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61010	65	66,7	22	10,5	11	6	5,5
61011	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Тройник переходной Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	22	6,5	11	11	6	4,4	6
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	22	6,8	11	11	6	4,5	6
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	22	8,2	11	11	6	4,7	6
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Тройник Geberit Mapress из меди, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 /50	54	1/2	54	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Крестовины двухплоскостные

Крестовина двухплоскостная редукционная Geberit Mapress из меди 30°







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
61404	15 / 12	18	15	6,8	4,2	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Крестовина двухплоскостная Geberit Mapress из меди, редукционная, с уступом







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
61504	12	15	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Переходники неразборные

Переходная муфта Geberit Mapress из меди





Применение

- Для подсоединения медных труб других систем, с другими диаметрами
- Для перехода с медных труб на мягкую сталь
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- ø 14 мм необходимо опрессовать с помощью обжимных губок Geberit Mapress ø 15 мм
- ø 16 мм необходимо опрессовать с помощью обжимных губок Geberit Mapress ø 18 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
62020	12	15	14	4,1	0,1
62022	12	15	16	4,1	0,1
62024	15	18	16	4,1	0,1

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Переходник Geberit Mapress из меди, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
61701	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Переходник Geberit Mapress из меди, с наружной резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	H [см]
61932	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	15	18	1/2	5,7
61935	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	20	22	3/4	5,9

Переходник Geberit Mapress из меди, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
61845	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Переходник Geberit Mapress из меди, с внутренней резьбой и гладким концевиком





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	H [см]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Переходной угольник Geberit Mapress из меди 90°, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
63892	10	12	3/8	3	2,5	1,3
63893	10 / 15	12	1/2	3,2	3,1	1,5
63894	12 / 10	15	3/8	3,2	2,7	1,2
63873	12 / 15	15	1/2	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	7	6,3	3,5

Переходной угольник Geberit Mapress из меди 90°, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
63860	10	12	3/8	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	10 / 15	12	1/2	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	12 / 10	15	3/8	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	12 / 15	15	1/2	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	7,4	6	3,9	3,7

Переходники и соединения, разборные

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	R ["]	H [см]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	G ["]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Разъемное соединение Geberit Mapress из меди, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Разъемное соединение Geberit Mapress из меди, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Угловое штуцерное соединение Geberit Mapress из меди 90°, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	10,1	6,4	6,6	4,1

Переходник Geberit Mapress из меди, с накидной гайкой





Применение

- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Буртик с гладким концом Geberit Mapress из меди, для свободного фланца PN 10/16





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	PN [бар]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63710	65	66,7	62,7	12,2	14,2	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

Заглушки

Заглушка Geberit Mapress из меди





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации концов трубы
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из CIIR черное, до ø ≤ 54 мм
- Уплотнительное кольцо из EPDM черное, от ø > 54 мм
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60239	65	66,7	5,9	0,9
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Соединительные элементы

Прямое соединение Geberit с наружной резьбой MF 1/2"





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]
L / Длина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / Длина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Принадлежности

- Звукоизолирующая прокладка Geberit для прямого соединительного элемента → стр. 311

Комплект прямых соединений Geberit, с наружной резьбой MF 1/2", предустановленные, для пустотелой перегородки



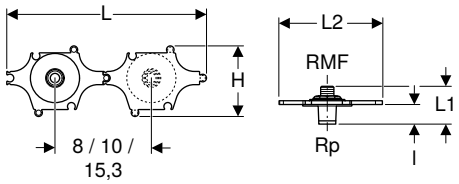

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Объем поставки

- Соединение прямое
- Изоляционный рукав
- Шаблон для сверления
- Уплотнительная прокладка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Водорозетка Geberit Mapress из меди 90°





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 3,6 см							
63458	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / Длина: 5,2 см							
63452	10 / 15	12	1/2	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	3,7	2,2	3	1,6

Двойной установочный угольник Geberit Mapress из меди 90°



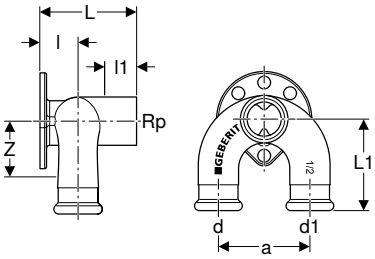

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Четыре отверстия под крепление
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	a [см]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L / Длина: 5,2 см									
63462	12	15	1/2	15	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	5	5	1,8	2,4	2,9

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 5,7 см						
602.285.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 6,6 см						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 7,3 см						
602.287.00.2	15	1/2	1/2	1,8	3	3,5
602.297.00.2	15	1/2	3/4	1,8	3	3,5


Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

T-образная водорозетка Geberit 90° прямая, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Четыре отверстия под крепление
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 7,3 см								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

T-образная водорозетка Geberit 90° с уступом, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики


- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Водорозетка Geberit Mapress из меди 90°, предустановленный







Применение

- Для питьевой воды
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 3,6 см									
63473	12	15	1/2	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая, короткая



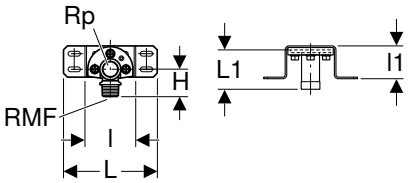

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,7 см							
632.856.00.1	15	1/2	1/2	12	6,5	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



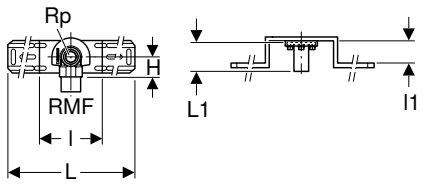

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Предохранительный колпак для водорозетки
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

Соединительное колено Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленное, двойное



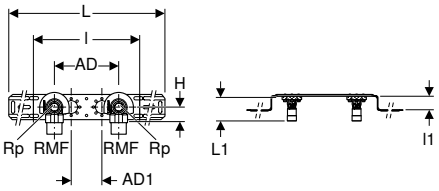

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки

- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Принадлежности

- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная, с хомутом отводящей трубы



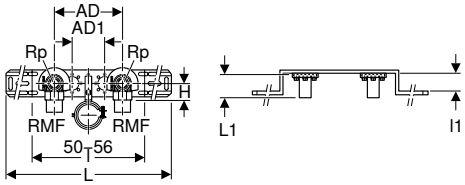

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки


- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа


Объем поставки
- Предохранительный колпак для водорозетки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная

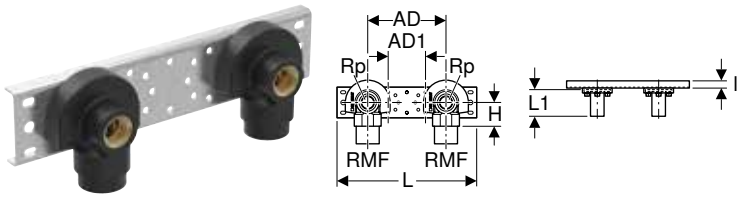

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки
- 2 предохранительных колпака для водорозетки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Тройники для систем отопления

Крестовой тройник Geberit Mapress с изолирующим коробом





Применение

- Для непересекающегося подсоединения к двум параллельно проложенным трубопроводам
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь DR CC752S
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	8,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]	Z3 [см]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Соединительные элементы для отопления

Подводка к радиатору Geberit Mapress 90° из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

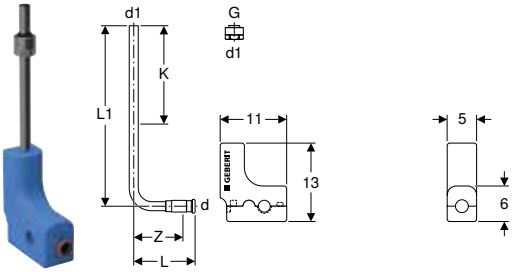

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические данные

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·К)


Объем поставки

- Подводка к радиатору 90° из латунной/медной трубы
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]
63126	12 / 20	15	3/4	15	10,2	30	8,2	17

- Резьбовое соединение затянуть до упора

T-образный соединительный элемент Geberit Mapress из металлической трубы с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

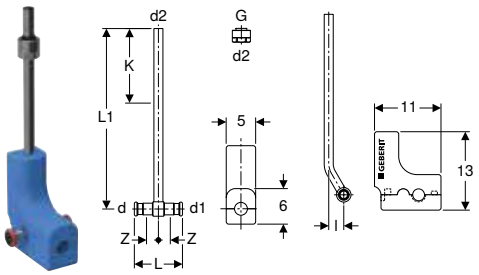

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус


Объем поставки

- Т-образный соединительный элемент из латуни/меди
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	K [см]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	9,4	30	2,5	2,7	17

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Соединитель для труб Geberit Mapress, тип C

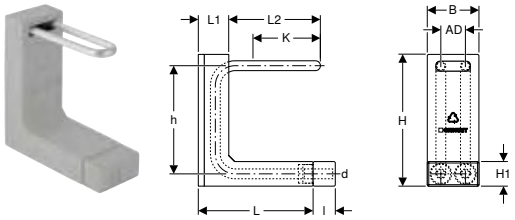

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Материал изоляции	EPS
Толщина изоляции	13 мм
Теплопроводность изоляции	0,031 Вт/(м·K)

Характеристики


- Труба системы, никелированная по наружной стороне
- Для испытания давлением без радиатора


Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]	K [см]
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6

Принадлежности

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус → стр. 271

Соединитель для труб Geberit Mapress, тип L



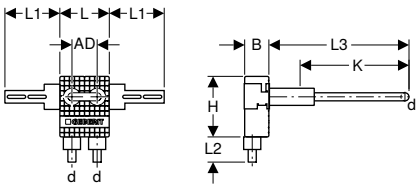

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Труба системы, никелированная по наружной стороне
- Для испытания давлением без радиатора

Объем поставки

- Лист крепления

Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Материал изоляции	PUR
Толщина изоляции	7 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	L3 [см]	B [см]	H [см]	K [см]
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21

Принадлежности

- Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус → стр. 271

Комплект крестовин Geberit Mapress из меди для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус



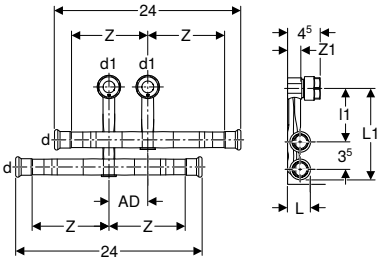

Применение

- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- Покрытый медью снаружи
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом для труб системы Geberit Mapress из нержавеющей стали 1.4401
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом для труб системы Geberit Mapress из углеродистой стали
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом для медных труб без покрытия, никелированных и хромированных
- Монтаж полностью перед стеной

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
24055	12	15	15	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

Принадлежности

- Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус» → стр. 269

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус»




Применение
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Для гидравлических испытаний холодной водой до 15 бар/1500 кПа

Характеристики
- Допускается многократное применение
- Уплотнительное кольцо из EPDM

Арт. №	G ["]	AD [см]	L [см]
611.369.00.1	3/4	5	9

Отвод с гладкими концевиками Geberit 90° из металлической трубы с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

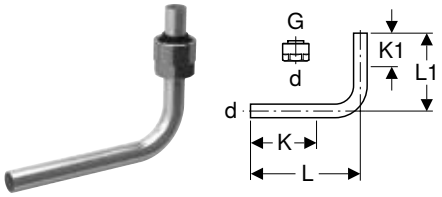

Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Никелированный

Объем поставки
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"


Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Уголок Geberit из металлической трубы 90° с запирающим устройством, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

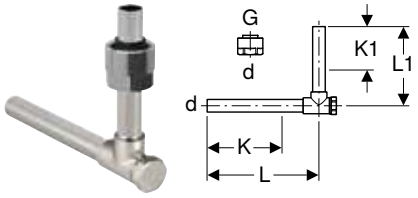

Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Никелированный

Объем поставки
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

Технические данные


Материал	Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Резьбовое соединение с цанговым кольцом Geberit под евроконус





Применение
- Для труб системы Geberit Mapress из нержавеющей стали
- Для труб системы Geberit Mapress из углеродистой стали
- Для медных труб без покрытия, никелированных и хромированных
- Для системы отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Входной ниппель
- Уплотнение из EPDM
- Накидная гайка из латуни, никелированная

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4


- Резьбовое соединение затянуть до упора


Принадлежности к Geberit Mapress из меди

Изоляция для соединительных элементов

Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90°







Применение
- Для соединительного колена Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2“

Характеристики
- Черный

Объем поставки
- Звукоизолирующая заглушка
- Звукоизолирующий бандаж


Технические данные

Снижение шума при давлении в системе 3 бар	12 дБ (A)
Материал	EPDM

Арт. №	L [см]	l [см]	B [см]	H [см]	h [см]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Звукоизолирующая прокладка Geberit для прямого соединительного элемента





Применение
- Для прямого соединения Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2"

Характеристики
- Черный


Технические данные


Материал	EPDM

Арт. №
601.802.00.1

Уплотняющие прокладки для труб и фитингов

Изолирующая лента для влажных зон Geberit





Применение
- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии
- Для защиты поверхности резания труб Geberit FlowFit от внешней коррозии
- Для защиты труб и фитингов системы Geberit Mapress от внешней коррозии

Характеристики
- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Черный

Технические данные

Температура установки	-10 – +50 °C
Термостойкость	-60 – +100 °C
Материал	IIR


Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Установить после проверки давления

Крепления для труб

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10





Применение
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit PushFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Mepla
- Для крепления труб системы Geberit Mapress
- Для крепления многослойных композитных труб системы ML Geberit Volex

Характеристики
- Быстродействующий затвор
- Болт со шлицем и крестовым шлицем
- Соединительная муфта, четверная приварная
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Двойной ниппель Geberit M10/G 1/2"





Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Редуцированный
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	10	2,8	22

Резьбовая шпилька Geberit







Применение
- Для внутренних систем канализации
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для закрепления подвесных конструкций Geberit Pluvia на опорные площадки
- Для скользящих опор

Характеристики
- Оцинкованный

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	L [см]
362.834.26.1	С гальванической оцинковкой	10	200

Резьбовой патрубок Geberit





Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M8/M10





Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях
- Для крепления труб на скользящих опорах

Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"





Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Крепления для соединительных элементов

Монтажная пластина Geberit, ровная, для одного угольника





Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №
601.736.00.1

Монтажная пластина Geberit, ровная, для двух угольников, межцентровое расстояние 7,3 или 15,3 см



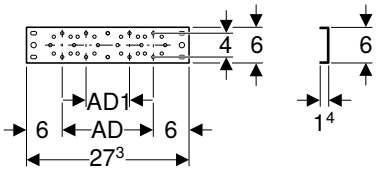

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.737.00.1	15,3	7,3

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для одного угольника





Применение
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit
- Для крепления подключений Geberit FlowFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №
601.733.00.1

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 10 или 12 см



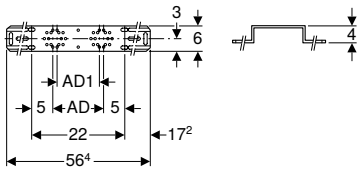

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.731.00.1	12	10

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 7,3 или 15,3 см



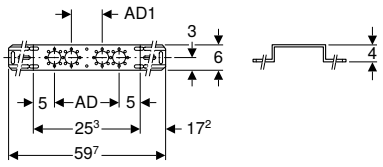

Применение

- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики

- Оцинкованный

Объем поставки

- Крепеж

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.732.00.1	15,3	7,3

Системные уплотнения

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, CIIR, черное



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, синее



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-25 – +180 °C
Материал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, HNBR, желтое



Применение

- Для природных и сжиженных газов
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +70 °C
Материал	HNBR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90452	12	15
90453	15	18
90454	20	22
90455	25	28
90456	32	35
90457	40	42
90458	50	54

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress EPDM черная





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Рабочая температура	0–100 °C
Материал	EPDM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress FPM зеленая





Применение

- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Для гелиотехники, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Рабочая температура	-30 – +180 °C
Материал	FPM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Технические данные


Рабочая температура	-20 – +155 °C
Материал	Centellen® HD WS 3822

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90072	3/4	24	13	2
90074	1	30	19,6	2
90075	1 1/4	39	25,6	2
90076	1 1/2	45	32	2
90077	1 3/4	50	39	2
90078	2 3/8	66	51	3

Комплект болтов для фланцевых соединений

Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали





Применение

- Для фланцев из углеродистой стали, красной латуни и латуни

Характеристики

- Оцинкованный
- Класс прочности 8.8, EN 20898-2

Технические данные

Материал	Сталь

Объем поставки

- Болт
- 2 подкладных шайбы
- Гайка

Арт. №	M [мм]	m [мм]	L [см]	IK [см]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe 322
Изменения размеров Geberit Mapress CuNiFe с апреля 2022 г. до апреля 2023 г. 322

Geberit Mapress CuNiFe 324

Трубы 2.1972 324
Муфты 325
Переходы 326
Отводы 326
Тройники 330
Переходники неразборные 332
Переходники и соединения, разборные 334
Вводы 337

Принадлежности к Geberit Mapress CuNiFe 337

Системные уплотнения 337

Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы	Фитинги	
			CuNiFe	CuNiFe	
Жидкие среды					
Для охлаждающей воды без антифриза	0–100 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для охлаждающей воды с антифризом	-30 – +120 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для воды технических нужд	0–100 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0	0–100 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для морской воды	0–100 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)	0–70 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для спринклеров (водозаполненные системы)	0–70 °C	12 бар / 1200 кПа	✓	✓	
Для минеральных и смазочных масел	По запросу	По запросу	✓	✓	
Для топлива (например, дизельного)	По запросу	По запросу	✓	✓	
Газообразные среды					
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)	0–100 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓	
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–X)	0–100 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓	
Для отрицательного давления [1]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,7 бар/70 кПа	✓	✓	
Для инертных газов (например, азот)	По запросу	По запросу	✓	✓	

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] Допустимое отрицательное давление для трубопроводных систем Geberit:
Допустимое отрицательное давление рассчитывается путем вычитания абсолютного давления 200 мбар из давления воздуха на месте монтажа.
Пример: 980 мбар (давление воздуха) - 200 мбар (абсолютное давление) = 780 мбар (допустимое отрицательное давление в трубопроводной системе)
[2] Использовать только утвержденные производителем антифризы
[3] После разрешения Geberit
[4] Чистота масла согласно ISO 8573-1:2010E; подробнее о влажности и частицах см. техническую информацию «Трубопроводы Geberit для пневматических систем»

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

Изменения размеров Geberit Mapress CuNiFe с апреля 2022 г. до апреля 2023 г.

		[°]	DN	d, ø	L	H
Редукция Geberit Mapress CuNiFe с гладким концевиком	67338		80 / 50	88.9 мм	16.2 см	
Переходный отвод Geberit Mapress CuNiFe 90° с внутренней резьбой	67503	90 °	12 / 15	15 мм		7.4 см
	67506	90 °	20 / 15	22 мм		8.4 см
	67507	90 °	20	22 мм		8.6 см
	67510	90 °	40	42 мм		12.1 см
	67511	90 °	50	54 мм		15.0 см
Переходный отвод Geberit Mapress CuNiFe 90° с наружной резьбой	67515	90 °	12 / 15	15 мм		7.2 см
	67516	90 °	20 / 15	22 мм		8.2 см
	67517	90 °	20	22 мм		8.6 см
	67520	90 °	40	42 мм		12.4 см
	67521	90 °	50	54 мм		14.4 см


- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года артикулам, указанным выше, будут присвоены новые размеры согласно таблице. Эти артикулы с новыми размерами будут обозначены дополнительным символом X на этикетке

	Уплотнительное кольцо		Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений			Фланцевые прокладки
	CIIR, черный	FKM, синий	ЭПДМ, черный	FPM, зеленый	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓		✓			✓
	✓2)				✓	✓
	3)		3)			3)
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
		✓		✓		✓
		3)		3)		3)
	✓4)					✓
		✓4)		✓4)		✓
	✓		✓			✓
	3)		3)			3)

Geberit Mapress CuNiFe

Трубы 2.1972

Труба системы Geberit Mapress CuNiFe

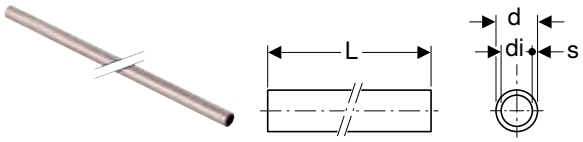

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Бесшовный
- Конец трубы с черной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11
Тепловое расширение	0,017 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	50 Вт/(м·K)
Удельная теплоемкость	377 Дж/(кг·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1,5	6
56322	25	28	25	1,5	6
56323	32	35	32	1,5	6
56324	40	42	39	1,5	6
56325	50	54	51	1,5	6
56327	65	76,1	72,1	2	6
56328	80	88,9	84,9	2	6
56329	100	108	104	2,5	6


Принадлежности

- Труборез Geberit Mapress R → стр. 451
- Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки → стр. 452
- Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером → стр. 453
- Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре → стр. 452

Муфты

Муфта Geberit Mapress CuNiFe





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
67002	12	15	4,8	0,8
67004	20	22	5	0,8
67005	25	28	5,4	0,8
67006	32	35	6,2	1
67007	40	42	7,1	1,1
67008	50	54	8,3	1,3
67009	65	76,1	12,7	2,1
67010	80	88,9	14,5	2,5
67011	100	108	17,6	2,6

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d76.1–108 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe из высокоуглеродистой стали 2021»

Надвижная муфта Geberit Mapress CuNiFe





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	E [см]	L [см]	Z [см]
67102	12	15	2,5	8	3
67104	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	25	28	3	9,1	3,1
67106	32	35	3	10,2	4,2
67107	40	42	4	12	4
67108	50	54	4	14	6
67109	65	76,1	6	23	11
67110	80	88,9	7	26	12
67111	100	108	8	31	15

Переходы

Переход Geberit Mapress CuNiFe с гладким концевиком





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11


Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	80 / 50	88,9	54	16,3	12,8
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Отводы

Отвод Geberit Mapress CuNiFe





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
Линия/угол: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
Линия/угол: 45°				
67602	12	15	3,6	1,6
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
Линия/угол: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
Линия/угол: 90°				
68102	12	15	2,8	0,8
68104	20	22	3,2	1,1
68105	25	28	3,7	1,4
68106	32	35	4,3	1,7
68107	40	42	5,1	2,1
68108	50	54	6,2	2,7
68109	65	76,1	15,9	10,6
68110	80	88,9	18,5	12,5
68111	100	108	23	15,5

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d15–54 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe из высокоуглеродистой стали 2021»

Отвод Geberit Mapress CuNiFe с гладким концом



Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	H [см]	Z [см]
Линия/угол: 15°					
68726	12	15	3	4	1
68728	20	22	3,3	4,1	1,2
68729	25	28	3,6	4,3	1,3
68730	32	35	3,2	4,1	0,6
68731	40	42	3,7	4,7	0,7
68732	50	54	4,4	5,5	0,9
68733	65	76,1	7,5	8,4	2,2
68734	80	88,9	8,5	9,5	2,5
68735	100	108	10,3	11,7	2,8
Линия/угол: 30°					
68746	12	15	3,3	4,3	1,3
68748	20	22	3,7	4,6	1,6
68749	25	28	4,1	4,8	1,8
68750	32	35	3,7	4,6	1,1
68751	40	42	4,4	5,4	1,4
68752	50	54	5,2	6,3	1,7
68753	65	76,1	8,8	9,7	3,5
68754	80	88,9	10,1	11,1	4,1
68755	100	108	12,2	13,6	4,7
Линия/угол: 45°					
67702	12	15	3,6	4,5	1,6
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	5	1,4
67706	32	35	4,3	5,2	1,7
67707	40	42	5,1	6,1	2,1
67708	50	54	6,2	7,3	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
Линия/угол: 60°					
68814	12	15	4	5	2
68816	20	22	4,7	5,6	2,6
68817	25	28	5,4	6,1	3,1
68818	32	35	5	5,9	2,4
68819	40	42	5,9	6,9	2,9
68820	50	54	7,2	8,3	3,7
68821	65	76,1	11,7	12,6	6,4
68822	80	88,9	13,6	14,6	7,6
68823	100	108	16,6	18	9,1
Линия/угол: 90°					
68302	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	20	22	3,2	3,9	1,1
68305	25	28	3,7	4,4	1,4
68306	32	35	4,3	5	1,7
68307	40	42	6,2	5,9	2,1
68308	50	54	6,2	7	2,7
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	100	108	23	24,1	15,5

- В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d15–54 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe из высокоуглеродистой стали 2021»

Отвод с гладкими концевиками Geberit Mapress CuNiFe 90°



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	H [см]	H1 [см]	K [см]	K1 [см]
67402	12	15	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	9	18	0	9
67408	50	54	11,1	20,5	0	9,4

Обводное колено Geberit Mapress CuNiFe



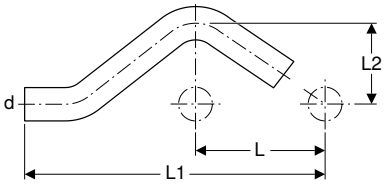

Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11


Арт. №		DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]
67902	3	12	15	5,7	15,8	3
67904	3	20	22	6,5	17,8	3,3
67905	3	25	28	7,4	21	3,7

3: Заканчивается

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mapress CuNiFe





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
68002	12	15	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	31	15,3	15,5	8	7,8

Тройник переходной Geberit Mapress CuNiFe





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	26	7,8	13	13	7	5,7	7

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Тройник Geberit Mapress CuNiFe с внутренней резьбой





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	l2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Переходники неразборные

Переходник Geberit Mapress CuNiFe с наружной резьбой





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- Переходы с резьбой NPT по запросу

Переходник Geberit Mapress CuNiFe с наружной резьбой NPT





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Трубная резьба NPT согласно ASME/ANSI B1.20.1
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]		L [см]	H [см]
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	25	28	1	7,2	4,9
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	50	54	2	9	5,5

Переходник Geberit Mapress CuNiFe с внутренней резьбой





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

Переходный отвод Geberit Mapress CuNiFe 90° с наружной резьбой





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
67515	12 / 15	15	1/2	3,8	7,5	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	4,7	8,4	2,6
67517	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6
67518	25	28	1	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	8	12,6	5
67521	50	54	2	10	15,3	6,5

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Переходный отвод Geberit Mapress CuNiFe 90° с внутренней резьбой





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
67503	12 / 15	15	1/2	3,8	7,7	1,8	6,4
67506	20 / 15	22	1/2	4,7	8,6	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	4,7	8,8	2,6	7,3
67508	25	28	1	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	8	12,3	5	10,4
67511	50	54	2	10	15,3	6,5	13

- В период с апреля 2022 года до апреля 2023 года у некоторых артикулов появятся новые размеры. Артикулы с новыми размерами перечислены в обзоре «Изменения размеров изделий Geberit Mapress CuNiFe с апреля 2022 года до апреля 2023 года».

Переходники и соединения, разборные

Разъемное соединение Geberit Mapress CuNiFe





Применение
- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Уплотнительная прокладка из EPDM
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Температура среды при использовании плоского уплотнения EPDM	0–100 °C
Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Фланец Geberit Mapress CuNiFe, PN 6, с прессованным соединением





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнительная рейка увеличенной высоты со стандартной уплотнительной поверхностью), EN 1092-3


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Фланец Geberit Mapress CuNiFe, PN 10/16, с прессованным соединением





Применение

- Для промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой
- Форма B1 (уплотнительная рейка увеличенной высоты со стандартной уплотнительной поверхностью), EN 1092-3


Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	n [шт.]	PN [бар]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Фланец Geberit Mapress CuNiFe с гладким концом, к свободному фланцу PN 6





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11


Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Заказывается дополнительно

- Свободный фланец

Фланец Geberit Mapress CuNiFe с гладким концом, к свободному фланцу PN 10/16





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Подходит к свободному фланцу по EN 1092-1, фланец типа 02

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]	K [см]	PN [бар]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Заказывается дополнительно

- Свободный фланец

Вводы

Переход для переборок и палуб Geberit Mapress CuNiFe с двумя гладкими концами





Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Защитная гофротруба для приваривания
- Защитная гофротруба из стали 1.0039, окрашенная

Технические данные

Материал	CuNi10Fe1.6Mn, материал № 2.1972.11

Арт. №	DN	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	l [см]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

Принадлежности к Geberit Mapress CuNiFe

Системные уплотнения

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, CIIR, черное



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +120 °C
Материал	CIIR

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90402	12	15
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Уплотнительное кольцо Geberit Mapress, FKM, синее



Применение

- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Характеристики

- Без веществ, разрушающих ЛКП


Технические данные

Рабочая температура	-25 – +180 °C
Материал	FKM

Арт. №	DN	d, ø [мм]
90882	12	15
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress EPDM черная





Применение


- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Технические данные

Рабочая температура	0–100 °C
Материал	EPDM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3

Уплотнительная прокладка Geberit Mapress FPM зеленая

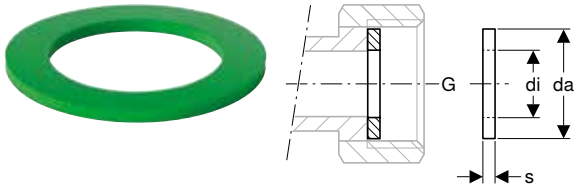

Применение

- Для резьбовых соединений Geberit Mapress с уплотнительными прокладками
- Для гелиотехники, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress CuNiFe → стр. 323

Технические данные

Рабочая температура	-30 – +180 °C
Материал	FPM

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2



Geberit Mepla

Обзор возможностей применения – Geberit Mepla 342

Многослойные трубы 344

Многослойные трубы для отопления 347

Фитинги 349

Муфты 349
Переходы 351
Угольники 352
Тройники 353
Переходники неразборные 356
Переходники и соединения, разборные 362
Заглушки 369
Соединительные элементы 370
Коллекторы с резьбовыми патрубками 385
Тройники для систем отопления 388
Соединительные элементы для отопления 388

Принадлежности 395

Изоляция для труб и фитингов 395
Изоляция для соединительных элементов 395
Уплотняющие прокладки для труб и фитингов 397
Уплотняющие прокладки для соединительных элементов 398
Крепления для труб 398
Крепления для соединительных элементов 402
Системные уплотнения 404
Комплект болтов для фланцевых соединений 405

Обзор возможностей применения – Geberit Mepla

Применение	Рабочая температура	Максимальное рабочее давление	Трубы	
			Mepla ML (многослойный)	MeplaTherm ML NPW (многослойный, для непитьевой воды)
Жидкие среды				
Для питьевой холодной и горячей воды	0–70 °C[3]	10 бар / 1000 кПа	✓	
Для холодной питьевой воды	0–20 °C	16 бар / 1600 кПа[6]	✓	
Для воды отопления	0–80 °C[4]	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для охлаждающей воды без антифриза	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для охлаждающей воды с антифризом	-10 – +70 °C[5]	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для воды технических нужд	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для химически очищенной воды[1]	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для дождевой воды с pH-значением > 6,0	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для морской воды	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, сухих)	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для химических веществ и технических жидкостей	По запросу	По запросу	7)	7)
Газообразные среды				
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)	0–70 °C	10 бар / 1000 кПа	✓	✓
Для отрицательного давления [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 бар/20 кПа	✓	✓
Для инертных газов (например, азот)	По запросу	По запросу	7)	7)

✓ Заявка в целом утверждается, если удовлетворены определенные дополнительные требования, о которых говорится в примечаниях

[1] Область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»
[2] Допустимое отрицательное давление для трубопроводных систем Geberit:
Допустимое отрицательное давление рассчитывается путем вычитания абсолютного давления 200 мбар из давления воздуха на месте монтажа.


Пример: 980 мбар (давление воздуха) - 200 мбар (абсолютное давление) = 780 мбар (допустимое отрицательное давление в трубопроводной системе)
[3] Температура в экстренном случае согласно EN 806-2: Tmal = 95 °C, всего 100 ч в течение срока службы
[4] Температура в экстренном случае согласно ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, всего 100 ч в течение срока службы
[5] Для более высоких температур требуется разрешение компании Geberit
[6] Только MasterFix и MeplaFix
[7] После разрешения Geberit
[8] Использовать только утвержденные производителем ингибиторы в соответствии с ТИ "Защита от замерзания и антикоррозионная защита"
[9] Использовать только утвержденные производителем антифризы
[10] Чистота масла согласно ISO 8573-1:2010E; подробнее о влажности и частицах см. техническую информацию «Трубопроводы Geberit для пневматических систем»

- Для каждого применения должны соблюдаться условия эксплуатации, указанные в соответствующих разрешениях, стандартах и технических регламентах. Они могут отличаться от вышеупомянутой информации.

	Фитинги				Уплотнительное кольцо	Уплотнительные прокладки для резьбовых соединений	Фланцевые прокладки
	Поливинилиденфторид	Красная латунь	Латунь	Нержавеющая сталь	ЭПДМ, черный	Centellen® R WS 3825	Centellen® HD WS 3822
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓		✓	7)	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)

Многослойные трубы

Труба системы ML Geberit Mepla, трубы прямые

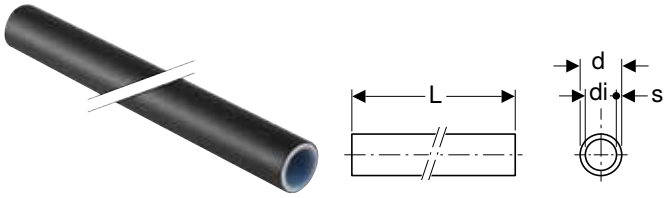

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Недеформируемый
- Стойкая к диффузии
- Снаружи черный
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
L / Длина: 3 м				
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25
602.100.00.2	15	20	15	2,5
603.100.00.2	20	26	20	3
604.100.00.2	25	32	26	3
605.100.00.2	32	40	33	3,5
606.100.00.2	40	50	42	4
607.100.00.2	50	63	54	4,5
L / Длина: 5 м				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Принадлежности

- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460
- Труборез ML Geberit → стр. 461
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Труба системы ML Geberit Mepla, трубы в бухтах





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Стойкая к диффузии
- Снаружи черный
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Принадлежности
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Труба системы ML Geberit Mepla, в защитной гофротрубе, трубы в бухтах





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Труба для подачи сред стойкая к диффузии
- Труба для подачи сред, черная снаружи
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	L [м]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Принадлежности
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460

Труба системы ML Geberit Mepla, круглая с изоляцией, бухта





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)
Материал изоляции	Мягкий пенопласт PE
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)
Сопротивление диффузии водяного пара вне изоляции	7000 μ

Характеристики

- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Труба для подачи сред стойкая к диффузии
- Труба для подачи сред, черная снаружи
- Изоляция с закрытыми порами, защитная пленка синяя
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	s1 [мм]	L [м]
Изоляция: 6 мм							
601.132.00.1	12	16	11,5	2,8	2,25	6	50
602.132.00.1	15	20	15	3,2	2,5	6	50
603.132.00.1	20	26	20	3,8	3	6	25
Изоляция: 10 мм							
601.135.00.1	12	16	11,5	3,6	2,25	10	50
602.135.00.1	15	20	15	4	2,5	10	50
603.135.00.1	20	26	20	4,6	3	10	25
Изоляция: 13 мм							
601.136.00.1	12	16	11,5	4,2	2,25	13	50
602.136.00.1	15	20	15	4,6	2,5	13	50
603.136.00.1	20	26	20	5,2	3	13	25

Принадлежности

- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460

Труба системы ML Geberit Mepla, круглая с изоляцией, бухта





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Труба для подачи сред стойкая к диффузии
- Труба для подачи сред, черная снаружи
- Изоляция с закрытыми порами, защитная пленка красная
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)
Материал изоляции	Мягкий пенопласт PE
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)
Сопротивление диффузии водяного пара вне изоляции	7000 μ


Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	s1 [мм]	L [м]
Изоляция: 6 мм							
601.134.00.1	12	16	11,5	2,8	2,25	6	50
602.134.00.1	15	20	15	3,2	2,5	6	50
603.134.00.1	20	26	20	3,8	3	6	25

Принадлежности
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460

Многослойные трубы для отопления

Труба системы ML Geberit Mepla, MeplaTherm, трубы прямые





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Стойкая к диффузии
- Снаружи белая
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Принадлежности
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460
- Труборез ML Geberit → стр. 461
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Труба системы ML Geberit Mepla, MeplaTherm, трубы в бухтах





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Стойкая к диффузии
- Снаружи белая
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Принадлежности
- Ножницы Geberit Mepla → стр. 460
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Труба системы ML Geberit Mepla, MeplaTherm, в защитной гофротрубе, бухта





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Труба для подачи сред стойкая к диффузии
- Труба для подачи сред, белая снаружи
- Защитная гофротруба зелено-голубого цвета
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	L [м]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.231.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Принадлежности
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Труба системы ML Geberit Mepla, MeplaTherm, круглая с изоляцией, бухта





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Недеформируемый
- Может сгибаться вручную
- Труба для подачи сред стойкая к диффузии
- Труба для подачи сред, белая снаружи
- Изоляция с закрытыми порами, защитная пленка красная
- Конец трубы с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Шероховатость поверхности	7 мкм
Тепловое расширение	0,026 мм/(м·K)
Теплопроводность трубы	0,43 Вт/(м·K)
Материал изоляции	Мягкий пенопласт PE
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)
Сопротивление диффузии водяного пара вне изоляции	7000 μ

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	D [см]	s [мм]	s1 [мм]	L [м]
Изоляция: 6 мм							
601.232.00.1	12	16	11,5	2,8	2,25	6	50
602.232.00.1	15	20	15	3,2	2,5	6	50
603.232.00.1	20	26	20	3,8	3	6	25
Изоляция: 10 мм							
601.235.00.1	12	16	11,5	3,6	2,25	10	50
602.235.00.1	15	20	15	4	2,5	10	50
603.235.00.1	20	26	20	4,6	3	10	25


Принадлежности
- Труборез ML Geberit → стр. 461
- Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски → стр. 462

Фитинги

Муфты

Муфта Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
611.505.00.5	12	16	6,1	0,9
612.505.00.5	15	20	6,6	0,9
613.505.00.5	20	26	7,6	0,9

Муфта Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Ремонтное соединение Geberit Mepla





Применение

- Для выполнения дополнительных подсоединений в имеющихся трубопроводах
- Для связывания участков трубы заводской сборки с компенсацией линейного расширения
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для ремонта поврежденных труб системы ML Geberit Mepla
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Переходы

Переход Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
612.650.00.5	15 / 12	20	16	6,3	0,9
613.650.00.5	20 / 12	26	16	6,8	0,9
613.651.00.5	20 / 15	26	20	7,1	0,9
614.651.00.5	25 / 15	32	20	6,8	1
614.652.00.5	25 / 20	32	26	7,3	1

Переход Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Концентрический
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Угольники

Угольник Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°				
613.245.00.5	20	26	4,8	1,5
Линия/угол: 90°				
611.271.00.5	12	16	4,4	1,8
612.271.00.5	15	20	5,1	2,2
613.271.00.5	20	26	5,5	2,2

Угольник Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]
Линия/угол: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
Линия/угол: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Тройники

Тройник равнопроходной Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
611.310.00.5	12	16	8,8	4,4	1,8
612.310.00.5	15	20	10,1	5,1	2,2
613.310.00.5	20	26	11	5,5	2,2

Принадлежности
- Предохранительный колпак Geberit для тройника → стр. 395

Тройник равнопроходной Geberit Mepla





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
621.310.00.5	12	16	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	29,3	14,6	5,9

Принадлежности
- Предохранительный колпак Geberit для тройника → стр. 395

Тройник переходной Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
612.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
612.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
612.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
613.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	10	5,2	1,7	2,6	1,7
613.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
613.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	11	5,7	2,2	2,8	2,2
613.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	11,5	5,5	2,2	2,2	2,8
614.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	9,9	5,5	2	2,9	2
614.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	10,7	6	2,2	3,1	2,2
614.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	9,9	6	2	3,1	2
614.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	10,9	5,9	2,3	2,6	2,3
614.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	10,5	5,9	2,3	2,6	2,3

Тройник переходной Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	16	7,6	3	3,8	3

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Тройник с внутренней резьбой Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8

Тройник с внутренней резьбой Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	26,1	5,1	4,4	2,9

Переходники неразборные

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концевиком





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Переходник Geberit Mepla на Geberit Mapress, с гладким концом, NPW



Применение
- Для химически очищенной воды
- Для химических веществ и технических жидкостей
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Подходит исключительно для опрессовки в прессовых соединениях Geberit Mapress
- Для промышленных нужд


Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Переходник Geberit Mepla с наружной резьбой



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Переходник Geberit Mepla с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Переходы с резьбой NPT по запросу

Переходник Geberit Mepla с наружной резьбой, NPW





Применение

- Для промышленных нужд
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Рабочая температура	0–40 °C
Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Переходник Geberit Mepla с наружной резьбой, NPT





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Трубная резьба NPT согласно ASME/ANSI B1.20.1
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]		L [см]	H [см]
661.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,9
662.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
663.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
664.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
665.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
666.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
667.539.00.5	50	63	2	11,7	5

Переходник Geberit Mepla с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики


- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Переходник Geberit Mepla с внутренней резьбой



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343


Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	Z [см]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Переходной угольник Geberit Mepla 90°, с наружной резьбой



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6

Переходный угольник Geberit Mepla 90°, с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4

Переходной отвод Geberit Mepla 90°, с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики


- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]	Z [см]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	11,6	7,5	4,9

Переходной отвод Geberit Mepla 90°, с внутренней резьбой



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	5,7	11,9	3,1	5,2

Переходники и соединения, разборные

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	R ["]	H [см]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	RMF ["]	R ["]	H [см]
632.005.00.1	15	1/2	1/2	4,2

Переходник Geberit с наружной резьбой MF 1/2" и внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	G ["]	L [см]	L1 [см]	l1 [см]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Переходник с Geberit Mepla на Compact





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Разъемный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	di, ø [мм]	L [см]	Z [см]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Резьбовое соединение Geberit Mepla





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Разъемное соединение Geberit Mepla с наружной резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	G ["]	L [см]	H [см]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Разъемное соединение Geberit Mepla с внутренней резьбой





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	G ["]	L [см]	Z [см]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Переходник Geberit Mepla с накидной гайкой





Применение

- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
601.581.00.5	12	16	1 1/8	24	5,2	4	1,4
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.581.00.5	15	20	1 1/8	24	5,5	4,3	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
605.582.00.5	32	40	2 1/4	42	6,7	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.583.00.5	40	50	2 3/8	52	7,4	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Переходник Geberit Mepla с соединением с цанговой муфтой





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Объем поставки
- Входной ниппель

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]
611.541.00.5	12 / 10	16	12	4,9	1,3	1,1
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Переходный угольник Geberit Mepla 90°, с соединением с цанговой муфтой





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Объем поставки
- Входной ниппель

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.241.00.5	12 / 10	16	12	4,8	1,3	2,3	1,7
611.242.00.5	12	16	15	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	2,3	1,9

Переходник Geberit Mepla на соединение с цанговой муфтой медной трубы





Применение
- Подходит исключительно для соединений с цанговой муфтой
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Оцинкованный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	H [см]
611.512.24.5	12	16	15	6,4	3,9
612.512.24.5	15 / 12	20	15	6,5	3,8
613.513.24.5	20	26	22	7,6	4,4

Переходник Geberit Mepla с резьбовым соединением на трубы PEX





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Объем поставки
- Входной ниппель

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	s1 [мм]	L [см]	Z [см]	PN [бар]
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6
613.567.00.5	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6

Фланец с прессовым соединением, для свободных фланцев Geberit Mepla PN 6 и PN 10/16





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	da [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Заказывается дополнительно
- Свободный фланец Geberit Mepla PN 6 → стр. 368
- Свободный фланец Geberit Mepla PN 10/16 → стр. 369

Свободный фланец Geberit Mepla PN 6





Применение
- Для фланца Geberit Mepla с прессовым соединением

Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. №	DN	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Принадлежности
- Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали → стр. 277

Свободный фланец Geberit Mepla PN 10/16



Применение

- Для фланца Geberit Mepla с прессовым соединением


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	di, ø [мм]	D [см]	k [мм]	m [мм]	H [см]	n [шт.]	PN [бар]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Заглушки

Заглушка Geberit Mepla



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации концов трубы
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Поливинилиденфторид (PVDF)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	L [см]	l [см]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Соединительные элементы

Прямое соединение Geberit с наружной резьбой MF 1/2"





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]
L / Длина: 5,7 см					
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7
L / Длина: 6,6 см					
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7

Принадлежности

- Звукоизолирующая прокладка Geberit для прямого соединительного элемента → стр. 311

Комплект прямых соединений Geberit, с наружной резьбой MF 1/2", предустановленные, для пустотелой перегородки



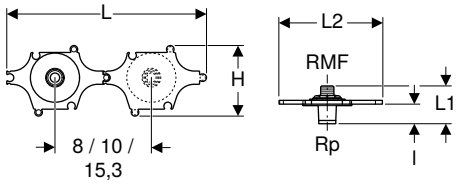

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Объем поставки


- Соединение прямое
- Изоляционный рукав
- Шаблон для сверления
- Уплотнительная прокладка
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	H [см]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Водорозетка Geberit Mepla 90°



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Латунь CW617N


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L / Длина: 3,6 см							
611.273.00.5	12	16	3/8	5	1,8	1,3	2,5
611.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
612.273.00.5	15	20	3/8	5,5	1,8	1,3	2,7
612.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Длина: 5,2 см							
611.274.00.5	12	16	3/8	5,4	1,8	2,6	2,9
611.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,7
612.274.00.5	15	20	3/8	5,7	1,8	2,6	2,9
612.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Длина: 7,8 см							
611.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,4

Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

Водорозетка Geberit Mepla 90°





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L / Длина: 3,6 см							
601.289.00.5	12	16	1/2	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Длина: 5,2 см							
601.293.00.5	12	16	1/2	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Длина: 7,8 см							
601.296.00.5	12	16	1/2	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	7	1,8	3	4,2

Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 5,7 см						
602.285.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 6,6 см						
602.299.00.1	15	1/2	1/2	1,8	2,6	3,5
L / Длина: 7,3 см						
602.287.00.2	15	1/2	1/2	1,8	3	3,5
602.297.00.2	15	1/2	3/4	1,8	3	3,5


Принадлежности

- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

T-образная водорозетка Geberit 90° прямая, с наружной резьбой MF 1/2"





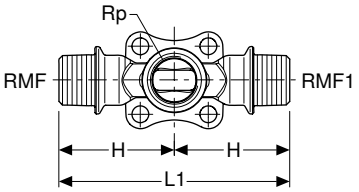

Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Четыре отверстия под крепление
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 7,3 см								
602.307.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

T-образная водорозетка Geberit 90° с уступом, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	h [см]
L / Длина: 7,3 см									
602.317.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Водорозетка Geberit 90°, с наружной резьбой и термоусаживаемой гильзой





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Три точки крепления

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]	H [см]	Z [см]
L / Длина: 5,2 см								
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	2	2,4	3	1,8

Принадлежности
- Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90° → стр. 229
- Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90° → стр. 228

Проходная водорозетка Geberit Mepla 90°



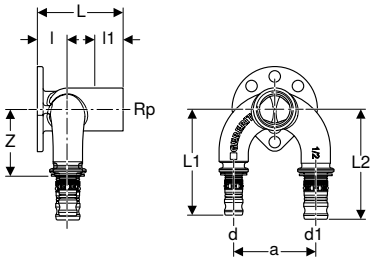

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Четыре отверстия под крепление
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	a [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L / Длина: 5,2 см										
601.273.00.5	12	16	1/2	16	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Водорозетка проходная Geberit Mepla 90°, с уступом







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L / Длина: 3,6 см							
612.305.00.5	15	20	1/2	6,5	1,9	1,7	3,6
L / Длина: 5,2 см							
612.306.00.5	15	20	1/2	6,5	3,5	1,7	3,6

Комплект водорозеток Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2"





Применение
- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Объем поставки
- Водорозетка 90°
- Изоляционный рукав
- Звукоизолирующий бандаж
- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 7,3 см						
465.034.00.2	15	1/2	1/2	1,8	3	3,5

Водорозетка Geberit Mepla 90°, в комплекте, двойной

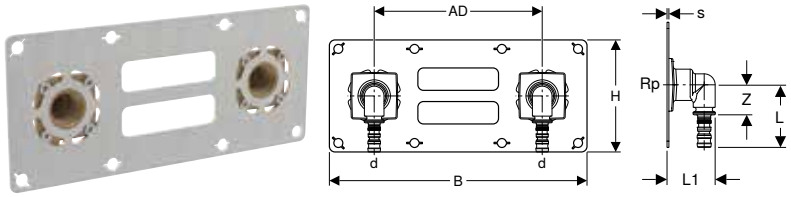

Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Объем поставки


- 2 соединительных колена 90°
- Опорная площадка
- Крепеж

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	s [мм]	L [см]	L1 [см]	B [см]	H [см]	Z [см]
611.777.00.5	12	16	1/2	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2
612.777.00.5	15	20	1/2	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2

Комплект Т-образных установочных угольников Geberit 90°, прямой, с наружной резьбой MF 1/2"

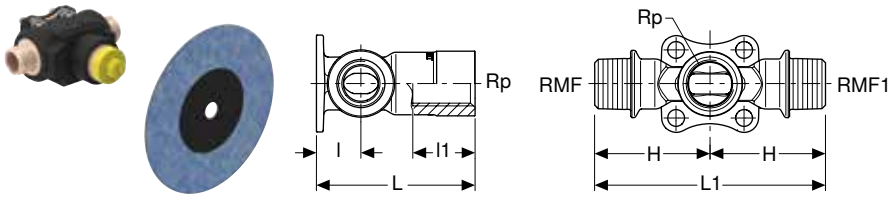

Применение

- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Четыре отверстия под крепление
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	6,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,035 Вт/(м·K)


Объем поставки


- Тепловая изоляция
- Звукоизолирующий бандаж
- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L / Длина: 7,3 см								
602.260.00.1	15	1/2	1/2	1/2	9,6	1,9	3	4,8

Водорозетка Geberit 90° эксцентрическая, с наружной резьбой MF 1/2"







Применение
- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	4 мм
Теплопроводность изоляции	0,035 Вт/(м·K)


Характеристики
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Три точки крепления
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки
- Тепловая изоляция
- Звукоизолирующий бандаж
- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	RMF1 ["]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	h [см]
L / Длина: 7,3 см									
602.265.00.1	15	1/2	1/2	1/2	11	1,9	3	5,5	2,8

Соединительное колено Geberit Mepla 90° предустановленное, простое



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Шумопоглощающий
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа


Объем поставки
- Защитная заглушка
- Крепеж


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 5,2 см								
601.785.00.5	12	16	1/2	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	46	5,5	10	4	2,7

Принадлежности
- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Соединительное колено Geberit Mepla 90° предустановленное, двойное







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Шумопоглощающий
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1


Объем поставки
- 2 защитных заглушки
- Крепеж


Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 5,2 см										
601.781.00.5	12	16	1/2	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Принадлежности
- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Водорозетка Geberit Mepla 90° предустановленная, проходная







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1


Объем поставки
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 5,2 см										
602.780.00.5	15	20	1/2	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Водорозетка Geberit Mepla 90° предустановленная, проходная

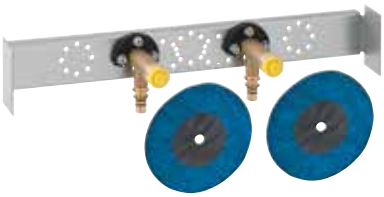





Применение
- Для гипсокартонных стен
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Шумопоглощающий
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1


Объем поставки
- 2 уплотнительных прокладки
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	Z [см]
L1 / Длина: 7,8 см									
602.784.00.5	15	20	1/2	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Водорозетка Geberit Mepla 90° предустановленная, проходная, с хомутом отводящей трубы и соединительным коленом







Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Шумопоглощающий
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1


Объем поставки
- Хомут отводящей трубы
- Соединительное колено 90° из ПНД, ø 50 мм
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 5,2 см										
602.783.00.5	15	20	1/2	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Принадлежности
- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Водорозетка Geberit Mepla 90° предустановленная, проходная



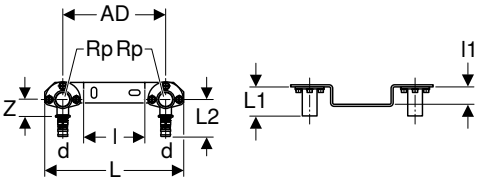

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	AD [см]	L [см]	L2 [см]	l [см]	l1 [см]	Z [см]
L1 / Длина: 3,6 см									
611.779.00.5	12	16	1/2	15,3	20,5	5	9	2,8	2,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая, короткая



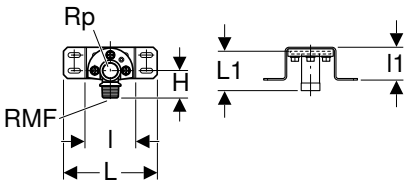

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для газообразных сред → стр. 174
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Уплотнительная прокладка
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,7 см							
632.856.00.1	15	1/2	1/2	12	6,5	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



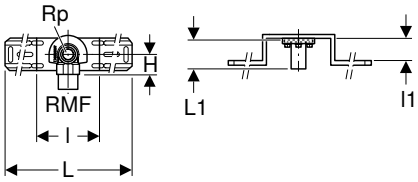

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки
- Предохранительный колпак для водорозетки
- Защитная заглушка
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см							
632.851.00.2	15	1/2	1/2	46	10	4	3,5

Соединительное колено Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленное, двойное



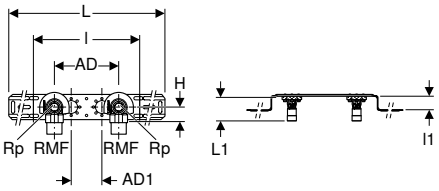

Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки
- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.853.00.2	15	1/2	1/2	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Принадлежности
- Изоляция Geberit для угольника → стр. 396

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная, с хомутом отводящей трубы







Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2“, подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2“ с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки


- 2 защитных заглушки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]
L1 / Длина: 5,2 см									
632.871.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, простая



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа

Объем поставки

- Предохранительный колпак для водорозетки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см						
632.861.00.2	15	1/2	1/2	12	1,4	3,5

Водорозетка Geberit 90° с наружной резьбой MF 1/2", предустановленная, проходная



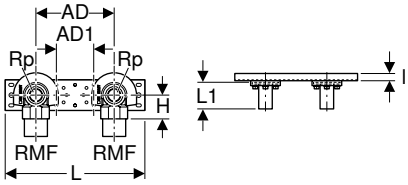

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из нержавеющей стали для жидких сред → стр. 173
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики

- Шумопоглощающий
- Наружная резьба MF 1/2", подходящая для MasterFix и MeplaFix
- Соединение MF 1/2" с синей защитной заглушкой
- Защитная заглушка для однократной проверки давления холодной водой макс. 15 бар/1500 кПа
- Возможность смены межцентрового расстояния с AD на AD1

Объем поставки

- 2 предохранительных колпака для водорозетки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	RMF ["]	Rp ["]	AD [см]	AD1 [см]	L [см]	l [см]	H [см]
L1 / Длина: 4 см								
632.863.00.2	15	1/2	1/2	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2	1/2	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

T-образная водорозетка Geberit Mepla 90° с уступом



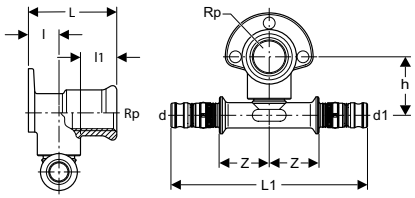

Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Смещенный
- Три точки крепления
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	d1, ø [мм]	L1 [см]	l [см]	l1 [см]	h [см]	Z [см]
L / Длина: 3,6 см									
612.301.00.5	15	20	1/2	20	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / Длина: 5,2 см									
612.302.00.5	15	20	1/2	20	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

Водорозетка Geberit Mepla 90° для смывного бачка скрытого монтажа





Применение

- Для питьевой воды
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Крепежный фланец для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
611.277.00.6	12	16	1/2	5,8	2,8	3,2
612.277.00.6	15	20	1/2	6,1	2,8	3,2

Водорозетка Geberit Mepla 90°, для смывного бачка скрытого монтажа





Применение

- Для питьевой воды
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Крепежный фланец для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Twinline 8 см
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Объем поставки


- Гайка с рифлением M35 x 1,5

Арт. №	DN	d, ø [мм]	Rp ["]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]
601.276.00.5	12	16	1/2	5,8	3,8	2,8	3,2
602.276.00.5	15	20	1/2	6,1	3,8	2,8	3,2

Коллекторы с резьбовыми патрубками

Коллектор Geberit с резьбовыми патрубками и соединение для коллектора под евроконус





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex

Характеристики

- Соединение для коллектора с евроконусом G 3/4"

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Количество контуров
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Крепление с помощью трубного кронштейна Geberit, изолированное (арт. № 601.853.26.1)

Соединение Geberit Mepla для коллектора под евроконус





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики


- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Заглушка Geberit с наружной резьбой



Применение


- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации коллекторов Geberit с резьбовым разъемом
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	R ["]	l [см]	H [см]	SW [мм]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Заглушка Geberit с внутренней резьбой



Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации коллекторов Geberit с резьбовым разъемом
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	Rp ["]	L [см]	l [см]	SW [мм]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Коллектор Geberit с резьбовыми патрубками и соединение для коллектора под евроконус





Применение

- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Соединение для коллектора с евроконусом G 3/4"

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Количество контуров
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

- Крепление с помощью трубного кронштейна Geberit, изолированное (арт. № 601.853.26.1)

Соединение Geberit Mepla для коллектора под евроконус





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Накидная гайка из латуни
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Заглушка Geberit с наружной резьбой





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации коллекторов Geberit с резьбовым разъемом
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	R ["]	I [см]	H [см]	SW [мм]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Заглушка Geberit с внутренней резьбой





Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для долговечной герметизации коллекторов Geberit с резьбовым разъемом
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные


Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	Rp ["]	L [см]	I [см]	SW [мм]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Тройники для систем отопления

Крестовина Geberit Mepla с изолирующим корпусом





Применение

- Для непересекающегося подсоединения к двум параллельно проложенным трубопроводам
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Материал	Латунь CW617N
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	8,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	H [см]	Z [см]	Z1 [см]	Z2 [см]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Соединительные элементы для отопления

Соединитель для труб Geberit Mepla типа C



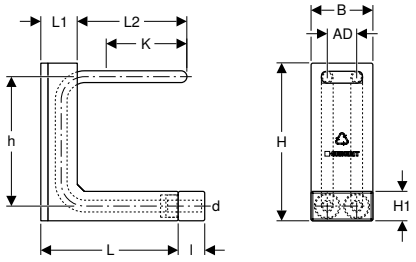

Применение

- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики

- Труба стойкая к диффузии
- Труба снаружи белая
- Для испытания давлением без радиатора


Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Материал изоляции	EPS
Толщина изоляции	13 мм
Теплопроводность изоляции	0,031 Вт/(м·K)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	l [см]	B [см]	H [см]	H1 [см]	h [см]	K [см]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Соединитель для труб Geberit Mepla типа L







Применение
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Труба стойкая к диффузии
- Труба снаружи белая
- Для испытания давлением без радиатора

Технические данные


Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Материал изоляции	PUR
Толщина изоляции	7 мм
Теплопроводность изоляции	0,038 Вт/(м·К)


Объем поставки
- Лист крепления

Арт. №	DN	d, ø [мм]	AD [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	L3 [см]	B [см]	H [см]	K [см]	K1 [см]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Соединитель для труб Geberit Mepla типа T





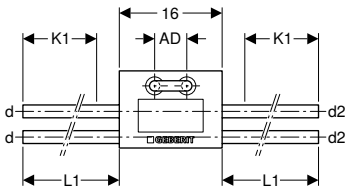

Применение
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343


Характеристики
- Труба стойкая к диффузии
- Труба снаружи белая
- Для испытания давлением без радиатора

Технические данные

Материал	PE-RT II / Al / PE-RT II
Материал изоляции	PUR
Толщина изоляции	6 мм
Теплопроводность изоляции	0,03 Вт/(м·К)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	AD [см]	L1 [см]	L2 [см]	L3 [см]	l1 [см]	K [см]	K1 [см]
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26

Подводка к радиатору Geberit Mepla 90°



Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343


Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]
611.249.22.5	12	16	14	9,3	30	6,8
612.249.22.5	15 / 12	20	14	9,4	30	6,7

Подводка к радиатору Geberit Mepla 90° с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

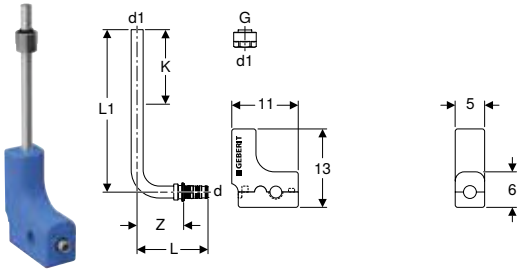

Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус

Технические данные


Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)

Объем поставки
- Подводка к радиатору 90° из латунной/медной трубы
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	L [см]	Z [см]	K [см]
L1 / Длина: 30 см							
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	17
L1 / Длина: 100 см							
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	9,3	6,6	87

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Соединительный тройник к радиатору Geberit Mepla с изолирующим корпусом и резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

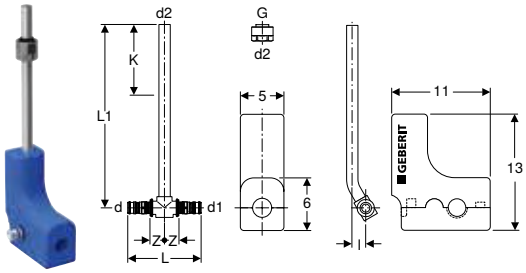

Применение

- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Латунь / медь
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	7,5 мм
Теплопроводность изоляции	0,04 Вт/(м·K)

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Двухкомпонентный изолирующий корпус


Объем поставки

- Т-образный соединительный элемент из латуни/меди
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“
- Изолирующий корпус из пенополипропилена

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	l [см]	Z [см]	K [см]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	8,4	30	2,5	1,7	17

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Комплект подводящих тройников Geberit Mepla для подключения радиатора к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

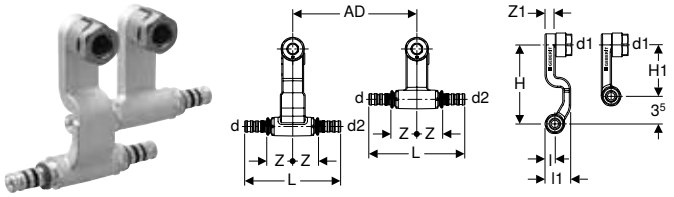

Применение

- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Монтаж полностью перед стеной


Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	d2, ø [мм]	AD [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Z1 [см]
611.361.22.7	12	16	15	16	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Комплект концевых элементов Geberit Mepla для подключения к подающему и обратному трубопроводу, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

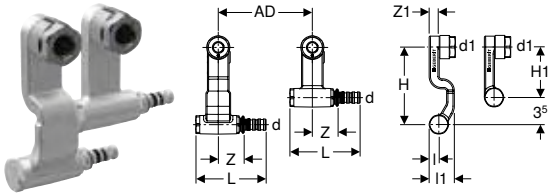

Применение

- Для прокладки труб вдоль плинтуса
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Допустимо изменение направления потоков подающего и обратного
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Монтаж полностью перед стеной


Объем поставки

- Присоединительный тройник с соединительным элементом короткий
- Присоединительный тройник с соединительным элементом длинный
- 2 резьбовых соединения с цанговым кольцом под евроконус G 3/4"

Арт. №	DN	d, ø [мм]	d1, ø [мм]	AD [см]	L [см]	l [см]	l1 [см]	H [см]	H1 [см]	Z [см]	Z1 [см]	Соединение
611.363.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Левая
611.364.22.7	12	16	15	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Правая

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Петля для опрессовки Geberit с резьбовыми соединениями «евроконус»



Применение


- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Для гидравлических испытаний холодной водой до 15 бар/1500 кПа

Характеристики

- Допускается многократное применение
- Уплотнительное кольцо из EPDM

Арт. №	G ["]	AD [см]	L [см]
611.369.00.1	3/4	5	9

Отвод с гладкими концевиками Geberit 90° из металлической трубы с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

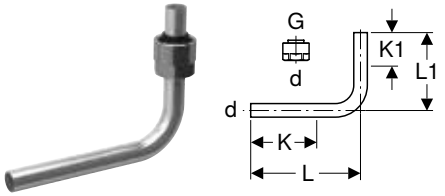

Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Никелированный

Объем поставки
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“


Технические данные

Материал	Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13	10	7,5	4,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Уголок Geberit из металлической трубы 90° с запирающим устройством, с резьбовым соединением с цанговым кольцом под евроконус

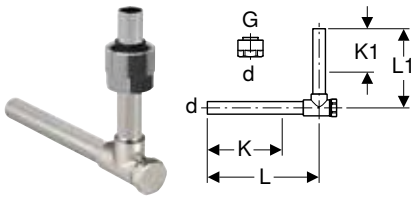

Применение
- Для подсоединения радиаторных клапанов
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из углеродистой стали → стр. 241
- Обзор возможностей применения – Geberit Mapress из меди → стр. 281

Характеристики
- Никелированный

Объем поставки
- Резьбовое соединение с цанговым кольцом под евроконус G 3/4“

Технические данные


Материал	Латунь / медь

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	L1 [см]	K [см]	K1 [см]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5	10	8	5,5

- Резьбовое соединение затянуть до упора

Соединительный элемент Geberit Mepla с наружной резьбой





Применение
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	H [см]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
613.535.22.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

Соединительный элемент Geberit Mepla с накидной гайкой





Применение
- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для резьбы с внутренним диаметром ≤ di, смотреть таблицу
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Технические данные


Материал	Латунь CW617N

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой
- Уплотнительная прокладка из Centellen® R WS 3825

Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	di, ø [мм]	L [см]	l [см]	Z [см]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Соединительный элемент Geberit Mepla для евроконуса, с накидной гайкой





Применение
- Для подключения радиаторов и радиаторных клапанов
- Подходит исключительно для систем отопления и охлаждения
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Характеристики
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Никелированный
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Латунь CW617N


Арт. №	DN	d, ø [мм]	G ["]	L [см]	Z [см]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Принадлежности

Изоляция для труб и фитингов

Предохранительный колпак Geberit для тройника





Применение
- Для герметизации защитных гофротруб на тройниках
- Для герметизации изоляции тройников

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Застежка на липучках
- Изоляция из мягкого пенопласта PE, с закрытыми порами
- Черный

Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	di, ø [мм]	L [см]	L1 [см]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Изоляция для соединительных элементов

Звукоизолирующий комплект Geberit для одинарной водорозетки 90°





Применение
- Для соединительного колена Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2“

Характеристики
- Черный


Объем поставки
- Звукоизолирующая заглушка
- Звукоизолирующий бандаж

Технические данные

Снижение шума при давлении в системе 3 бар	12 дБ (A)
Материал	EPDM

Арт. №	L [см]	l [см]	B [см]	H [см]	h [см]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Звукоизолирующая прокладка Geberit для прямого соединительного элемента



Применение
- Для прямого соединения Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2"

Характеристики
- Черный


Технические данные

Материал	EPDM

Арт. №

601.802.00.1

Звукоизолирующий бандаж Geberit для водорозетки 90°



Применение
- Для соединительного колена Geberit с внутренней резьбой Rp 1/2"

Характеристики
- Черный


Технические данные

Снижение шума при давлении в системе 3 бар	10 дБ (A)
Материал	EPDM

Арт. №

601.806.00.1

Изоляция Geberit для угольника



Применение
- Для герметизации защитных гофротруб на соединительных коленах Geberit посредством комплекта для звуковой изоляции
- Для герметизации изоляции на соединительных коленах Geberit посредством комплекта для звуковой изоляции

Характеристики
- Абразивно-устойчивый
- Застежка на липучках
- Изоляция из мягкого пенопласта PE, с закрытыми порами
- Черный


Технические данные


Материал	ПНД

Арт. №	di, ø [мм]	L [см]	l [см]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Уплотняющие прокладки для труб и фитингов

Изолирующая лента для влажных зон Geberit





Применение

- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии
- Для защиты поверхности резания труб Geberit FlowFit от внешней коррозии
- Для защиты труб и фитингов системы Geberit Mapress от внешней коррозии

Характеристики

- Стойкий к ультрафиолетовым лучам
- Черный


Технические данные

Температура установки	-10 – +50 °C
Термостойкость	-60 – +100 °C
Материал	IIR

Арт. №	s [мм]	L [м]	B [см]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Установить после проверки давления

Манжета Geberit Mepla



Применение

- Для защиты поверхности резания труб Geberit Mepla от внешней коррозии

Характеристики

- Черный

Технические данные


Материал	EPDM

Арт. №	da [мм]	di, ø [мм]	L [см]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Уплотняющие прокладки для соединительных элементов

Уплотнительная шайба Geberit для изоляции водорозеток в гипсокартонных стенах






Применение
- Для уплотнения подключений Geberit
- Для последующего монтажа на соединения с гладкой поверхностью


Характеристики
- Самоклеящийся
- С флисовым покрытием
- Уплотняющая мембрана из PUR

Арт. №	da [мм]	D [см]
601.812.00.1	12–36	12

Крепления для труб

Скоба Geberit для трубы одинарная





Применение
- Для закрепления труб систем Geberit

Характеристики
- Оцинкованный


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	di, ø [мм]	m [мм]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Скоба Geberit для трубы двойная





Применение
- Для закрепления труб систем Geberit


Характеристики
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	di, ø [мм]	m [мм]
602.762.26.1	28	6,2

Зажим трубы Geberit с дюбелем, одинарный



Применение
- Для закрепления труб систем Geberit


Характеристики
- Костыль из стали, оцинкованный

Технические данные

Материал	Пластик

Арт. №	di, ø [мм]
601.710.00.1	15–16
602.710.00.1	20–22
603.710.00.1	25–28

Хомут для трубы изолированный Geberit, с резьбовой муфтой M8/M10

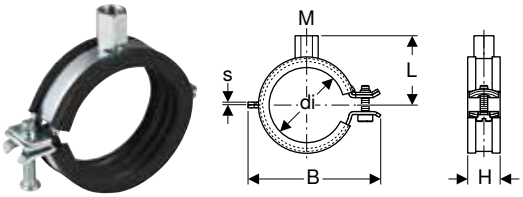

Применение
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit для Geberit PushFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Mepla
- Для крепления труб системы Geberit Mapress
- Для крепления многослойных композитных труб системы ML Geberit Volex


Характеристики
- Быстродействующий затвор
- Болт со шлицем и крестовым шлицем
- Соединительная муфта, четверная приварная
- Звукоизоляция по стандарту DIN 4109
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	M [мм]	di, ø [мм]	s [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
601.851.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	С гальванической оцинковкой	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Колодка для хомута Geberit



Применение

- Для скользящей опоры труб системы ML Geberit для Geberit FlowFit
- Для крепления труб системы ML Geberit Mepla на неподвижных или скользящих опорах

Характеристики


- Двухэлементный
- Черный

Технические данные

Материал	PP-C

Арт. №	da [мм]	di, ø [мм]	D [см]	H [см]	h [см]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Направляющий опорный желоб Geberit, оцинкованный и окрашенный



Применение

- Для стабилизации систем крепления Geberit

Характеристики


- Окрашенный
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	di, ø [мм]	s [мм]	L [м]
388.126.00.1	Лакированный	–	20	0,75	3
388.127.00.1	Лакированный	–	25–26	0,75	3
388.128.00.1	Лакированный	–	32	0,75	3
360.850.00.1	Лакированный	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Лакированный	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Лакированный	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Лакированный	70	75	0,75	3

Двойной ниппель Geberit M10/G 1/2"



Применение

- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики


- Редуцированный
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	Цвет / поверхность	G ["]	M [мм]	H [см]	SW [мм]
362.856.26.1	С гальванической оцинковкой	1/2	10	2,8	22

Резьбовой патрубок Geberit



Применение
- Для закрепления хомутов Geberit на опорные площадки
- Для неподвижных и скользящих опор


Характеристики
- Сквозная внутренняя резьба
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	D [см]	L [м]
362.857.26.1	1/2	2,5	1,15

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M8/M10

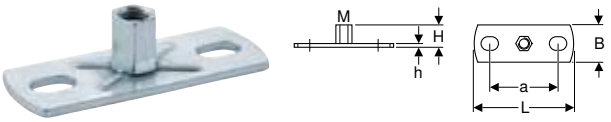

Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для закрепления подвесных конструкций на строительных конструкциях
- Для крепления труб на скользящих опорах


Характеристики
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Опорная площадка Geberit прямоугольная, с двумя отверстиями, с соединительной муфтой M10/G 1/2"



Применение
- Для закрепления хомутов на строительных конструкциях
- Для неподвижных и скользящих опор

Характеристики
- Наружная резьба
- Внутренняя резьба
- Оцинкованный
- Две точки крепления

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №	G ["]	M [мм]	a [см]	L [см]	B [см]	H [см]	h [см]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Крепления для соединительных элементов

Монтажная пластина Geberit, ровная, для одного угольника





Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №

601.736.00.1

Монтажная пластина Geberit, ровная, для двух угольников, межцентровое расстояние 7,3 или 15,3 см



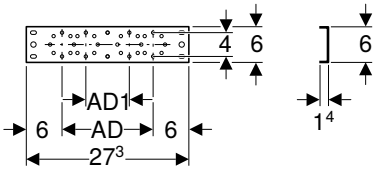

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.737.00.1	15,3	7,3

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для одного угольника





Применение
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit
- Для крепления подключений Geberit FlowFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж

Технические данные


Материал	Сталь

Арт. №

601.733.00.1

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 10 или 12 см



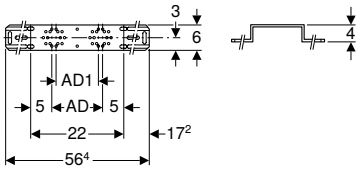

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж


Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.731.00.1	12	10

Монтажная пластина Geberit, с уступом, для двух угольников, межцентровое расстояние 7,3 или 15,3 см



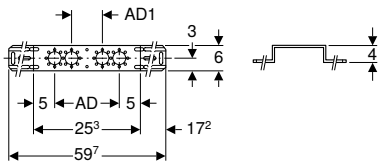

Применение
- Для крепления подключений Geberit FlowFit
- Для крепления подключений Geberit Mepla
- Для крепления подключений Geberit Mapress
- Для крепления подключений Geberit PushFit

Характеристики
- Оцинкованный

Объем поставки
- Крепеж

Технические данные

Материал	Сталь

Арт. №	AD [см]	AD1 [см]
601.732.00.1	15,3	7,3

Системные уплотнения

Комплект уплотнительных колец и защитых шайб от коррозии Geberit Mepla




Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Для пресс-ниппеля Geberit Mepla
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Характеристики
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Шайба из ПВД

Арт. №	DN	d, ø [мм]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Уплотнительная прокладка Geberit Centellen® R WS 3825



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и кораблестроения
- Обзор возможностей применения – Geberit FlowFit
- Обзор возможностей применения – Geberit Mepla → стр. 343
- Обзор возможностей применения – Geberit Volex
- Обзор возможностей применения – Geberit PushFit


Технические данные

Рабочая температура	-30 – +150 °C
Материал	Centellen® R WS 3825

Арт. №	G ["]	da [мм]	di, ø [мм]	s [мм]
242.319.00.1	1/2	19	11	2
242.320.00.1	3/4	24	17	2
242.323.00.1	1	30	21	2
242.324.00.1	1 1/8	34	24	2
242.325.00.1	1 1/4	38	27	2
242.326.00.1	1 1/2	45	32	2
242.327.00.1	1 3/4	49	36	2
242.329.00.1	2	57	42	2
242.330.00.1	2 1/4	62	42	2
242.331.00.1	2 3/8	66	52	2
242.332.00.1	2 1/2	72	54	2
242.333.00.1	2 3/4	78	63	2

Комплект болтов для фланцевых соединений

Комплект болтов Geberit для фланцев, из оцинкованной стали



Применение

- Для фланцев из углеродистой стали, красной латуни и латуни

Технические данные

Материал	Сталь

Характеристики

- Оцинкованный
- Класс прочности 8.8, EN 20898-2

Объем поставки

- Болт
- 2 подкладных шайбы
- Гайка

Арт. №	M [мм]	m [мм]	L [см]	IK [см]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4


GEBERIT
GEBERIT

Трубопроводная арматура

Прямые вентили 408

С пресс-соединениями Mepla 408
С пресс-соединениями Mapress 408

Угловые вентили 409

С пресс-соединениями Mepla 409
С пресс-соединениями Mapress 410

Шаровые краны 411

С пресс-соединениями Mepla 411
С пресс-соединениями Mapress 412

Шаровые краны для скрытого монтажа 415

С пресс-соединениями Mepla 415
С пресс-соединениями Mapress 417

Обратные клапаны 419

С пресс-соединениями Mapress 419


Воздушные клапаны для систем отопления 419

Автоматические воздухоотводчики 419

Прямые вентили

С пресс-соединениями Mepla

Сливной вентиль Geberit

Применение
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом

Характеристики
- Заглушка


Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Арт. №	DN	G ["]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

С пресс-соединениями Mapress

Запорный вентиль Geberit Mapress прямой

Применение
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления


Характеристики
- Верхняя часть полностью промывается
- Корпус клапана из сплава красной латуни
- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Рабочая температура	0–95 °C

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	PN [бар]
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	16
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	16
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	16
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	16
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	16

Сливной вентиль Geberit

Применение
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом

Характеристики
- Заглушка

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Арт. №	DN	G ["]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Угловые вентили

С пресс-соединениями Mepla

Запорный вентиль Geberit Mepla угловой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для холодной питьевой воды до 16 бар / 1600 кПа рабочего давления
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)


Характеристики

- Верхняя часть полностью промывается
- Корпус клапана из сплава красной латуни
- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Уплотнения электромагнитного клапана и верхней части из EPDM
- Седло клапана из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для сливного вентиля 1/4", закрытый
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	16
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	16
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	16
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	16
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	16

Сливной вентиль Geberit





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики


- Заглушка

Арт. №	DN	G ["]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

С пресс-соединениями Mapress

Запорный вентиль Geberit Mapress угловой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для холодной питьевой воды до 16 бар / 1600 кПа рабочего давления
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для сжатого воздуха до 6 бар/600 кПа рабочего давления

Технические данные

Рабочая температура	0–95 °C


Характеристики

- Верхняя часть полностью промывается
- Корпус клапана из сплава красной латуни
- Верхняя часть из латуни
- Не требующее техобслуживания уплотнение шпинделя с самосмазывающимся манжетным уплотнением из EPDM
- Седло клапана из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для сливного вентиля 1/4", закрытый
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	D [см]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	16
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	16
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	16
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	16
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	16
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	16
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	16

Сливной вентиль Geberit





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)

Характеристики

- Заглушка


Арт. №	DN	G ["]	L [см]	L1 [см]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Шаровые краны

С пресс-соединениями Mepla

Шаровой кран Geberit Mepla с рукояткой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Крепление рычага с помощью болтов
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Объем поставки

- Маркировка цветом (красная, синяя, зеленая)

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Шаровый кран Geberit Mepla с наружной резьбой и рукояткой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Крепление рычага с помощью болтов
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Объем поставки


- Маркировка цветом (красная, синяя, зеленая)

Арт. №	DN	DNV	DN1	d, ø [мм]	R ["]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	H [см]	Z [см]	PN [бар]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,3	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,8	10

С пресс-соединениями Mapress

Шаровой кран Geberit Mapress из нержавеющей стали с рукояткой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Крепление рычага с помощью болтов
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +95 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Объем поставки

- Маркировка цветом (красная, синяя, зеленая)

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Шаровой кран Geberit Mapress, NPW, с рукояткой





Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для инсталляций Geberit Mapress из углеродистой стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из нержавеющей стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из меди

Характеристики

- Шар из латуни, хромированный
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +120 °C
Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

Шаровой кран Geberit Mapress, NPW, с рукояткой с уступом





Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для инсталляций Geberit Mapress из углеродистой стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из нержавеющей стали
- Для инсталляций Geberit Mapress из меди

Характеристики

- Шар из латуни, хромированный
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Технические данные

Рабочая температура	-20 – +120 °C
Материал	Латунь CW617N

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	Z1 [см]	PN [бар]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16

Шаровой кран Geberit Mapress из нержавеющей стали с рукояткой, с двумя пресс-соединениями



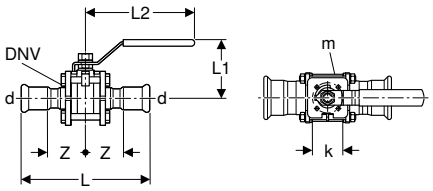

Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °C
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)

Характеристики

- Уплотнения шпинделя из PTFE
- Уплотнение фланца и шара из PTFE
- Соответствует требованиям TA Luft VDI 2440
- Соединительный фланец для двигателя, согласно EN ISO 5211 (только при d = 76,1–108 мм)
- Рукоятка с регулируемой длиной (только при d = 108 мм)
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Рабочая температура	-20 – +120 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	k [мм]	m [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	PN [бар]
92100	12	15	15	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92101	15	15	18	–	–	12,2	5,5	10,5	4,1	40
92102	20	20	22	–	–	13,3	6,1	10,5	4,6	40
92103	25	25	28	–	–	14,2	7,2	13	4,8	16
92104	32	32	35	–	–	17	8	13	5,9	16
92105	40	40	42	–	–	19,4	9,1	16	6,7	16
92106	50	50	54	–	–	22,1	10,2	16	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	14	22,5	9,3	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	15	36	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	19,2	50	13,1	16

Шаровые краны для скрытого монтажа

С пресс-соединениями Mepla

Шаровой кран скрытого монтажа Geberit Mepla с поворотной ручкой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Внешние части хромированные
- Верхняя часть сменная
- Без свинца
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Объем поставки

- Поворотная ручка с заглушкой, хромированная
- Маркировка цветом (красная, синяя)
- Ключ

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	PN [бар]
611.021.21.2	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.021.21.2	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.021.21.2	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Шаровой кран скрытого монтажа Geberit Mepla с рукояткой





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Технические данные

Материал	Латунь CW617N

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Внешние части хромированные
- Верхняя часть сменная
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой


Объем поставки

- Рукоятка хромированная
- Маркировка цветом (красная, синяя)
- Поворотная ручка, хромированная

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	PN [бар]
611.011.21.2	12	8	16	10,1	10,2	2,4	10
612.011.21.2	15	15	20	10,7	10,3	2,5	10
613.011.21.2	20	15	26	11,7	10,3	2,5	10

Шаровой кран скрытого монтажа Geberit Mepla с креплением





Применение

- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)
- Для опорных площадок Geberit Duofix и Geberit GIS
- Для капитальных и гипсокартонных стен

Характеристики

- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Точки крепления для окружности центров отверстий ø 60 мм
- Сменная верхняя часть с шаром и уплотнениями
- С поворотным механизмом для скрытого монтажа
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Пресс-соединение с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные

Материал	Красная латунь (CuSn5Zn5Pb2-C)
Материал изоляции	EPP
Толщина изоляции	10 мм
Теплопроводность изоляции	0,035 Вт/(м·K)

Объем поставки

- Поворотный механизм для скрытого монтажа
- Удлинение шпинделя
- Защитная крышка круглая, укорачиваемая
- Защитная заглушка с маркировочным наконечником


Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	L2 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Принадлежности

- Комплект ручки управления Geberit для шарового крана скрытого монтажа → стр. 417
- Поворотная ручка Geberit для шарового крана скрытого монтажа → стр. 416

Поворотная ручка Geberit для шарового крана скрытого монтажа






Характеристики

- Хромированный

Арт. №	Цвет / поверхность	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевый хром	15 / 20	7,5

Комплект ручки управления Geberit для шарового крана скрытого монтажа

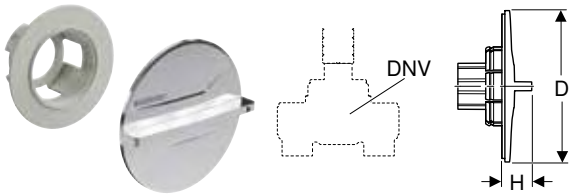


Характеристики
- Хромированный

Объем поставки
- Рукоятка хромированная
- Держатель со шпилькой и фиксирующейся втулкой
- Маркировка цветом (красная, синяя)

Арт. №	Цвет / поверхность	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевый хром	15 / 20	7,5	1,5

С пресс-соединениями Mapress

Шаровой кран для скрытого монтажа Geberit Mapress

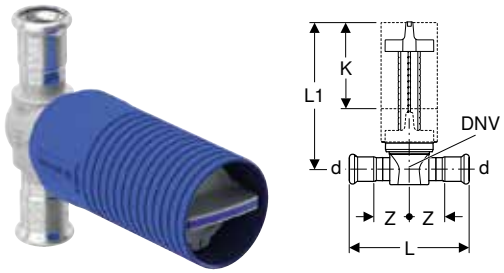

Применение
- Для питьевой холодной и горячей воды
- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
- Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
- Для величины разряжения
- Для инертных газов (например, азот)

Технические данные

Рабочая температура	0–95 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Характеристики
- Допуск по стандарту DVGW
- Шар и монтажный блок полностью промываются
- Сменная верхняя часть с шаром и уплотнениями
- С поворотным механизмом для скрытого монтажа
- Корпус из нержавеющей стали
- Верхняя часть из бронзы
- Шар из PPSU
- Уплотнение верхней части из EPDM
- Уплотнения шара силиконовые
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой


Объем поставки
- Поворотный механизм для скрытого монтажа
- Удлинение шпинделя
- Защитная крышка круглая, укорачиваемая
- Защитная заглушка с маркировочным наконечником

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	L1 [см]	Z [см]	K [см]	PN [бар]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	16
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	16
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	16

Заказывается дополнительно
- Поворотная ручка Geberit для шарового крана скрытого монтажа → стр. 416
- Комплект ручки управления Geberit для шарового крана скрытого монтажа → стр. 417

Поворотная ручка Geberit для шарового крана скрытого монтажа






Характеристики

- Хромированный

Арт. №	Цвет / поверхность	DNV	D [см]
610.090.21.1	Глянцевый хром	15 / 20	7,5

Комплект ручки управления Geberit для шарового крана скрытого монтажа





Характеристики

- Хромированный

Объем поставки

- Рукоятка хромированная
- Держатель со шпилькой и фиксирующейся втулкой
- Маркировка цветом (красная, синяя)


Арт. №	Цвет / поверхность	DNV	D [см]	H [см]
610.089.21.1	Глянцевый хром	15 / 20	7,5	1,5

Обратные клапаны

С пресс-соединениями Mapress

Обратный клапан Geberit Mapress из нержавеющей стали с фланцевым соединением





Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза
- Для охлаждающей воды с антифризом
- Для воды центрального отопления ≤ 120 °C
- Для воды технических нужд
- Для химически очищенной воды (область применения согласно Технической информации «Химически очищенная вода»)
- Для слабозагрязненных и обычных бытовых сточных вод с pH-значением > 6,0
- Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)

Характеристики

- Уплотнения электромагнитного клапана из PTFE
- Уплотнение фланца из PTFE
- Индикатор обжима
- Дает течь в неопрессованном состоянии
- Уплотнительное кольцо из CIIR, черное
- Раструб с прозрачной защитной заглушкой

Технические данные


Рабочая температура	-20 – +120 °C
Материал	Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. №	DN	DNV	d, ø [мм]	L [см]	Z [см]	PN [бар]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Воздушные клапаны для систем отопления

Автоматические воздухоотводчики

Автоматический воздухоотводчик Geberit NPW



Применение

- Для воды отопления
- Для охлаждающей воды без антифриза

Характеристики

- Никелированный
- Максимальное давление разрежения 6 бар
- Пружина из нержавеющей стали
- Поплавок из полиэтилена
- Уплотнение из EPDM

Технические данные

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная температура воды	110 °C
Материал	Латунь CB753S

Арт. №	DN	G ["]	H [см]
652.438.22.1	15	1/2	6,7


GEBERIT

Инструменты

Инструменты для Geberit Silent-db20/Geberit PE 422

Инструменты для электросварки 422
Принадлежности к электросварочным аппаратам 423
Инструменты для стыковой сварки 424
Обзор ассортимента – оборудование Geberit для стыковой сварки 424
Насадки к аппаратам для стыковой сварки 427
Обзор аксессуаров – электрические и ручные торцеватели Geberit 427
Инструменты для обработки труб 438
Принадлежности к инструментам для обработки труб 442
Обзор ассортимента – совместимость Geberit Mapress [1], [2], [2XL] 443

Инструменты для Geberit Mapress 444

Обзор ассортимента – обжимные кольца Geberit 445
Прессовый инструмент, совместимость [1] 445
Прессовый инструмент, совместимость [2] 446
Прессовый инструмент, совместимость [2XL] 449
Инструменты для обработки труб 451
Средства для проверки 454
Принадлежности 454

Инструменты для Geberit Mepla 455

Обзор ассортимента – совместимость Geberit Mepla [1] и [2] 455
Ручные пресс-инструменты 456
Прессовый инструмент, совместимость [1] 457
Прессовый инструмент, совместимость [2] 458
Инструменты для обработки труб 460
Опрессовочная заглушка 464
Средства для проверки 465
Принадлежности 465

Прессовочные устройства 466

Прессовый инструмент, совместимость [1] 466
Прессовый инструмент, совместимость [2] 467
Прессовый инструмент, совместимость [2XL] 469

Универсальный футляр 470

Универсальный футляр 470

Инструменты для Geberit Silent-db20/Geberit PE

Инструменты для электросварки

Аппарат для электросварки Geberit ESG 3, 230 В



Применение
- Для сварки электросварными муфтами труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 315 мм
- Для электросварной ленты Geberit ø 315 мм
- Для сварки с использованием до трех электромуфт ≤ ø 110 мм одновременно

Технические данные

Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Нагрузочное сопротивление	5–68 Ом
Предохранитель	12,5 A
Номинальное напряжение	100–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Максимальный сварочный ток	5 A
Потребляемая мощность	1085–1810 Вт
Длина сетевого кабеля	4 м
Длина кабеля муфты	4 м
Рабочая температура	-10 – +50 °C
Цикл сварки электромуфт	80 с
Цикл сварки электромуфт со встроенным термопредохранителем	420 с
Цикл сварки электросварных лент	80 с
Вес	5,9 кг

Характеристики
- С пультом ДУ
- Со встроенной защитой от ударов
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Соединительный кабель для электромуфты
- Соединительный кабель для электросварной муфты со встроенным термопредохранителем
- Соединительный кабель для электромуфт и электросварных лент

Арт. №

359.911.P0.1

Аппарат для электросварки Geberit ESG light, 230 В



Применение
- Для сварки электросварными муфтами труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 160 мм
- Для электросварных лент Geberit

Технические данные

Степень защиты	IP44
Класс защиты	II
Нагрузочное сопротивление	5–37 Ом
Предохранитель	10 A
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Максимальный сварочный ток	5 A
Потребляемая мощность	1120 Вт
Длина сетевого кабеля	3 м
Длина кабеля муфты	3 м
Температура окружающего воздуха	-20 – +50 °C
Рабочая температура	-10 – +40 °C
Цикл сварки электромуфт	80 с
Цикл сварки электросварных лент	80 с
Вес	2 кг

Характеристики
- Со встроенной защитой от ударов
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Соединительный кабель для электромуфты

Арт. №

359.910.P0.1

Принадлежности к электросварочным аппаратам

Комплект насадок Geberit для сварки электросварными муфтами со встроенным термопредохранителем









Применение
- Для сварки электросварными муфтами со встроенным термопредохранителем Geberit ø 200–315 мм








Объем поставки
- 2 центрирующих кольца ø 200 мм
- 2 центрирующих кольца ø 250 мм
- 2 центрирующих кольца ø 315 мм
- Труборез ø 200–315 мм
- Нож для зачистки
- Скребок
- Восковой карандаш желтое
- Метр складной
- Ящик транспортировочный деревянный

Арт. №	d, ø [мм]
356.116.00.1	200–315

Инструменты для стыковой сварки

Обзор ассортимента – оборудование Geberit для стыковой сварки

		Аппарат для стыковой сварки Geberit Media	Аппарат для стыковой сварки Geberit Universal	
		359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
				
Входит в поставку				
359.778.00.1 Рычаг сварочной плиты Geberit для аппаратов для стыковой сварки Media и Universal для KSS-160/KSS-200		✓	✓	✓
357.800.00.1 Комплект направляющих опор для труб Geberit d50–160, для сварочных аппаратов Media и Universal		✓	✓	✓
357.449.00.1 Комплект направляющих опор для труб Geberit d200, для сварочного аппарата Universal			✓	✓
358.729.00.1 Опора, поворотная Geberit, для аппаратов для стыковой сварки Media и Universal		✓	✓	✓
242.462.00.1 Опора, поворотная Geberit, для аппаратов для стыковой сварки Media и Universal			✓	✓
Инструменты, заказываемые дополнительно (по выбору)				
Ручной торцеватель Geberit d40–160	HM, d40-160 	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Электрический торцеватель Geberit d40–160, 230 В	HSS 	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Электрический торцеватель Geberit d40–200, 230 В	HSS 	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Электрический торцеватель Geberit d200–315, 230 В	HSS 	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Сварочная плита Geberit KSS-160, 230 В		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Сварочная плита Geberit KSS-200, 230 В		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Сварочная плита Geberit KSS-315, 230 В		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Опора сварочной плиты Geberit для KSS-160/KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2

			Аппарат для стыковой сварки Geberit Media	Аппарат для стыковой сварки Geberit Universal	
			359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Рычаг сварочной плиты Geberit для сварочного аппарата Universal для сварочной плиты KSS-315			-	359.673.00.1	359.673.00.1
Кожаный защитный кожух Geberit	Для KSS-160		359.684.00.1	359.684.00.1	359.684.00.1
	Для KSS-200		-	359.696.00.1	359.696.00.1
Комплект зажимных пластин Geberit	d=40-160		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Комплект зажимных вставок Geberit с зажимной пластиной d110			359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Комплект зажимных вставок Geberit для зажимной пластины d110			359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Комплект зажимных пластин Geberit	d=200		-	359.884.00.1	359.884.00.1
	d=250-315		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Комплект зажимных вставок Geberit для зажимных пластин d250	d=200		-	359.935.00.1	359.935.00.1
Направляющая опора Geberit d200–315, для сварочного аппарата Universal			-	359.691.00.1	359.691.00.1
Комплект направляющих опор для труб Geberit для сварочных аппаратов Media и Universal	d=40-63		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1

Аппарат для стыковой сварки Geberit Media



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Технические данные

Вес	18 кг

Характеристики
- Держатель для рычага сварочной плиты и торцевателя

Объем поставки
- 2 направляющие опоры ø 50–160 мм
- Поворотные опоры ø 75–125 мм
- Рычаг сварочной плиты
- Ящик транспортировочный деревянный

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
359.662.00.1	40–160	84	41	43

Аппарат для стыковой сварки Geberit Universal



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Характеристики
- Массивный монтажный блок для сварочных принадлежностей до ø 315 мм
- Держатель для рычага сварочной плиты и торцевателя

Объем поставки
- 2 направляющие опоры ø 50–160 мм
- Поворотные опоры ø 75–125 мм
- 2 направляющие опоры ø 200 мм
- Рычаг сварочной плиты

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Заказывается дополнительно
- Сварочная плита
- Принадлежности для сварки ø 200–315 мм
- Зажимные пластины
- Ручной или электрический торцеватель

Аппарат для стыковой сварки Geberit Universal



Применение

- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Технические данные

Вес	60 кг

Характеристики

- Массивный монтажный блок для сварочных принадлежностей до ø 315 мм
- Держатель для рычага сварочной плиты и торцевателя


Объем поставки

- 2 направляющие опоры ø 50–160 мм
- Поворотные опоры ø 75–125 мм
- 2 направляющие опоры ø 200 мм
- Рычаг сварочной плиты
- Деревянный ящик для аксессуаров

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]	B [см]	H [см]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5


Насадки к аппаратам для стыковой сварки

Обзор аксессуаров – электрические и ручные торцеватели Geberit

	Ручной торцеватель Geberit d40–160	Электрический торцеватель Geberit d40–160, 230 В	Электрический торцеватель Geberit d40–200, 230 В	Электрический торцеватель Geberit d200–315, 230 В
				
Номинальное напряжение		230 В перем. тока		
Размер	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]		359.046.P2.1	359.082.P2.1	359.060.P2.1
HM[2]	359.797.00.1			
Принадлежности				
Лезвие HM [3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Для Geberit PE
[2] Для Geberit PE и Geberit Silent-db20
[3] Для Geberit PE и Geberit Silent-db20, 2 шт. в комплекте

Сварочная плита Geberit KSS-160, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 160 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	630 Вт
Вес	4 кг

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С индикаторным табло
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Рычаг сварочной плиты

Арт. №		d, ø [мм]
359.641.P0.1	3C	40–160

3C: Заканчивается с апрель 2022

Принадлежности
- Транспортный футляр Geberit к KSS-160, пустой → стр. 438
- Кожаный защитный кожух Geberit → стр. 437

Новый

Сварочная плита Geberit KSS-160, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 160 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Вес	3 кг

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С индикаторным табло
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Рычаг сварочной плиты


Арт. №	d, ø [мм]	Номинальное напряжение/частота тока
359.641.P0.2	40–160	230 V AC / 50–60 Hz

Доступный с апрель 2022

Принадлежности
- Транспортный футляр Geberit к KSS-160, пустой → стр. 438
- Кожаный защитный кожух Geberit → стр. 437

- Замена для арт. № 359.641.P0.1

Сварочная плита Geberit KSS-200, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 200 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С индикаторным табло
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Вес	3,2 кг

Арт. №		d, ø [мм]
359.665.P0.1	3C	40–200

3C: Заканчивается с апрель 2022

Принадлежности
- Опора сварочной плиты Geberit для KSS-160/KSS-200 → стр. 431
- Кожаный защитный кожух Geberit → стр. 437

Новый

Сварочная плита Geberit KSS-200, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 200 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С индикаторным табло
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Вес	2,9 кг

Арт. №	d1, ø [мм]	Номинальное напряжение/частота тока
359.665.P0.2	40–200	230 V AC / 50–60 Hz

Доступный с апрель 2022

Принадлежности
- Рычаг сварочной плиты Geberit для KSS-160/KSS-200 → стр. 431
- Кожаный защитный кожух Geberit → стр. 437

- Замена для арт. № 359.665.P0.1

Сварочная плита Geberit KSS-315, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE ø 200–315 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Вес	7 кг

Арт. №		d, ø [мм]
359.675.P0.1	3C	200–315

3C: Заканчивается с апрель 2022

Принадлежности
- Рычаг сварочной плиты Geberit для сварочного аппарата Universal для сварочной плиты KSS-315 → стр. 431

Новый

Сварочная плита Geberit KSS-315, 230 В



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 ø 200–315 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Характеристики
- С автоматическим регулированием температуры
- С индикаторным табло
- С тефлоновым покрытием
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Вес	5,2 кг

Арт. №	d, ø [мм]	Номинальное напряжение/частота тока
359.675.P0.2	200–315	230 V AC / 50–60 Hz

Доступный с апрель 2022

Принадлежности
- Рычаг сварочной плиты Geberit для сварочного аппарата Universal для сварочной плиты KSS-315 → стр. 431

- Замена для арт. № 359.675.P0.1

Рычаг сварочной плиты Geberit для сварочного аппарата Universal для сварочной плиты KSS-315



Применение
- Для сварочной плиты Geberit ø 200–315 мм вместе со сварочными аппаратами Geberit Universal

Арт. №

359.673.00.1

Опора сварочной плиты Geberit для KSS-160/KSS-200



Применение
- Для сварочной плиты Geberit KSS-160 и KSS-200


Арт. №

359.886.00.1	ЗС

ЗС: Заканчивается с апрель 2022

Новый

Рычаг сварочной плиты Geberit для KSS-160/KSS-200



Применение
- Для сварочной плиты Geberit KSS-160 и KSS-200

Арт. №

359.886.00.2

Доступный с апрель 2022

- Замена для арт. № 359.886.00.1

Рычаг сварочной плиты Geberit для аппаратов для стыковой сварки Media и Universal для KSS-160/KSS-200



Применение
- Для держателя сварочной плиты

Арт. №
359.778.00.1

Электрический торцеватель Geberit d40–160, 230 В



Применение
- Для обработки Geberit PE
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal
- Для труб и фитингов ø 40–160 мм

Характеристики
- С ножом из быстрорежущей стали повышенной стойкости
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт

Арт. №	d, ø [мм]
359.046.P2.1	40–160

Электрический торцеватель Geberit d40–200, 230 В



Применение
- Для обработки Geberit PE
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal
- Для труб и фитингов ø 40–200 мм

Характеристики
- С ножом из быстрорежущей стали повышенной стойкости
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт

Арт. №	d, ø [мм]
359.082.P2.1	40–200

Электрический торцеватель Geberit d200–315, 230 В



Применение
- Для обработки Geberit PE
- Для труб и фитингов ø 200–315 мм

Характеристики
- С ножом из быстрорежущей стали повышенной стойкости
- Соответствует стандартам ЕС

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	550 Вт

Арт. №	d, ø [мм]
359.060.P2.1	200–315

Принадлежности
- Нож для торцевателя труб Geberit для электрического торцевателя d200–315 → стр. 434

Ручной торцеватель Geberit d40–160



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal
- Для обработки Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для труб и фитингов ø 40–160 мм

Характеристики
- С ножом торцевателя из закаленного металла

Арт. №	d, ø [мм]
359.797.00.1	40–160

Принадлежности
- Комплект ножей Geberit из твердого сплава, для ручного торцевателя, электрических торцевателей d40–160 и d40–200 → стр. 433

Комплект ножей Geberit из твердого сплава, для ручного торцевателя, электрических торцевателей d40–160 и d40–200



Применение
- Для труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Объем поставки
- Нож к торцевателю, левый
- Нож к торцевателю, правый
- 6 болтов

Арт. №	d, ø [мм]
240.474.00.1	40–160 / 200

Нож для торцевателя труб Geberit для электрического торцевателя d200–315



Применение
- Для электрического торцевателя Geberit ø 200–315 мм

Арт. №

357.751.00.1

Заказывается дополнительно
- Потайные болты M3 x 6–8,8, оцинкованные (стандартные)

Комплект зажимных вставок Geberit с зажимной пластиной d110



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal
- Для фиксации труб и фитингов с имеющейся зажимной пластиной ø 110 мм

Характеристики
- Зажимные вставки подвергнуты твердому анодированию
- Магнитный держатель
- Защита от проворачивания

Объем поставки
- Комплект зажимных вставок ø 50 мм 4 шт., для зажимных пластин ø 110 мм, с магнитным держателем
- Комплект зажимных вставок ø 56 мм 4 шт., для зажимных пластин ø 110 мм, с магнитным держателем
- Комплект зажимных вставок ø 63 мм 4 шт., для зажимных пластин ø 110 мм, с магнитным держателем
- Комплект зажимных вставок ø 75 мм 4 шт., для зажимных пластин ø 110 мм, с магнитным держателем
- Комплект зажимных вставок ø 90 мм 4 шт., для зажимных пластин ø 110 мм, с магнитным держателем
- Комплект зажимных пластин ø 110 мм, 2 шт., с магнитным держателем
- Футляр

Арт. №

359.059.00.1

Комплект зажимных вставок Geberit для зажимной пластины d110



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal
- Для фиксации труб и фитингов с имеющейся зажимной пластиной ø 110 мм
- Для установки в зажимные пластины ø 110 мм с помощью магнитного держателя (с 2013 г.)

Объем поставки
- Комплект 4 шт.

Характеристики
- Зажимные вставки подвергнуты твердому анодированию
- Магнитный держатель
- Защита от проворачивания

Арт. №	d, ø [мм]
359.052.00.1	50/110
359.053.00.1	56/110
359.054.00.1	63/110
359.056.00.1	75/110
359.057.00.1	90/110

Комплект зажимных пластин Geberit



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal
- Для зажимания труб и фитингов

Объем поставки
- Зажимная пластина левая
- Зажимная пластина правая

Характеристики
- Хромированный

Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Комплект зажимных пластин Geberit d200



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal
- Для зажимания труб и фитингов
- Для использования с KSS-200, электрическим торцевателем d40-200 и комплектом опор труб d200

Объем поставки
- Зажимная пластина левая
- Зажимная пластина правая

Характеристики
- Хромированный

Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.884.00.1	200	200

Комплект зажимных пластин Geberit



Применение
- Для зажимания труб и фитингов
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Объем поставки
- Зажимная пластина левая
- Зажимная пластина правая

Характеристики
- Хромированный

Арт. №	d, ø [мм]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Принадлежности
- Комплект зажимных вставок Geberit для зажимных пластин d250 → стр. 436

Комплект зажимных вставок Geberit для зажимных пластин d250



Применение
- Для фиксации труб и фитингов ø 200 мм имеющимися зажимными пластинами ø 250 мм

Объем поставки
- 3 зажимные вставки (зажимная вставка - singular) для зажимной пластины ø 250 мм

Арт. №
359.935.00.1

Заказывается дополнительно
- 6 болтов M8 x 35 оцинкованные (стандартные)

Комплект направляющих опор для труб Geberit d200, для сварочного аппарата Universal



Применение
- Для поддержки труб и фитингов размером ø 200 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal
- Для использования с комплектом зажимных пластин Geberit d200

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Арт. №
357.449.00.1

Комплект направляющих опор для труб Geberit d50–160, для сварочных аппаратов Media и Universal



Применение
- Для поддержки труб и фитингов
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Характеристики
- Регулируется по размерам Geberit ø 50–160 мм

Арт. №	d, ø [мм]
357.800.00.1	50–160

Комплект направляющих опор для труб Geberit для сварочных аппаратов Media и Universal



Применение
- Для поддержки труб и фитингов
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Media и Universal

Объем поставки
- Комплект 2 шт.

Арт. №	d, ø [мм]
359.804.00.1	40–63

Направляющая опора Geberit d200–315, для сварочного аппарата Universal



Применение
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Арт. №	d, ø [мм]
359.691.00.1	200–315

Комплект насадок Geberit к аппаратам для стыковой сварки d200–315, Universal



Применение
- Для стыковой сварки труб и фитингов Geberit PE ø 200–315 мм
- Для аппаратов для стыковой сварки Geberit Universal

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт

Объем поставки
- Крепление для сварочной плиты
- Электрический торцеватель ø 200–315 мм, 230 В/550 Вт
- Коробка для электрического подключения
- Торцевой шестигранный ключ
- Направляющая опора ø 200–315 мм
- Сварочная плита KSS-315
- Комплект зажимных пластин ø 250 / 315 мм
- Направляющие опоры ø 200 мм
- Ящик транспортировочный деревянный

Арт. №	d, ø [мм]
359.009.P0.1	200–315

Кожаный защитный кожух Geberit



Применение
- Для сварочной плиты Geberit KSS 200

Арт. №
359.696.00.1

Кожаный защитный кожух Geberit



Применение
- Для сварочной плиты Geberit KSS-160

Арт. №
359.684.00.1

Транспортный футляр Geberit к KSS-160, пустой



Применение
- Для сварочной плиты Geberit KSS-160

Арт. №
359.683.00.1

Опора, поворотная Geberit, для аппаратов для стыковой сварки Media и Universal



Арт. №	d, ø [мм]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Инструменты для обработки труб

Труборез Geberit для пластиковых труб



Применение
- Для труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для труб и фитингов Geberit Silent-PP
- Для труб и фитингов Geberit Silent-Pro

Характеристики
- Режущее колесо для пластика

Арт. №	d, ø [мм]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Принадлежности
- Комплект режущих колес Geberit для трубореза для пластиковых труб → стр. 438

Комплект режущих колес Geberit для трубореза для пластиковых труб



Объем поставки
- 2 режущих колеса
- Кулачок

Арт. №	d, ø [мм]
242.827.00.1	6–66
242.828.00.1	48–168

Труборез Geberit для пластиковых труб



Применение
- Для труб и фитингов Geberit PE
- Для резки размеров ø 200–315 мм на необходимую длину

Арт. №	d, ø [мм]
359.860.00.1	200–315

Принадлежности
- Режущее колесо Geberit для трубореза для пластиковых труб d200–315 → стр. 439

Режущее колесо Geberit для трубореза для пластиковых труб d200–315



Арт. №
357.799.00.1

Ручной скребок Geberit для зачистки труб



Применение
- Для подготовки к электромуфтовой сварке
- Для удаления оксидного слоя с труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Арт. №
356.118.00.1

Комплект скребков для зачистки труб Geberit в футляре



Применение
- Для удаления оксидного слоя с труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 ø 56–110 мм
- Для использовании с аккумуляторными шуруповертами

Объем поставки
- Скребок для зачистки труб ø 56 мм
- Скребок для зачистки труб ø 63 мм
- Скребок для зачистки труб ø 75 мм
- Скребок для зачистки труб ø 90 мм
- Скребок для зачистки труб ø 110 мм
- Футляр
- Насадка на кофр
- Нож
- Клавиша
- Приводная ось
- 5 скользящих сегментов
- Восковой карандаш с убирающимся стержнем, желтое

Арт. №	d, ø [мм]
359.916.00.1	56 63 75 90 110

Скребок для зачистки труб Geberit



Применение
- Для удаления оксидного слоя с труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для использовании с аккумуляторными шуруповертами

Арт. №	DN	d, ø [мм]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Принадлежности
- Футляр Geberit для комплекта для зачистки труб → стр. 442

Устройство для снятия фаски Geberit



Применение
- Для снятия фаски с пластиковых труб размеров ø 32–160 мм
- Для снятия фаски с труб Geberit Silent-PP

Арт. №
358.501.00.1

Нож для зачистки Geberit



Применение
- Для удаления заусенцев с внутренней и внешней стороны обрезанных труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20

Арт. №
359.720.00.1

Стусло Geberit



Применение
- Для обработки труб и фитингов Geberit PE и Geberit Silent-db20 до ø 160 мм

Характеристики
- С установкой величины угла

Объем поставки
- Ручка
- Режущее полотно
- Угольник
- Ограничитель
- Планка
- Вилка
- Шкала

Арт. №	d, ø [мм]
359.832.00.1	32–160

Ремонтный инструмент Geberit PE, 230 В



Применение
- Для ремонта отверстий в трубах и фитингах ø 40–160 мм систем Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для устранения отверстий в смывных бачках скрытого монтажа из ПНД

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	180 Вт

Характеристики
- Соответствует стандартам ЕС

Объем поставки
- Держатель инструмента
- Плоская насадка
- Торцевой шестигранный ключ
- Болт под внутренний шестигранник
- Вставки для сварки ø 40–160 мм
- Заплатки ø 40–160 мм
- Струбцина
- Комплект из 10 заплаток
- Крепление насадки
- Футляр

Арт. №	d, ø [мм]
359.048.P0.1	40–160

Заплатка Geberit



Применение
- Для ремонта отверстий в трубах и фитингах ø 40–160 мм систем Geberit PE и Geberit Silent-db20
- Для внутренних систем канализации
- Для устранения отверстий в смывных бачках скрытого монтажа из ПНД
- Для ремонтного инструмента Geberit

Арт. №	d, ø [мм]
853.650.16.1	40–160

Принадлежности к инструментам для обработки труб

Футляр Geberit для комплекта для зачистки труб





Объем поставки

- Насадка на кофр
- Восковой карандаш с убирающимся стержнем, желтое
- Нож
- Клавиша
- Приводная ось
- 5 скользящих сегментов








Арт. №

359.930.00.1






Обзор ассортимента – совместимость Geberit Mapress [1], [2], [2XL]

		Арт. №	Размер
Совместимость [1]			
	Прессовый инструмент Geberit ACO 103plus [1], в футляре	691.017.P1.1	
	Комплект обжимных губок Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 мм
		690.192.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 мм
	Обжимные губки Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 мм
		690.122.00.1	15 мм
		690.123.00.1	18 мм
		690.124.00.1	22 мм
		690.125.00.1	28 мм
		690.126.00.1	35 мм
Совместимость [2]			
	Прессовый инструмент Geberit EFP 203 [2], в футляре	691.113.P2.1	
	Прессовый инструмент Geberit ECO 203 [2], в футляре	691.214.P2.1	
	Прессовый инструмент Geberit ACO 203plus [2], в футляре	691.218.P1.2	
	Комплект обжимных губок Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 мм
		690.232.00.1	15 / 18 / 22 / 28 / 35 мм
	Обжимные губки Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 мм
		690.222.00.1	15 мм
		690.223.00.1	18 мм
		690.224.00.1	22 мм
		690.225.00.1	28 мм
		690.226.00.1	35 мм

Инструменты для Geberit Mapress

		Арт. №	Размер
	Обжимные кольца Geberit Mapress [2], в футляре	691.296.00.2	42 / 54 мм
		691.297.00.3	42 / 54 / 66.7 мм
	Обжимное кольцо Geberit Mapress [2]/[3]	691.181.00.1	35 мм
		691.182.00.1	42 мм
		691.183.00.1	54 мм
		691.185.00.3	66.7 мм
	Адаптер Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 / 42 / 54 / 66.7 мм
Совместимость [2XL]			
	Прессовый инструмент Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], в футляре	691.229.P1.2	
	Обжимные кольца Geberit Mapress [2XL], в футляре	691.188.00.1	76.1 / 88.9 мм
		691.189.00.1	108 мм
	Обжимное кольцо Geberit Mapress [2XL]/[3]	90797	76.1 мм
		90798	88.9 мм
		90799	108 мм
	Адаптер Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 / 88.9 / 108 мм
	Адаптер Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 мм

Обзор ассортимента – обжимные кольца Geberit

	Обжимное кольцо, новое - d76,1	Обжимное кольцо, новое - d88,9	Обжимное кольцо, новое - d108
			
	90797	90798	90799
Совместимость [2XL] - новый			
691.186.00.1 Адаптер Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Адаптер Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Совместимо

Прессовый инструмент, совместимость [1]

Комплект обжимных губок Geberit Mapress [1]



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [1]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Объем поставки
- Обжимные губки [1]
- Труборез
- Инструмент для очистки концов трубы от стружек
- Шаблон для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером
- PowerTest

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10A-IV и выше

Обжимные губки Geberit Mapress [1]



Применение
- Для коммунально-бытовой отрасли
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [1]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Принадлежности
- Geberit PowerTest → стр. 454
- Прессовый инструмент Geberit ACO 103plus [1], в футляре → стр. 466

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10A-IV и выше

Прессовый инструмент, совместимость [2]

Комплект обжимных губок Geberit Mapress [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest

Объем поставки
- Обжимные губки [2]
- Труборез
- Инструмент для очистки концов трубы от стружек
- Шаблон для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером
- PowerTest

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Принадлежности
- Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II → стр. 447

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II и выше
- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Обжимные губки Geberit Mapress [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Принадлежности
- Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II → стр. 447
- Geberit PowerTest → стр. 454

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II и выше
- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II



Технические данные

Материал	АБС

Характеристики
- Возможно оснащение шестью обжимными губками Geberit Volex [2]
- Возможно оснащение шестью обжимными губками Geberit Mapress [2] или [3]
- Возможно оснащение инструментом для калибровки и снятия фаски Geberit Volex ø 16–50 мм
- Возможно оснащение торцевателем Geberit до ø 50 мм или ножницами Geberit
- Возможно оснащение торцевателем Geberit Mapress ø до 54 мм
- Возможно оснащение шаблоном Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба и маркером
- Возможно оснащение BRUNOX® Turbo-Spray® 100 мл
- Возможно оснащение восковым карандашом Geberit и складным метром

Арт. №	Номер типа
691.137.00.1	10C-II

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Обжимные кольца Geberit Mapress [2], в футляре



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Объем поставки
- Обжимные кольца
- Адаптер ZB 203A [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Шаблон для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером
- Футляр

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.296.00.2	[2]	42 / 54
691.297.00.3	[2]	42 / 54 / 66,7

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Обжимное кольцо Geberit Mapress [2]/[3]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Характеристики
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 203A [2]
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 203 [2]
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 201 [2], d35–54
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 303 [3]

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.181.00.1	[2], [3]	35
691.182.00.1	[2], [3]	42
691.183.00.1	[2], [3]	54
691.185.00.3	[2], [3]	66,7

Заказывается дополнительно
- Адаптер Geberit ZB 203A [2] → стр. 449

- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Адаптер Geberit ZB 203A [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mepla [2] ø 63 – 75 мм
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Volex [2] ø 50 – 63 мм
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mapress [2] ø 35 – 66,7 мм

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Оцинкованный

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Прессовый инструмент, совместимость [2XL]

Обжимные кольца Geberit Mapress [2XL], в футляре



Применение
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Объем поставки
- Обжимные кольца
- Адаптер ZB 221 [2XL]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Шаблон для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером
- Футляр

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Обжимные кольца Geberit Mapress [2XL], в футляре



Применение
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Объем поставки
- Обжимное кольцо ø 108 мм
- Адаптер ZB 222 [2XL] для финальной запрессовки
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Шаблон для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером
- Футляр

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.189.00.1	[2XL]	108

Заказывается дополнительно
- Адаптер Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → стр. 451

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Обжимное кольцо Geberit Mapress [2XL]/[3]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2XL]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mapress

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
90797	[2XL], [3]	76,1
90798	[2XL], [3]	88,9
90799	[2XL], [3]	108

Заказывается дополнительно
- Адаптер Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → стр. 451
- Адаптер Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → стр. 451

Адаптер Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2XL]
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 76,1 и ø 88,9 мм
- Для предварительной опрессовки обжимных колец Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 мм

Объем поставки
- Футляр
- Адаптер ZB 221 [2XL]

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Адаптер Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2XL]
- Для окончательной опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 мм

Объем поставки
- Футляр
- Адаптер ZB 222 [2XL] для финальной запрессовки

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.187.00.1	[2XL]	108

Инструменты для обработки труб

Труборез Geberit Mapress R



Применение
- Для обрезания труб системы Geberit Mapress на необходимую длину

Характеристики
- Запасное режущее колесо в рукоятке

Арт. №	d, ø [мм]	Модель
91088	12–54	65S
91087	12–35	35S

Комплект режущих колес для трубореза Geberit Mapress R



Объем поставки
- 2 режущих колеса
- Ось

Арт. №	d, ø [мм]
91092	12–54

Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки



Применение
- Для удаления заусенцев с внутренней и внешней стороны труб системы Geberit Mapress

Арт. №	d, ø [мм]
90363	12–54

Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре



Применение
- Для удаления заусенцев с внутренней и внешней стороны труб системы Geberit Mapress
- Для удаления заусенцев с внутренней и внешней стороны обычных медных труб

Технические данные

Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Длина кабеля питания	5 м
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Скорость вращения при холостом ходе	10000–29000 об/мин
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	79 дБ (A)
Значение уровня вибрации	4 м/с²
Вес	1,2 кг

Объем поставки
- Электрический инструмент для очистки концов трубы от стружек, с режущей головкой
- 2 вилочных гаечных ключа
- Защитные очки
- Футляр

Арт. №	d, ø [мм]	Номинальное напряжение/ частота тока	Потребляемая мощность [W]
691.000.P2.3	15–108	230 V / 50 Hz	500

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Фреза для электрического инструмента Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1



Арт. №	d, ø [мм]
90365	15–108

Зачистное устройство Geberit Mapress



Применение
- Для удаления полимерного покрытия с труб системы Geberit Mapress в области вставки

Арт. №	d, ø [мм]
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Зачистное устройство Geberit Mapress



Применение
- Для удаления полимерного покрытия с труб системы Geberit Mapress в области вставки

Арт. №	d, ø [мм]
90376	35 / 42 / 54

Лезвия для зачистного устройства Geberit Mapress



Арт. №	d, ø [мм]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером



Применение
- Для обозначения глубины раструба труб системы Geberit Mapress

Арт. №	d, ø [мм]
90351	12–108

Маркер Geberit Mapress



Применение
- Для шаблонов Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба
- Для обозначения глубины раструба труб системы Geberit Mapress

Арт. №	Пик
90358	Закругленный

Приспособление для монтажа Geberit Mapress MH 1



Применение
- Для фиксации неопресованных соединений между трубами и фитингами Geberit Mapress

Арт. №	d, ø [мм]
90563	54–108

Средства для проверки

Geberit PowerTest



Применение
- Для проверки не требующих обслуживания обжимных губок Geberit
- Предназначено исключительно для проверки оцинкованных обжимных губок Geberit Mepla
- Предусмотрено исключительно для проверки оцинкованных обжимных губок Geberit Mapress

Арт. №
690.493.00.1

Принадлежности

BRUNOX® Turbo-Spray®





Применение
- Для очистки и смазки инструментов Geberit

Характеристики
- Без веществ, разрушающих ЛКП

Арт. №	Ёмкость (ml)
90000	120

Инструменты для Geberit Mepla

Обзор ассортимента – совместимость Geberit Mepla [1] и [2]

		Арт. №	Размер
Совместимость [1]			
	Прессовый инструмент Geberit ACO 103plus [1], в футляре	691.017.P1.1	
	Комплект обжимных губок Geberit Mepla [1]	690.182.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 мм
	Обжимные губки Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 мм
		690.141.00.1	20 мм
		690.142.00.1	26 мм
		690.143.00.1	32 мм
		690.144.00.1	40 мм
Совместимость [2]			
	Прессовый инструмент Geberit EFP 203 [2], в футляре	691.113.P2.1	
	Прессовый инструмент Geberit ECO 203 [2], в футляре	691.214.P2.1	
	Прессовый инструмент Geberit ACO 203plus [2], в футляре	691.218.P1.2	
	Комплект обжимных губок Geberit Mepla [2]	690.253.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50 мм
	Обжимные губки Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 мм
		690.241.00.1	20 мм
		690.242.00.1	26 мм
		690.243.00.1	32 мм
		690.244.00.1	40 мм
		690.245.00.1	50 мм
	Обжимное кольцо Geberit Mepla [2], в футляре	690.467.00.2	63 мм
	Обжимное кольцо Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 мм
		691.171.00.1	75 мм
	Адаптер Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	63 / 75 мм

Ручные пресс-инструменты

Ручной пресс-инструмент Geberit Mepla в футляре



Применение
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Объем поставки
- Ручной пресс-инструмент
- Ножницы
- Mepla PowerTest
- Футляр

Арт. №	d, ø [мм]
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Ручной обжимной инструмент Geberit Mepla



Применение
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Арт. №	d, ø [мм]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Принадлежности
- Geberit PowerTest → стр. 454

Прессовый инструмент, совместимость [1]

Комплект обжимных губок Geberit Mepla [1]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [1]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Объем поставки
- Обжимные губки [1]
- Труборез
- Восковой карандаш с убирающимся стержнем, желтое
- PowerTest
- Инструмент для калибровки и снятия фаски

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Принадлежности
- Geberit Mepla PowerTest → стр. 465

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10A-III и выше

Обжимные губки Geberit Mepla [1]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [1]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Принадлежности
- Geberit PowerTest → стр. 454

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10A-III и выше

Прессовый инструмент, совместимость [2]

Комплект обжимных губок Geberit Mepla [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Объем поставки
- Обжимные губки [2]
- Труборез
- Восковой карандаш с убирающимся стержнем, желтое
- PowerTest
- Инструмент для калибровки и снятия фаски

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Принадлежности
- Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II → стр. 447

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I и выше
- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Обжимные губки Geberit Mepla [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Самостоятельное обслуживание
- Оцинкованный
- Подходит для функционального теста с помощью Geberit PowerTest
- Удобное техобслуживание и очистка

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Принадлежности
- Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II → стр. 447
- Geberit PowerTest → стр. 454

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I и выше
- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Футляр Geberit для обжимных губок [2], [3], со вставкой 10C-II



Технические данные

Материал	АБС

Характеристики

- Возможно оснащение шестью обжимными губками Geberit Volex [2]
- Возможно оснащение шестью обжимными губками Geberit Mapress [2] или [3]
- Возможно оснащение инструментом для калибровки и снятия фаски Geberit Volex ø 16–50 мм
- Возможно оснащение торцевателем Geberit до ø 50 мм или ножницами Geberit
- Возможно оснащение торцевателем Geberit Mapress ø до 54 мм
- Возможно оснащение шаблоном Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба и маркером
- Возможно оснащение BRUNOX® Turbo-Spray® 100 мл
- Возможно оснащение восковым карандашом Geberit и складным метром

Арт. №	Номер типа
691.137.00.1	10C-II

Принадлежности

- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Обжимное кольцо Geberit Mepla [2], в футляре



Применение

- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики

- Возможно оснащение обжимным кольцом Geberit Mepla ø 75 мм

Объем поставки

- Обжимное кольцо ø 63 мм
- Адаптер ZB 203A [2]
- Труборез
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Инструмент для снятия фаски
- Восковой карандаш с убирающимся стержнем, желтое
- Футляр

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
690.467.00.2	[2]	63

Принадлежности

- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Обжимное кольцо Geberit Mepla [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки пресс-фитингов Geberit Mepla

Характеристики
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 203A [2]
- Опрессовка посредством адаптера с обжимным кольцом ZB 203 [2]

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Заказывается дополнительно
- Адаптер Geberit ZB 203A [2] → стр. 449

- Подходит для футляра Geberit с вариантом вставки 10D-I и выше
- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Адаптер Geberit ZB 203A [2]



Применение
- Для прессовых инструментов с совместимостью Geberit [2]
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mepla [2] ø 63 – 75 мм
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Volex [2] ø 50 – 63 мм
- Для опрессовки при помощи обжимных колец Geberit Mapress [2] ø 35 – 66,7 мм

Характеристики
- Не требует обслуживания
- Оцинкованный

Арт. №	Совместимость	d, ø [мм]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Не подходит для прессовых инструментов PWH 40

Инструменты для обработки труб

Ножницы Geberit Mepla



Применение
- Для обрезания труб системы ML Geberit Mepla и защитных гофротруб на необходимую длину
- Для удаления заусенцев и калибровки труб системы ML Geberit Mepla

Характеристики
- Калибровка труб и снятие фаски

Арт. №	d, ø [мм]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Комплект режущих колес Geberit для ножниц



Объем поставки
- Режущее колесо
- Болт

Арт. №	d, ø [мм]
690.936.00.1	14–26

Комплект Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски



Объем поставки
- Болт
- Насадка для удаления грата ø 16 и 26 мм
- Насадка для удаления грата ø 20 мм

Арт. №	d, ø [мм]
690.933.00.5	16 / 20 / 26

Труборез ML Geberit



Применение
- Для отрезания на необходимую длину труб системы ML Geberit
- Для обрезания труб системы ML Geberit Volex

Характеристики
- Запасное режущее колесо в рукоятке

Арт. №	d, ø [мм]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Комплект режущих колес Geberit для трубореза ML



Объем поставки
- 2 режущих колеса
- Ось

Арт. №	d, ø [мм]
690.111.00.1	16–75

Инструмент Geberit Mepla для калибровки труб и снятия фаски



Применение
- Для удаления заусенцев и калибровки труб системы ML Geberit Mepla

Арт. №	d, ø [мм]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Инструмент для снятия фаски Geberit



Применение
- Для удаления заусенцев с труб системы ML Geberit Mepla

Арт. №	d, ø [мм]
690.214.00.1	63 / 75

Лезвия Geberit для инструмента для снятия фаски



Арт. №	d, ø [мм]
690.215.00.1	63 / 75

Насадки для калибровки и снятия заусенцев Geberit Mepla, в футляре



Применение
- Для шуруповерта с регулируемой частотой вращения до 500 об/мин
- Для удаления заусенцев и калибровки труб системы ML Geberit Mepla

Характеристики
- Возможно оснащение насадками для калибровки и снятия заусенцев Geberit Mepla d40–63

Объем поставки
- Насадки для снятия фаски и калибровки ø 16/20/26/32 мм
- Ручка
- Футляр

Арт. №	d, ø [мм]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Насадка для калибровки и снятия заусенцев Geberit Mepla



Применение
- Для шуруповерта с регулируемой частотой вращения до 500 об/мин
- Для удаления заусенцев и калибровки труб системы ML Geberit Mepla

Характеристики
- Насадка для шуруповертов 9 мм с канавкой

Арт. №	d, ø [мм]
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Восковой карандаш Geberit с выдвижным стержнем



Применение
- Для маркировки труб Geberit

Характеристики
- Механический карандаш с удобной возможностью обслуживания одной рукой
- После использования стержень задвигается с целью защиты от поломки
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Арт. №	Цвет / поверхность
690.102.00.1	Желтый

Принадлежности
- Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit → стр. 47

Выдвижные стержни для воскового карандаша Geberit




Характеристики
- Водорастворимый
- Смывается с гладких поверхностей

Объем поставки
- Коробка с 12 запасными стержнями

Арт. №	Цвет / поверхность
690.103.00.1	Желтый

Внешняя пружина для сгибания труб ML Geberit




Применение
- Для сгибания труб системы ML Geberit Volex

Характеристики
- Оцинкованный

Арт. №	d, ø [мм]	L [см]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Опрессовочная заглушка

Опрессовочная заглушка Geberit Mepla для конца трубы



Применение
- Для временного закрытия концов труб Geberit Mepla во время испытания давлением
- Для испытаний давлением холодной воды до 25 бар / 2500 кПа
- Для испытаний давлением воздуха до 3 бар / 300 кПа

Характеристики
- Допускается многократное применение
- Уплотнительное кольцо из EPDM

Технические данные

Материал	Латунь

Арт. №	d, ø [мм]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Комплект стяжного кольца с уплотнительным кольцом, для опрессовочной заглушки



Объем поставки
- Уплотнительное кольцо из EPDM
- Стяжное кольцо

Арт. №		d, ø [мм]
Действительно для системы: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit		
241.491.00.1		16
241.492.00.1		20
241.494.00.1		32
241.495.00.1		40
241.496.00.1		50
241.497.00.1		63
Действительно для системы: Geberit FlowFit / Geberit PushFit		
245.474.00.1	H	25
Действительно для системы: Geberit Mepla		
241.493.00.1		26

H: Новый, доступный с апрель 2022

Средства для проверки

Geberit Mepla PowerTest



Применение
- Для проверки ручного пресс-инструмента Geberit Mepla обжимных губок

Арт. №

690.491.00.1

Geberit PowerTest



Применение
- Для проверки не требующих обслуживания обжимных губок Geberit
- Предназначено исключительно для проверки оцинкованных обжимных губок Geberit Mepla
- Предусмотрено исключительно для проверки оцинкованных обжимных губок Geberit Mapress

Арт. №

690.493.00.1

Принадлежности

BRUNOX® Turbo-Spray®



Применение
- Для очистки и смазки инструментов Geberit

Характеристики
- Без веществ, разрушающих ЛКП

Арт. №	Ёмкость (ml)
90000	120

Прессовочные устройства

Прессовый инструмент, совместимость [1]

Прессовый инструмент Geberit ACO 103plus [1], в футляре



Применение
- Для опрессовки пресс-фитинговых систем Geberit

Технические данные

Номинальное усилие	19 кН
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	240 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Температура эксплуатации аккумулятора	-10 – +50 °C
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	75,5 дБ (A)
Максимальный уровень звуковой мощности	86,5 дБ (A)
Значение уровня вибрации	≤ 2,5 м/с²
Вес	1,7 кг

Характеристики
- Совместимость Geberit [1]
- Подсветка места опрессовки светодиодами
- С интерфейсом Bluetooth® для приложения NovoCheck
- Гидравлический

Объем поставки
- Аккумуляторный пресс инструмент [1] 12 В пост. тока
- Зарядное устройство для аккумуляторов
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 литий-ионных аккумулятора 12 В/2 А ч
- Футляр

Арт. №	Совместимость	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]
Действительно для системы: Geberit Mapress / Geberit Mepla			
691.017.P1.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	55

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Li-Ion-аккумулятор Geberit 12 В



Применение
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 103plus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 102

Технические данные

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-10 – +50 °C

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Емкость аккумулятора [Ah]
690.019.00.1	12 V DC	2

Зарядное устройство Geberit для аккумуляторов 12 В



Применение
- Для Li-Ion-аккумуляторов Geberit 12 В
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 103plus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 102

Технические данные

Выходное напряжение	12 В пост. тока
Зарядный ток	3 A

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]	Время зарядки аккумулятора [min]
242.614.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	55	30

Прессовый инструмент, совместимость [2]

Прессовый инструмент Geberit ACO 203plus [2], в футляре



Применение
- Для опрессовки пресс-фитинговых систем Geberit

Технические данные

Номинальное усилие	32 кН
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочее напряжение	18 В пост. тока
Потребляемая мощность	450 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Температура эксплуатации аккумулятора	-10 – +50 °C
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	78 дБ (A)
Максимальный уровень звуковой мощности	89 дБ (A)
Значение уровня вибрации	≤ 2,5 м/с²
Вес	2,8 кг

Характеристики
- Совместимость Geberit [2]
- Подсветка места опрессовки светодиодами
- С интерфейсом Bluetooth® для приложения NovoCheck
- Гидравлический
- Бесщеточный мотор

Объем поставки
- Аккумуляторный пресс инструмент [2] 18 В пост. тока
- Зарядное устройство для аккумуляторов
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 литий-ионных аккумулятора 18 В/2 А ч
- Футляр

Арт. №	Совместимость	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]
Действительно для системы: Geberit Mapress / Geberit Mepla			
691.218.P1.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	90

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471
- Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В → стр. 467

Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В



Применение
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 203plus
- Для прессовых инструментов Geberit 203XLplus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 202
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL

Характеристики
- Индикатор заряда

Технические данные

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-10 – +50 °C

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Емкость аккумулятора [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Зарядное устройство Geberit для аккумуляторов 18 В



Применение

- Для Li-Ion-аккумуляторов Geberit 18 В
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 203plus
- Для прессовых инструментов Geberit 203XLplus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 202
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL

Технические данные

Выходное напряжение	18 В пост. тока
Зарядный ток	3 А

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]	Время зарядки аккумулятора [min]
690.598.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	90	30

Прессовый инструмент Geberit ECO 203 [2], в футляре



Применение

- Для опрессовки пресс-фитинговых систем Geberit

Технические данные

Номинальное усилие	32 кН
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Длина кабеля питания	5 м
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	81 дБ (A)
Максимальный уровень звуковой мощности	92 дБ (A)
Значение уровня вибрации	≤ 2,5 м/с²
Вес	3,2 кг

Характеристики

- Совместимость Geberit [2]
- Подсветка места опрессовки светодиодами
- Гидравлический

Объем поставки

- Прессовый инструмент [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Футляр

Арт. №	Совместимость	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]
Действительно для системы: Geberit Mapress / Geberit Mepla			
691.214.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450

Принадлежности

- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Прессовый инструмент Geberit EFP 203 [2], в футляре



Применение
- Для опрессовки пресс-фитинговых систем Geberit

Технические данные

Номинальное усилие	32 кН
Степень защиты	IP30
Класс защиты	II
Длина кабеля питания	5 м
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	78 дБ (A)
Значение уровня вибрации	≤ 2,5 м/с²
Вес	3 кг

Характеристики
- Совместимость Geberit [2]
- Поворачиваемая головка
- Гидравлический

Объем поставки
- Прессовый инструмент [2]
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- Футляр

Арт. №	Совместимость	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]
Действительно для системы: Geberit Mapress / Geberit Mepla			
691.113.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	450

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Прессовый инструмент, совместимость [2XL]

Прессовый инструмент Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], в футляре



Применение
- Для опрессовки пресс-фитинговых систем Geberit

Технические данные

Номинальное усилие	32 кН
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочее напряжение	18 В пост. тока
Потребляемая мощность	450 Вт
Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-20 – +60 °C
Температура эксплуатации аккумулятора	-10 – +50 °C
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха пользователя	78 дБ (A)
Максимальный уровень звуковой мощности	89 дБ (A)
Значение уровня вибрации	≤ 2,5 м/с²
Вес	3,8 кг

Характеристики
- Совместимость Geberit [2]
- Совместимость Geberit [2XL]
- Поворачиваемая головка
- С интерфейсом Bluetooth® для приложения NovoCheck
- Гидравлический
- Бесщеточный мотор

Объем поставки
- Аккумуляторный пресс-инструмент [2XL] 18 В пост. тока
- Зарядное устройство для аккумуляторов
- BRUNOX® Turbo-Spray®
- 2 литий-ионных аккумулятора 18 В/5 А ч
- Футляр

Арт. №	Совместимость	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]
Действительно для системы: Geberit Mapress / Geberit Mepla			
691.229.P1.2	[2], [2XL]	230 V / 50–60 Hz	90

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Li-Ion-аккумулятор Geberit 18 В



Применение
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 203plus
- Для прессовых инструментов Geberit 203XLplus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 202
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL

Характеристики
- Индикатор заряда

Технические данные

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Рабочая температура	-10 – +50 °C

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Емкость аккумулятора [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Зарядное устройство Geberit для аккумуляторов 18 В



Применение
- Для Li-Ion-аккумуляторов Geberit 18 В
- Для прессовых инструментов Geberit ACO 203plus
- Для прессовых инструментов Geberit 203XLplus
- Для прессового инструмента Geberit ACO 202
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203
- Для прессового инструмента Geberit ACO 203XL

Технические данные

Выходное напряжение	18 В пост. тока
Зарядный ток	3 А

Арт. №	Номинальное напряжение/частота тока	Потребляемая мощность [W]	Время зарядки аккумулятора [min]
690.598.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	90	30

Универсальный футляр

Универсальный футляр

Футляр универсальный Geberit на три отделения



Технические данные

Материал	АБС

Характеристики
- Один отсек L 470 x B 160 x H 100 мм
- Два отсека L 205 x B 110 x H 100 мм

Арт. №
691.141.00.1

Принадлежности
- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Футляр универсальный Geberit на 12 отделения



Технические данные

Материал	АБС

Характеристики

- Четыре отсека L 180 x B 75 x H 100 мм
- Восемь отсеков L 160 x B 75 x H 100 мм

Арт. №

691.145.00.1

Принадлежности

- Ремень для переноски Geberit для футляра → стр. 471

Ремень для переноски Geberit для футляра



Арт. №

691.129.00.1

Приложение

Аббревиатуры 474

Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами 475

Поиск по Артикулу 482

Аббревиатуры

Аббревиатура	Описание
a	Частичный размер (см)
A	Проекция (см)
a1	Частичный размер (см)
A1	Проекция (см)
A²	Площадь сечения в свету (см²)
AB	Область подсоединения (мм)
AB1	Область подсоединения (мм)
AB2	Область подсоединения (мм)
AD	Соединительное расстояние (см)
AD1	Соединительное расстояние (см)
b	Частичный размер (см)
B	Ширина (см)
B1	Ширина (см)
B2	Ширина (см)
B3	Ширина (см)
B4	Ширина (см)
c	Диаметр отверстия фланца (мм)
D	Внешний диаметр (см)
d, ø	Внешний диаметр (мм)
D1	Внешний диаметр (см)
d1, ø	Внешний диаметр (мм)
d2, ø	Внешний диаметр (мм)
d3, ø	Внешний диаметр (мм)
da	Внешний диаметр трубы (мм)
di, ø	Внутренний диаметр (мм)
di1, ø	Внутренний диаметр (мм)
DN	Номинальная ширина
DN	Номинальная ширина
DN / OD	Номинальная ширина
E	Глубина посадки (см)
E1	Глубина посадки (см)
G	Трубная резьба (")
G1	Трубная резьба (")
G2	Трубная резьба (")
h	Высота, частичный размер (см)
H	Высота (см)
h1	Высота, частичный размер (см)
H1	Высота (см)
H2	Высота (cm)
h2	Высота, частичный размер (см)
H3	Высота (cm)
h3	Высота, частичный размер (см)
IK	Длина захвата болтом (см)
K	Максимальная обрезка (см)
k	Фланец, диаметр окружности центров отверстий (мм)
K1	Максимальная длина отреза (см)
K2	Максимальная длина отреза (см)
K3	Максимальная длина отреза (см)
KL	Длина кабеля (см)
Ks	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
Ks1	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
Ks2	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
Ks3	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
Ks4	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)

Аббревиатура	Описание
Ks5	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
Ks6	Максимальная длина отреза при стыковой сварке (см)
L	Длина (м)
l	Длина, частичный размер (см)
L	Длина (см)
L1	Длина (см)
l1	Длина, частичный размер (см)
l2	Длина, частичный размер (см)
L2	Длина (см)
l3	Длина, частичный размер (см)
L3	Длина (см)
La	Линейное расширение (см)
M	Метрическая резьба (мм)
n	Количество болтов, фланцевое соединение (шт.)
PN	Номинальное давление (бар)
r	Радиус (см)
R	Наружная коническая резьба (")
R1	Наружная коническая резьба (")
Rg	Круговая резьба (")
Rp	Внутренняя коническая резьба трубы (")
Rp1	Внутренняя коническая резьба трубы (")
Rp2	Внутренняя коническая резьба трубы (")
s	Толщина стены (мм)
S	Серия труб
s ISO	Толщина стены (для ярлыков) (мм)
s1	Толщина стены (мм)
SW	Ширина гаечного ключа (мм)
T	Глубина (см)
T1	Глубина (см)
T2	Глубина (см)
T3	Глубина (см)
T4	Глубина (см)
T5	Глубина (см)
UNC	Дюймовая резьба
V	Диапазон измерений, расход (л)
X	Длина колена / размер L (см)
X1	Длина колена / размер L (см)
X2	Длина колена / размер L (см)
X3	Длина колена / размер L (см)
X4	Длина колена / размер L (см)
X5	Длина колена / размер L (см)
X6	Длина колена / размер L (см)
Z	Размер Z (см)
Z1	Размер Z (см)
Z2	Размер Z (см)
Z3	Размер Z (см)
Z4	Размер Z (см)
Z5	Размер Z (см)
Z6	Размер Z (см)
Линия	угол (°)
м	Диаметр отверстия под винт (мм)

Указания и меры безопасности при работе с опасными веществами

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Ароматизатор для унитаза Цитро		Внимание	**Содержит:** • лимонную кислоту (№ CAS 5392-40-5) **Предупреждение об опасности:** • H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию. **Указания по технике безопасности:** • P272 - Не выносить загрязненную рабочую одежду с рабочего места. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. • P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу. • P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием. **Указание по утилизации:** • P501 - Передать содержимое/системный сифон в авторизованный пункт сбора.
Специальный клей Tangit НПВХ		Опасно	**Содержит:** • тетрагидрофуран (№ CAS 109-99-9) • бутанон (№ CAS 78-93-3) • циклогексанон (№ CAS 108-94-1) **Предупреждения об опасности:** • H225 - Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. • H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей. • H336 - Может вызывать сонливость или помутнение сознания. • H351 - Предположительно вызывает рак. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P210 - Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей и других источников воспламенения. Не курить. • P260 - Избегать вдыхания тумана/паров. • P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. **Указания по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. В пункт сбора вторично используемых материалов можно передавать только полностью опорожненную тару, в которой отсутствуют пары растворителей. Код в Европейском каталоге отходов (EAK): 080409

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean, с 2018 г.		Внимание	**Содержит:** • менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ • консервирующие средства (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон) **Предупреждение об опасности:** • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Дезинфицирующая жидкость для форсунок Geberit AquaClean, до 2017 г.		Внимание	**Содержит:** • менее 5 % неионогенных ПАВ, амфотерных ПАВ • лимонную кислоту (№ CAS 5949-29-1) **Предупреждение об опасности:** • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Чистящее средство Geberit AquaClean		Внимание	**Содержит:** • менее 5 % анионных ПАВ, неионогенных ПАВ • лимонную кислоту (№ CAS 77-92-9) **Предупреждение об опасности:** • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Минеральная заливочная масса Geberit FSH 90			**Содержит:** • портландцемент (№ CAS 65997-15-1) **Предупреждения об опасности:** • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз. • H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей. **Указания по технике безопасности:** • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P103 - Перед использованием прочитать текст на этикетке с маркировкой. • P261 - Избегать вдыхания пыли. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. • P321 - Специальные мероприятия: – После вдыхания: При потере сознания размещение и транспортировка в устойчивом положении на боку. Обеспечить доступ к свежему воздуху. При недомогании обратиться к врачу. – После попадания на кожу: Незамедлительно промыть мылом и большим количеством воды. – После проглатывания: Не вызывать рвоту, незамедлительно обратиться к врачу. • P405 - Хранить в закрытом помещении. **Прочие виды опасности:** Сильная щелочная реакция изделия с водой. **Указание по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Специальный клей Tangit АБС		Опасно	**Содержит:** • бутанон (№ CAS 78-93-3) • н-бутилацетат (№ CAS 123-86-4) **Предупреждения об опасности:** • H225 - Легковоспламеняющиеся жидкость и пар. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H336 - Может вызывать сонливость или помутнение сознания. • EUH066 - Повторный контакт с кожей может вызывать ее сухость или растрескивание. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P210 - Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей и других источников воспламенения. Не курить. • P260 - Избегать вдыхания тумана/паров. • P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. • P280 - Пользоваться средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. **Указания по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. Код в Европейском каталоге отходов (EAK): 080409
Micropur Forte MF, жидкость (средство для обеззараживания воды для гигиенических фильтров Geberit)		-	**Содержит:** • раствор гипохлорита натрия (№ CAS 7681-52-9) • серебро (№ CAS 7440-22-4) • нитрат натрия < 0,1 % (№ CAS 7631-99-4) **Предупреждение об опасности:** • H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P391 - Ликвидация разлива. **Указания по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean		Внимание	**Содержит:** • фосфорную кислоту (№ CAS 7664-38-2) • соляную кислоту (№ CAS 7647-01-0) **Предупреждения об опасности:** • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. **Указания по технике безопасности:** • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P332 + P313 - При раздражении кожи: Обратиться к врачу. • P337 + P313 - Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу. **Указания по утилизации:** Полностью опорожненную чистую тару можно передавать в пункт сбора вторично используемых материалов.
Чистящий кубик DropIn blue		Внимание	**Содержит:** • бензолсульфоновую кислоту C10-13-алкильные производные, натриевые соли (№ CAS 68411-30-3) • моноэтаноламид кокосового масла (№ CAS 90622-77-8) • сосновое масло 99 ≤ 2,5% **Предупреждения об опасности:** • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. **Указания по технике безопасности:** • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P314 - В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. **Указания по утилизации:** Небольшие объемы можно разбавить большим количеством воды и смыть. Большие объемы необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Освежитель-решетка для писсуаров Geberit		Внимание	**Содержит:** • бензилсалицилат (№ CAS 118-58-1) • линалилацетат; 1- (2,6,6-триметил-3-циклогексен-1-ил) -2-бутен-1-он (№ CAS 115-95-7) • реактивную смесь из 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октагидро-2,3,8;8-тетраметил-2-нафтил) этан-1-он и 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)этан-1-он и 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-октагидро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)этан-1-он (№ CAS 54464-57-2) • тетраметил-4-метиленгептан-2-он (№ CAS 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-октагидро-6-метокси-3,6,8,8-тетраметил-1H-3a,7-метаноазулен (№ CAS 19870-74-7) • альфа-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропиональдегид (№ CAS 1205-17-0) **Предупреждения об опасности:** • H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию. • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. **Указания по технике безопасности:** • P261 - Избегать вдыхания паров, распылителей жидкости. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P302 + P352 - При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. • P333 + P313 - При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу. **Указания по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей.
Цилиндрик Kolo SmartFresh		Внимание	**Содержит:** • 15–30 % анионных ПАВ • <5 % амфотерных ПАВ • Ароматические вещества **Предупреждения об опасности:** • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. **Указания по технике безопасности:** • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P332 + P313 - При раздражении кожи: Обратиться к врачу. • P337 + P313 - Если раздражение глаз продолжается: Обратиться к врачу.

Опасное вещество	Символ опасности	Сигнальное слово	Указания и меры
Цилиндрик Geberit DuoFresh		Внимание	**Содержит:** • 15–30 % анионных ПАВ • 5–15 % неионогенных ПАВ • Ароматические вещества; GERANIOL; LINALOOL **Предупреждения об опасности:** • H303 - Может нанести вред при проглатывании.* • H315 - Вызывает раздражение кожи. • H319 - Вызывает сильное раздражение глаз. • H401 - Токсично для водных организмов.* • H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. **Указания по технике безопасности:** • P101 - Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. • P102 - Хранить в недоступном для детей месте. • P273 - Не допускать попадания в окружающую среду. • P280 - Пользоваться защитными перчатками. • P302 + P352 - При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. • P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. • P362 + P364 - Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием.* **Указания по утилизации:** • P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с предписаниями местных властей. Предложения, помеченные звездочкой *, касаются только стран, не входящих в ЕС, например, Россия, Сербия, Босния и Герцеговина.

Поиск по Артикулу

Арт. №	Страница
12412	255
12413	255
12414	255
12415	255
12416	255
12417	255
12418	255
12419	255
12420	255
12421	255
19202	244
19203	244
19204	244
19205	244
19206	244
19207	244
19208	244
19402	244
19403	244
19404	244
19405	244
19406	244
19407	244
19408	244
19409	244
19410	244
19411	244
20102	247
20103	247
20104	247
20105	247
20109	247
20110	247
20111	247
20112	247
20212	265
20213	265
20214	265
20215	265
20216	265
20217	265
20218	265
20219	265
20220	265
20221	265
20222	265
20302	248
20303	248
20304	248
20305	248
20309	248
20310	248
20311	248
20402	249

Арт. №	Страница
20403	249
20404	249
20405	249
20406	249
20407	249
20408	249
20502	258
20503	258
20505	258
20507	258
20508	258
20552	259
20553	259
20555	259
20557	259
20558	259
20559	259
20560	259
20561	259
20562	259
20602	247
20603	247
20604	247
20605	247
20609	247
20610	247
20611	247
20612	247
20702	248
20703	248
20704	248
20705	248
20709	248
20710	248
20711	248
20802	249
20803	249
20804	249
20805	249
21002	250
21003	250
21004	250
21005	250
21006	250
21007	250
21008	250
21009	250
21010	250
21011	250
21012	250
21103	251
21104	251
21105	251
21107	251

Арт. №	Страница
21120	253
21121	253
21122	253
21123	253
21127	253
21128	253
21130	253
21131	253
21133	253
21134	253
21204	251
21206	251
21207	251
21208	251
21209	251
21210	251
21211	251
21212	251
21213	251
21214	251
21215	251
21216	251
21217	251
21218	251
21219	251
21220	251
21221	251
21222	251
21223	251
21224	251
21225	251
21226	251
21229	251
21230	251
21231	251
21232	251
21233	251
21234	251
21236	251
21237	251
21238	251
21239	251
21240	251
21241	251
21244	251
21245	251
21246	251
21247	251
21248	251
21249	251
21250	251
21304	252
21305	252
21307	252

Арт. №	Страница
21308	252
21309	252
21310	252
21311	252
21312	252
21313	252
21314	252
21316	252
21317	252
21318	252
21320	252
21321	252
21322	252
21324	252
21325	252
21326	252
21329	252
21331	252
21334	252
21336	252
21404	253
21406	253
21409	253
21504	254
21505	254
21506	254
21507	254
21509	254
21510	254
21512	254
21609	257
21610	257
21612	257
21613	257
21615	257
21618	257
21659	258
21660	258
21661	258
21662	258
21702	255
21703	255
21704	255
21705	255
21707	255
21708	255
21709	255
21710	255
21711	255
21712	255
21713	255
21714	255
21715	255
21716	255

Арт. №	Страница
21717	255
21719	255
21720	255
21721	255
21722	255
21724	255
21725	255
21727	255
21802	256
21803	256
21804	256
21805	256
21806	256
21807	256
21808	256
21809	256
21810	256
21811	256
21814	256
21818	256
21820	256
21823	256
21824	256
21827	256
21902	257
21903	257
21904	257
21905	257
21906	257
21908	257
21910	257
21912	257
21914	257
21916	257
21918	257
21920	257
21922	257
21932	256
21933	256
21934	256
21935	256
21936	256
21937	256
21938	256
21939	256
21940	256
22002	245
22003	245
22004	245
22005	245
22006	245
22007	245
22008	245
22009	245
22010	245
22011	245

Арт. №	Страница
22012	245
22023	245
22024	245
22025	245
22102	246
22103	246
22104	246
22105	246
22106	246
22107	246
22108	246
22109	246
22110	246
22111	246
22112	246
22303	246
22305	246
22306	246
22307	246
22308	246
22309	246
22310	246
22311	246
22312	246
22313	246
22315	246
22316	246
22317	246
22318	246
22320	246
22321	246
22322	246
22323	246
22324	247
22327	247
22330	247
22331	247
22332	247
22338	247
22339	247
22345	247
22346	247
22348	247
23106	247
23107	247
23108	247
23306	248
23307	248
23308	248
23509	258
23510	258
23511	258
23602	268
23603	268
23604	268
23606	247

Арт. №	Страница
23607	247
23608	247
23706	248
23707	248
23708	248
23744	262
23745	262
23746	262
23747	262
23748	262
23749	262
23750	262
23751	262
23754	262
23755	262
23756	262
23757	262
23758	262
23759	262
23760	262
23761	262
23762	262
23764	263
23765	263
23766	263
23767	263
23768	263
23769	263
23770	263
23771	263
23784	263
23785	263
23786	263
23787	263
23788	263
23789	263
23790	263
23791	263
23799	368
23932	264
23933	264
23934	264
23935	264
23936	264
23937	264
23938	264
23939	264
23940	264
23941	264
24002	268
24003	268
24004	268
24045	269
24046	269
24047	269
24055	309

Арт. №	Страница
24056	309
24057	309
25032	261
25033	261
25034	261
25035	261
25036	261
25037	261
25038	261
25040	261
25042	261
25044	261
25045	261
25046	261
25048	261
25049	261
25050	261
25051	261
25052	261
25053	261
25054	261
25055	261
25073	271
25300	260
25302	260
25304	260
25305	260
25306	260
25307	260
25308	260
25309	260
25320	259
25321	259
25322	259
25323	259
25324	259
25325	259
25326	259
25329	260
25330	260
25332	260
25335	260
25337	260
25338	260
25339	260
25340	260
29102	242
29103	242
29104	242
29105	242
29106	242
29107	242
29108	242
29112	243
29113	243
29114	243

Арт. №	Страница
29115	243
29116	243
29158	242
29159	242
29160	242
29161	242
30009	184
30010	184
30011	184
30029	184
30030	184
30031	184
30049	184
30050	184
30051	184
30069	184
30070	184
30071	184
30089	184
30090	184
30091	184
30102	182
30103	182
30104	182
30105	182
30302	183
30303	183
30304	183
30305	183
30402	184
30403	184
30404	184
30405	184
30406	184
30407	184
30408	184
30414	185
30415	185
30602	182
30603	182
30604	182
30605	182
30702	183
30703	183
30704	183
30705	183
30802	185
30803	185
30804	185
30805	185
30872	184
30873	184
30874	184
30875	184
30876	184
30877	184

Арт. №	Страница
30878	184
30892	184
30893	184
30894	184
30905	184
30906	184
30907	184
30908	184
30932	184
30933	184
30934	184
30935	184
30936	184
30937	184
30938	184
30942	184
30943	184
30944	184
30955	184
30956	184
30957	184
30958	184
31002	186
31003	186
31004	186
31005	186
31006	186
31007	186
31008	186
31009	186
31010	186
31011	186
31106	182
31107	182
31108	182
31109	182
31110	182
31111	182
31204	186
31206	186
31207	186
31208	186
31209	186
31210	186
31211	186
31212	186
31213	186
31214	187
31215	187
31216	187
31217	187
31218	187
31219	187
31220	187
31221	187
31222	187

Арт. №	Страница
31223	187
31224	187
31225	187
31226	187
31227	186
31228	186
31229	187
31230	187
31231	187
31232	187
31233	187
31234	186
31235	186
31236	187
31237	187
31238	187
31239	187
31240	187
31241	187
31242	187
31243	187
31244	187
31245	187
31246	187
31247	187
31248	187
31249	187
31250	187
31251	187
31304	188
31305	188
31306	188
31307	188
31308	188
31309	188
31310	188
31311	188
31312	188
31313	188
31314	188
31316	188
31317	188
31318	188
31320	188
31321	188
31322	188
31324	188
31326	188
31329	188
31331	188
31334	188
31336	188
31339	188
31401	187
31454	187
31455	187

Арт. №	Страница
31458	187
31461	187
31464	187
31703	190
31704	190
31705	190
31707	190
31708	190
31709	190
31710	190
31711	190
31713	190
31714	190
31715	190
31716	190
31717	190
31718	190
31719	190
31720	190
31721	190
31722	190
31724	190
31726	190
31731	191
31732	191
31733	191
31734	191
31735	191
31736	191
31737	191
31801	192
31802	192
31803	192
31804	192
31805	192
31806	192
31807	192
31809	192
31811	192
31814	192
31818	192
31819	192
31820	192
31821	192
31822	192
31823	192
31824	192
31825	192
31826	192
31833	191
31837	191
31838	191
31839	191
31840	191
31841	191
31932	192

Арт. №	Страница
31933	192
31936	192
31937	192
31938	192
31939	192
31940	192
32002	179
32003	179
32004	179
32005	179
32006	179
32007	179
32008	179
32009	179
32010	179
32011	179
32102	180
32103	180
32104	180
32105	180
32106	180
32107	180
32108	180
32109	180
32110	180
32111	180
32303	181
32305	181
32306	181
32307	181
32308	181
32309	181
32310	181
32311	181
32312	181
32313	181
32314	181
32315	181
32316	181
32317	181
32318	181
32319	181
32320	181
32321	181
32322	181
32323	181
32324	181
32331	181
32338	181
32339	181
32345	181
32346	181
32348	181
32412	189
32413	189
32414	189

Арт. №	Страница
32415	189
32416	189
32417	189
32418	189
32419	189
32420	189
32421	189
32606	182
32607	182
32608	182
32609	182
32610	182
32611	182
32706	183
32707	183
32708	183
32709	183
32710	183
32711	183
33212	204
33213	204
33214	204
33215	204
33216	204
33217	204
33218	204
33219	204
33220	204
33221	204
33306	183
33307	183
33308	183
33309	183
33310	183
33311	183
33403	205
33405	205
33406	205
33407	205
33423	207
33425	207
33427	207
33503	208
33732	201
33733	201
33734	201
33735	201
33736	201
33737	201
33738	201
33739	201
33740	201
33741	201
33744	201
33745	201
33746	201

Арт. №	Страница
33747	201
33748	201
33749	201
33750	201
33752	201
33802	194
33803	194
33804	194
33805	194
33806	194
33807	194
33833	193
33834	193
33835	193
33836	193
33837	193
33838	193
33839	193
33932	203
33933	203
33934	203
33935	203
33936	203
33937	203
33938	203
33939	203
33940	203
33941	203
34000	215
34001	215
34002	215
34003	215
34007	216
34008	216
34009	216
34010	216
34014	215
34015	215
34016	215
34017	215
34021	216
34022	216
34023	216
34024	216
34028	218
34029	218
34030	219
34031	219
34032	219
34033	219
34034	219
34035	219
34036	219
34037	219
34038	219
34039	219

Арт. №	Страница
34040	219
34041	219
34042	219
34043	219
34044	219
34045	219
34046	219
34047	219
34048	219
34049	219
34050	219
34051	219
34052	220
34053	220
34054	220
34055	220
34056	220
34057	220
34058	220
34059	220
34060	220
34061	220
34062	219
34063	220
34065	219
34066	221
34067	221
34068	221
34069	221
34070	221
34071	221
34072	221
34073	221
34074	221
34075	221
34076	221
34077	221
34078	221
34079	219
34080	219
34081	219
34082	219
34083	222
34084	222
34085	219
34086	222
34087	222
34088	219
34089	222
34090	222
34091	222
34092	222
34093	222
34094	219
34095	219
34096	219

Арт. №	Страница
34097	219
34098	219
34099	219
34101	213
34102	213
34103	213
34104	213
34105	213
34106	213
34107	213
34108	213
34109	213
34110	213
34111	213
34112	213
34113	213
34114	213
34115	214
34116	214
34117	214
34118	214
34119	214
34120	214
34121	213
34122	213
34123	214
34124	214
34125	219
34126	220
34127	214
34128	214
34129	214
34132	214
34133	214
34134	214
34135	214
34136	227
34137	227
34138	227
34139	227
34140	219
34141	219
34142	221
34143	221
34144	223
34145	223
34146	223
34147	223
34148	223
34149	222
34150	222
34151	223
34152	223
34153	223
34154	223
34158	224

Арт. №	Страница
34159	224
34161	224
34162	213
34169	222
34170	222
34187	215
34188	215
34189	215
34190	216
34191	216
34192	216
34193	215
34194	215
34195	215
34196	216
34197	216
34198	216
34204	225
34205	225
34206	225
34207	225
34208	225
34209	225
34210	225
34211	225
34212	226
34214	224
34248	213
34249	213
34250	213
34259	214
34260	214
34261	214
34264	220
34265	220
34266	220
34267	220
34268	220
34269	220
34270	220
34271	220
34285	219
34286	219
34287	219
34296	214
34297	214
34298	214
34346	221
34347	222
34355	220
34400	224
34401	224
34402	224
34403	224
34404	224
34405	224

Арт. №	Страница
34406	224
34407	224
34408	224
34409	224
34430	223
34431	223
34432	223
34433	223
34434	223
34435	223
34436	223
34437	223
34438	223
34439	223
34440	223
34441	215
34442	215
34443	215
34444	216
34445	216
34446	216
34447	215
34448	215
34449	215
34450	216
34451	216
34452	216
34462	227
34463	227
34464	227
34465	227
34466	227
34467	227
34468	227
34469	227
34470	227
34471	227
35032	197
35033	197
35034	197
35035	197
35036	197
35037	197
35038	197
35039	197
35040	197
35042	197
35044	197
35045	197
35046	197
35047	197
35072	197
35300	199
35301	199
35302	199
35303	199

Арт. №	Страница
35304	199
35305	199
35306	199
35307	199
35308	199
35309	199
35320	196
35321	196
35322	196
35323	196
35324	196
35325	196
35326	196
35330	198
35331	198
35332	198
35333	198
35334	198
35335	198
35336	198
35337	198
35338	198
35339	198
35340	198
35350	200
35351	200
35352	200
35353	200
35354	200
35355	200
35356	200
35357	200
35358	200
35359	200
35360	198
35361	198
35362	198
35363	198
35364	198
35365	198
35366	198
35367	198
35368	198
35369	198
35370	198
35380	200
35382	200
35384	200
35386	200
35387	200
35388	200
35389	200
35390	196
35391	196
35392	196
35393	196

Арт. №	Страница
35394	196
35395	196
35396	196
35400	199
35402	199
35405	199
35407	199
35408	199
35409	199
35410	199
36101	182
36103	182
36104	182
36105	182
36106	182
36107	182
36108	182
36109	182
36110	182
36111	183
36113	183
36114	183
36115	183
36116	183
36117	183
36118	183
36119	183
36120	183
36121	182
36123	182
36124	182
36125	182
36126	182
36127	182
36128	182
36129	182
36130	182
36131	183
36133	183
36134	183
36135	183
36136	183
36137	183
36138	183
36139	183
36140	183
36141	202
36142	202
36143	202
36144	202
36145	202
36146	202
36147	202
36148	202
36149	202
36150	202

Арт. №	Страница
36151	202
36152	202
36153	202
36154	202
36155	202
36156	202
36161	182
36163	182
36164	182
36165	182
36166	182
36167	182
36168	182
36169	182
36170	182
36171	183
36173	183
36174	183
36175	183
36176	183
36177	183
36178	183
36179	183
36180	183
39002	176
39003	176
39004	176
39005	176
39006	176
39007	176
39008	176
39009	176
39010	176
39011	176
39042	177
39043	177
39044	177
39045	177
39046	177
39047	177
39048	177
39102	178
39103	178
39104	178
39105	178
39106	178
39107	178
39108	178
39112	211
39113	211
39114	211
39115	211
39116	211
39117	211
39118	211
39609	178

Арт. №	Страница
39610	178
39611	178
56319	324
56321	324
56322	324
56323	324
56324	324
56325	324
56326	324
56327	324
56328	324
56329	324
60082	287
60083	287
60084	287
60085	287
60086	287
60087	287
60088	287
60101	285
60102	285
60103	285
60104	285
60105	285
60106	285
60107	285
60108	285
60110	285
60111	285
60112	285
60113	285
60231	299
60232	299
60233	299
60234	299
60235	299
60236	299
60237	299
60238	299
60239	299
60240	299
60241	299
60242	299
60301	286
60302	286
60303	286
60304	286
60305	286
60306	286
60307	286
60308	286
60310	286
60311	286
60312	286
60313	286
60601	285

Арт. №	Страница
60602	285
60603	285
60604	285
60605	285
60606	285
60607	285
60608	285
60610	285
60611	285
60612	285
60613	285
60701	286
60702	286
60703	286
60704	286
60705	286
60706	286
60707	286
60708	286
60710	286
60711	286
60712	286
60713	286
60801	287
60802	287
60803	287
60804	287
60875	287
60876	287
60877	287
60878	287
60905	286
60906	286
60907	286
60908	286
60935	286
60936	286
60937	286
60938	287
60955	287
60956	287
60957	287
60958	287
61000	288
61002	288
61003	288
61004	288
61005	288
61006	288
61007	288
61008	288
61010	288
61011	288
61012	288
61013	288
61104	288

Арт. №	Страница
61191	250
61192	250
61193	250
61194	250
61195	250
61196	250
61197	250
61212	288
61213	288
61214	289
61215	289
61217	289
61218	289
61219	289
61220	289
61225	289
61226	289
61227	289
61228	289
61229	289
61235	288
61236	288
61240	288
61242	288
61243	288
61244	288
61252	288
61253	288
61254	288
61256	288
61257	288
61259	288
61260	288
61261	288
61280	289
61281	289
61282	289
61283	289
61284	289
61285	289
61286	289
61287	289
61288	289
61289	289
61290	289
61292	289
61293	289
61294	289
61295	289
61296	289
61297	289
61352	289
61354	289
61355	289
61357	289
61359	289

Арт. №	Страница
61360	289
61362	289
61366	289
61370	289
61395	289
61404	290
61406	290
61409	290
61504	290
61505	290
61506	290
61701	292
61702	292
61703	292
61704	292
61705	292
61707	292
61708	292
61709	292
61710	292
61711	292
61714	292
61715	292
61716	292
61717	292
61718	292
61719	292
61721	292
61730	292
61732	292
61733	292
61734	292
61745	292
61801	293
61802	293
61803	293
61804	293
61805	293
61806	293
61809	293
61811	293
61814	293
61818	293
61819	293
61820	293
61821	293
61823	293
61824	293
61825	293
61845	293
61846	293
61932	292
61933	292
61935	292
61936	292
62001	282

Арт. №	Страница
62002	282
62003	282
62004	282
62005	282
62006	282
62007	282
62008	282
62010	282
62011	282
62012	282
62013	282
62020	291
62022	291
62024	291
62050	282
62055	282
62102	283
62103	283
62104	283
62105	283
62106	283
62107	283
62108	283
62110	283
62111	283
62112	283
62113	283
62301	284
62302	284
62303	284
62305	284
62306	284
62307	284
62308	284
62309	284
62312	284
62313	284
62316	284
62317	284
62318	284
62322	284
62323	284
62324	284
62325	284
62326	284
62327	284
62328	284
62329	284
62330	284
62331	284
62332	284
62333	284
62334	284
62336	284
62337	284
62338	284

Арт. №	Страница
62339	284
62340	284
62341	284
63108	267
63109	267
63113	265
63115	265
63117	265
63118	265
63125	265
63126	266
63127	266
63128	266
63452	301
63453	301
63455	301
63457	301
63458	301
63459	301
63460	301
63462	301
63463	301
63464	301
63473	303
63558	293
63559	293
63560	293
63561	293
63562	293
63564	293
63565	293
63706	299
63707	299
63708	299
63709	299
63710	299
63711	299
63712	299
63713	299
63789	369
63853	294
63854	294
63855	294
63856	294
63857	294
63860	294
63861	294
63862	294
63863	294
63864	294
63865	294
63866	294
63873	294
63884	294
63885	294
63886	294

Арт. №	Страница
63887	294
63888	294
63889	294
63892	294
63893	294
63894	294
63895	294
65040	298
65044	298
65045	298
65046	298
65050	298
65051	298
65052	298
65053	298
65054	298
65081	298
65082	298
65083	298
65084	298
65085	298
65086	298
65087	298
65088	298
65090	298
65091	298
65182	298
65382	297
65384	297
65385	297
65386	297
65387	297
65388	297
65392	297
65481	296
65482	296
65483	296
65484	296
65485	296
65486	296
65487	296
65488	296
65490	296
65491	296
65492	296
65531	296
65532	296
65533	296
65534	296
65535	296
65536	296
65537	296
65538	296
65541	296
65542	296
65543	296

Арт. №	Страница
65544	296
67002	325
67004	325
67005	325
67006	325
67007	325
67008	325
67009	325
67010	325
67011	325
67102	325
67104	325
67105	325
67106	325
67107	325
67108	325
67109	325
67110	325
67111	325
67206	330
67209	330
67211	330
67212	330
67214	330
67215	330
67218	330
67219	330
67220	330
67225	330
67226	330
67227	330
67228	330
67229	330
67230	330
67231	330
67232	334
67233	330
67234	334
67235	334
67236	334
67237	334
67238	334
67239	331
67243	334
67244	331
67245	331
67246	331
67247	331
67248	331
67250	330
67251	330
67252	330
67253	330
67260	331
67261	331
67269	331

Арт. №	Страница
67270	331
67305	326
67307	326
67309	326
67312	326
67313	326
67317	326
67318	326
67323	326
67324	326
67325	326
67327	326
67330	326
67337	326
67338	326
67344	331
67346	326
67347	331
67348	331
67349	331
67350	331
67352	331
67353	331
67356	331
67357	331
67360	331
67361	331
67366	331
67369	331
67373	331
67402	329
67404	329
67405	329
67406	329
67407	329
67408	329
67503	334
67506	334
67507	334
67508	334
67509	334
67510	334
67511	334
67515	333
67516	333
67517	333
67518	333
67519	333
67520	333
67521	333
67602	327
67604	327
67605	327
67606	327
67607	327
67608	327

Арт. №	Страница
67609	327
67610	327
67611	327
67702	328
67704	328
67705	328
67706	328
67707	328
67708	328
67709	328
67710	328
67711	328
67802	333
67805	333
67806	333
67809	333
67811	333
67814	333
67818	333
67902	329
67904	329
67905	329
68002	330
68004	330
68005	330
68006	330
68007	330
68008	330
68009	330
68010	330
68011	330
68102	327
68104	327
68105	327
68106	327
68107	327
68108	327
68109	327
68110	327
68111	327
68302	328
68304	328
68305	328
68306	328
68307	328
68308	328
68309	328
68310	328
68311	328
68682	335
68684	335
68685	335
68686	335
68687	335
68688	335
68689	335

Арт. №	Страница
68690	335
68691	335
68692	335
68694	335
68695	335
68696	335
68697	335
68698	335
68699	335
68700	335
68701	335
68703	332
68707	332
68708	332
68709	332
68710	332
68711	332
68715	332
68716	326
68718	326
68719	326
68720	326
68721	326
68722	326
68723	326
68724	326
68725	326
68726	328
68728	328
68729	328
68730	328
68731	328
68732	328
68733	328
68734	328
68735	328
68736	327
68738	327
68739	327
68740	327
68741	327
68742	327
68743	327
68744	327
68745	327
68746	328
68748	328
68749	328
68750	328
68751	328
68752	328
68753	328
68754	328
68755	328
68756	336
68757	336

Арт. №	Страница
68758	336
68759	336
68760	336
68761	336
68762	336
68763	336
68791	336
68793	336
68794	336
68795	336
68796	336
68797	336
68798	336
68799	336
68804	327
68806	327
68807	327
68808	327
68809	327
68810	327
68811	327
68812	327
68813	327
68814	328
68816	328
68817	328
68818	328
68819	328
68820	328
68821	328
68822	328
68823	328
68833	332
68837	332
68838	332
68839	332
68840	332
68841	332
90000	454
90072	236
90074	236
90075	236
90076	236
90077	236
90078	236
90080	235
90081	235
90082	235
90083	235
90084	235
90085	235
90086	235
90092	235
90094	235
90095	235
90096	235

Арт. №	Страница
90097	235
90098	235
90351	453
90358	454
90363	452
90365	453
90372	453
90373	453
90374	453
90375	453
90376	453
90391	453
90394	453
90396	453
90401	233
90402	233
90403	233
90404	233
90405	233
90406	233
90407	233
90408	233
90409	233
90410	233
90411	233
90412	275
90452	234
90453	234
90454	234
90455	234
90456	234
90457	234
90458	234
90471	234
90472	234
90473	234
90563	454
90797	450
90798	450
90799	450
90881	233
90882	233
90883	233
90884	233
90885	233
90886	233
90887	233
90888	233
90891	233
90892	233
90893	233
90932	193
90933	193
90934	193
90935	193
90936	193

Арт. №	Страница
91064	277
91065	277
91066	277
91067	277
91068	277
91069	277
91070	277
91071	277
91072	277
91073	277
91087	451
91088	451
91092	452
91097	228
91098	228
91099	228
91100	228
91152	234
91153	234
91154	234
91155	234
91156	234
91157	234
91158	234
91159	234
91160	234
91161	234
92080	337
92082	337
92083	337
92084	337
92085	337
92086	337
92087	337
92088	337
92089	337
92100	414
92101	414
92102	414
92103	414
92104	414
92105	414
92106	414
92107	414
92108	414
92109	414
92140	419
92142	419
92143	419
92144	419
92145	419
92146	419
92147	419
92148	419
92149	419
94862	408

Арт. №	Страница
94863	408
94864	408
94865	408
94866	408
94882	410
94883	410
94884	410
94885	410
94886	410
94887	410
94888	410
94912	417
94913	417
94914	417
94922	412
94923	412
94924	412
94925	412
94926	412
94927	412
94928	412
94952	412
94953	412
94954	412
94955	412
94956	412
94957	412
94958	412
94962	413
94963	413
94964	413
94965	413
94966	413
94967	413
94968	413
152.149.16.1	26
152.150.16.1	26
152.151.16.1	26
152.152.16.1	26
152.197.16.1	26
152.198.16.1	26
152.651.16.1	26
152.652.16.1	26
152.654.16.1	26
152.657.16.1	26
152.658.16.1	26
152.661.16.1	27
240.474.00.1	433
241.491.00.1	464
241.492.00.1	464
241.493.00.1	464
241.494.00.1	464
241.495.00.1	464
241.496.00.1	464
241.497.00.1	464
241.576.00.1	408

Арт. №	Страница
241.790.00.1	45
242.319.00.1	404
242.320.00.1	404
242.323.00.1	404
242.324.00.1	404
242.325.00.1	404
242.326.00.1	404
242.327.00.1	404
242.329.00.1	404
242.330.00.1	404
242.331.00.1	404
242.332.00.1	404
242.333.00.1	404
242.462.00.1	438
242.614.P1.1	466
242.827.00.1	438
242.828.00.1	438
245.474.00.1	464
300.007.00.2	166
305.000.14.1	124
305.002.14.1	138
305.003.14.3	139
305.005.14.1	146
305.040.14.3	143
305.054.14.1	128
305.058.14.1	129
305.150.14.1	124
305.300.14.1	124
305.450.14.1	125
305.600.14.1	125
305.670.14.1	125
305.812.26.1	143
305.880.14.1	126
305.885.14.1	125
305.905.14.1	142
305.906.14.1	142
305.907.14.1	142
305.921.00.1	166
306.000.14.1	124
306.002.14.1	138
306.008.14.1	127
306.050.14.1	135
306.054.14.1	128
306.058.14.1	129
306.064.14.1	128
306.068.14.1	129
306.150.14.1	124
306.300.14.1	124
306.450.14.1	125
306.600.14.1	125
306.812.26.1	143
306.880.14.1	126
306.885.14.1	125
306.921.00.1	166
307.000.14.1	124
307.002.14.1	138

Арт. №	Страница
307.003.14.3	139
307.005.14.1	146
307.006.00.1	151
307.012.14.1	138
307.050.14.1	135
307.054.14.1	128
307.058.14.1	129
307.060.14.1	135
307.064.14.1	128
307.068.14.1	129
307.074.14.1	128
307.078.14.1	129
307.150.14.1	124
307.300.14.1	124
307.333.14.1	137
307.345.14.1	136
307.450.14.1	125
307.600.14.1	125
307.670.14.1	125
307.812.26.1	143
307.880.14.1	126
307.885.14.1	125
307.921.00.1	166
308.000.14.1	124
308.002.14.1	138
308.003.14.3	139
308.005.14.1	146
308.012.14.1	138
308.014.14.1	126
308.050.14.1	135
308.054.14.1	128
308.058.14.1	129
308.060.14.1	135
308.064.14.1	128
308.068.14.1	129
308.070.14.1	135
308.074.14.1	128
308.078.14.1	129
308.081.14.1	134
308.084.14.1	128
308.088.14.1	129
308.150.14.1	124
308.300.14.1	124
308.333.14.1	137
308.450.14.1	125
308.480.14.1	17
308.600.14.1	125
308.670.14.1	125
308.811.14.1	131
308.812.26.1	143
308.815.14.1	132
308.817.14.1	132
308.871.14.1	133
308.872.14.1	133
308.880.14.1	126
308.881.14.1	141

Арт. №	Страница
308.883.14.1	141
308.885.14.1	125
308.921.00.1	166
308.923.14.1	141
310.000.14.1	124
310.002.14.1	138
310.003.14.3	139
310.005.14.1	146
310.006.00.1	150
310.007.00.1	151
310.008.14.1	127
310.012.14.1	138
310.014.14.1	126
310.048.14.1	127
310.050.14.1	135
310.052.14.1	136
310.054.14.1	128
310.058.14.1	129
310.060.14.1	135
310.062.14.1	136
310.064.14.1	128
310.068.14.1	129
310.070.14.1	135
310.072.14.1	136
310.074.14.1	128
310.078.14.1	129
310.080.14.1	135
310.081.14.1	134
310.082.14.1	136
310.083.14.1	130
310.084.14.1	128
310.088.14.1	129
310.101.14.1	134
310.102.14.1	130
310.104.14.1	128
310.105.14.1	131
310.106.14.1	136
310.108.14.1	129
310.115.14.1	132
310.117.14.1	132
310.150.14.1	124
310.171.14.1	133
310.172.14.1	133
310.300.14.1	124
310.334.14.1	137
310.345.14.1	136
310.450.14.1	125
310.481.14.1	17
310.600.14.1	125
310.670.14.1	125
310.811.14.1	131
310.812.26.1	143
310.813.14.1	131
310.815.14.1	132
310.817.14.1	132
310.871.14.1	133

Арт. №	Страница
310.872.14.1	133
310.880.14.1	126
310.881.14.1	141
310.883.14.1	141
310.885.14.1	125
310.921.00.1	166
310.923.14.1	141
310.969.00.1	82
310.970.00.1	82
312.000.14.1	124
312.002.14.1	138
312.003.14.3	139
312.005.14.1	146
312.012.14.1	138
312.014.14.1	126
312.100.14.1	135
312.104.14.1	128
312.108.14.1	129
312.109.14.1	129
312.124.14.1	128
312.125.14.1	135
312.128.14.1	129
312.140.00.2	140
312.150.14.1	124
312.300.14.1	124
312.333.14.1	137
312.450.14.1	125
312.600.14.1	125
312.771.16.1	137
312.812.26.1	143
312.813.26.1	143
312.880.14.1	126
312.885.14.1	125
312.921.00.1	166
315.001.14.1	124
315.002.14.1	138
315.003.14.3	139
315.005.14.1	147
315.012.14.1	138
315.100.14.1	135
315.104.14.1	128
315.108.14.1	130
315.124.14.1	128
315.126.14.1	135
315.128.14.1	130
315.144.14.1	128
315.148.14.1	129
315.150.14.1	124
315.300.14.1	125
315.333.14.1	137
315.450.14.1	125
315.812.26.1	143
315.813.26.1	144
315.885.14.1	125
348.227.00.1	169
348.228.00.1	169

Арт. №	Страница
348.229.00.1	169
356.010.00.1	167
356.011.00.1	167
356.012.00.1	167
356.013.00.1	167
356.014.00.1	167
356.015.00.1	167
356.016.00.1	168
356.116.00.1	423
356.118.00.1	439
356.203.00.1	426
357.449.00.1	436
357.751.00.1	434
357.799.00.1	439
357.800.00.1	436
358.004.00.1	71
358.043.00.1	81
358.060.00.1	75
358.061.00.1	76
358.062.00.1	77
358.501.00.1	440
358.502.00.1	438
358.503.00.1	438
358.504.00.1	438
358.729.00.1	438
358.829.00.1	72
359.006.25.1	71
359.007.00.1	61
359.009.P0.1	437
359.013.00.1	80
359.034.00.1	59
359.036.00.1	64
359.037.00.1	80
359.042.00.1	74
359.046.P2.1	432
359.046.P3.1	427
359.046.P5.1	427
359.046.P6.1	427
359.046.P7.1	427
359.046.P9.1	427
359.046.Q4.1	427
359.048.P0.1	441
359.052.00.1	434
359.053.00.1	434
359.054.00.1	434
359.056.00.1	434
359.057.00.1	434
359.059.00.1	434
359.060.P2.1	433
359.060.P3.1	427
359.060.P5.1	427
359.060.P7.1	427
359.060.P9.1	427
359.060.Q4.1	427
359.082.P2.1	432
359.082.P3.1	427

Арт. №	Страница
359.082.P5.1	427
359.082.P6.1	427
359.082.P7.1	427
359.082.P9.1	427
359.082.Q4.1	427
359.098.00.1	54
359.099.00.1	55
359.100.00.1	60
359.101.00.1	65
359.102.00.1	63
359.106.00.1	52
359.108.00.1	53
359.111.00.1	58
359.112.00.1	59
359.113.00.1	63
359.114.00.1	64
359.117.00.1	52
359.118.00.1	53
359.119.00.1	72
359.122.00.1	71
359.123.00.1	76
359.124.00.1	75
359.125.00.1	72
359.126.00.1	73
359.127.00.1	54
359.128.00.1	58
359.129.00.1	56
359.130.00.1	55
359.131.00.1	60
359.145.26.1	145
359.146.26.1	145
359.147.00.1	81
359.153.14.1	120
359.342.00.1	61
359.343.00.1	62
359.344.00.1	62
359.345.00.1	56
359.346.00.1	57
359.347.00.1	57
359.424.00.2	25
359.425.00.2	25
359.426.00.2	25
359.428.00.2	25
359.429.00.2	25
359.430.00.2	25
359.431.00.2	25
359.432.00.2	25
359.433.00.2	25
359.434.00.2	25
359.435.00.2	25
359.436.00.2	25
359.437.00.2	25
359.438.00.2	25
359.439.00.2	25
359.440.00.2	25
359.441.00.2	25

Арт. №	Страница
359.442.00.2	25
359.443.00.2	25
359.444.00.2	25
359.445.00.2	25
359.446.00.2	140
359.447.00.2	25
359.449.00.2	25
359.450.00.2	25
359.451.00.2	25
359.454.00.1	25
359.455.00.1	25
359.456.00.1	25
359.457.00.1	25
359.458.00.1	25
359.459.00.1	25
359.461.16.1	26
359.462.00.1	25
359.463.00.1	25
359.464.00.1	25
359.465.00.2	25
359.504.00.1	75
359.635.00.1	74
359.641.P0.1	428
359.641.P0.2	428
359.662.00.1	426
359.665.P0.1	429
359.665.P0.2	429
359.673.00.1	431
359.675.P0.1	430
359.675.P0.2	430
359.683.00.1	438
359.684.00.1	437
359.691.00.1	437
359.696.00.1	437
359.720.00.1	440
359.778.00.1	432
359.797.00.1	433
359.804.00.1	436
359.809.00.1	435
359.811.00.1	435
359.812.00.1	435
359.813.00.1	435
359.814.00.1	435
359.816.00.1	435
359.817.00.1	435
359.818.00.1	435
359.819.00.1	435
359.822.00.1	435
359.832.00.1	441
359.835.00.1	435
359.836.00.1	435
359.860.00.1	439
359.884.00.1	435
359.886.00.1	431
359.886.00.2	431
359.900.00.1	150

Арт. №	Страница
359.910.P0.1	423
359.911.P0.1	422
359.916.00.1	439
359.922.00.1	440
359.923.00.1	440
359.924.00.1	440
359.925.00.1	440
359.926.00.1	440
359.930.00.1	442
359.935.00.1	436
359.969.00.1	151
359.971.00.1	73
360.000.16.0	6
360.045.16.1	7
360.055.16.1	8
360.108.16.1	10
360.109.16.1	10
360.158.16.1	12
360.159.16.1	12
360.557.16.1	18
360.700.16.1	23
360.750.16.1	27
360.771.16.1	22
360.779.16.3	24
360.802.92.1	44
360.812.16.1	44
360.822.00.1	70
360.832.00.2	37
360.841.00.2	34
360.842.00.1	35
360.843.00.2	35
360.850.00.1	43
360.861.00.1	66
361.000.16.0	6
361.045.16.1	7
361.055.16.1	8
361.080.16.1	30
361.088.16.1	7
361.109.16.1	10
361.112.16.1	10
361.159.16.1	12
361.162.16.1	12
361.459.16.1	16
361.462.16.1	16
361.557.16.1	18
361.558.16.1	17
361.559.16.1	18
361.673.00.1	168
361.674.00.1	169
361.700.16.1	23
361.726.16.1	28
361.727.16.1	28
361.742.00.1	45
361.743.26.1	29
361.744.16.1	29
361.745.00.1	28

Арт. №	Страница
361.748.00.1	28
361.750.16.1	27
361.752.16.3	24
361.771.16.1	22
361.776.16.1	38
361.779.16.3	24
361.802.92.1	44
361.812.16.1	44
361.822.00.1	70
361.832.00.2	37
361.841.00.2	34
361.842.00.1	35
361.843.00.2	35
361.850.00.1	43
361.861.00.1	67
361.872.16.1	9
362.826.26.1	39
362.827.26.1	39
362.828.26.1	39
362.834.26.1	41
362.836.00.1	41
362.837.26.1	40
362.839.26.1	40
362.843.26.1	42
362.844.26.1	42
362.846.00.1	37
362.848.26.1	39
362.851.26.1	38
362.852.26.1	42
362.853.26.1	42
362.854.26.1	42
362.855.26.1	42
362.856.26.1	43
362.857.26.1	41
362.858.26.1	42
362.859.26.1	42
362.862.26.1	66
362.863.26.1	65
362.864.26.1	65
362.865.26.1	66
362.868.26.1	39
362.869.26.1	39
362.874.26.1	40
362.875.26.1	42
362.876.26.1	42
362.877.26.1	42
362.878.26.1	42
362.879.26.1	42
362.880.26.1	42
363.000.16.0	6
363.045.16.1	7
363.055.16.1	8
363.080.16.1	30
363.083.16.1	30
363.088.16.1	7
363.112.16.1	10

Арт. №	Страница
363.115.16.1	10
363.162.16.1	12
363.165.16.1	12
363.462.16.1	16
363.465.16.1	16
363.472.16.1	32
363.558.16.1	17
363.559.16.1	18
363.560.16.1	18
363.561.16.1	17
363.673.00.1	168
363.674.00.1	169
363.700.16.1	23
363.728.16.1	28
363.742.00.1	45
363.744.16.1	29
363.745.00.1	28
363.748.00.1	28
363.750.16.1	27
363.771.16.1	22
363.776.16.1	38
363.779.16.3	24
363.802.92.1	44
363.812.16.1	44
363.822.00.1	70
363.832.00.2	37
363.841.00.2	34
363.842.00.1	35
363.843.00.2	35
363.850.00.1	43
363.861.00.1	67
363.862.00.1	69
363.863.00.1	68
363.864.00.1	68
363.873.16.1	9
364.000.16.0	6
364.045.16.1	7
364.055.16.1	8
364.084.16.1	30
364.088.16.1	7
364.109.16.1	10
364.112.16.1	10
364.115.16.1	10
364.120.16.1	10
364.159.16.1	12
364.162.16.1	12
364.165.16.1	12
364.170.16.1	12
364.270.16.1	14
364.320.16.1	13
364.370.16.1	14
364.451.16.1	19
364.462.16.1	16
364.465.16.1	16
364.558.16.1	17
364.559.16.1	18

Арт. №	Страница
364.560.16.1	18
364.561.16.1	17
364.565.16.1	18
364.566.16.1	17
364.600.16.1	15
364.605.16.1	15
364.610.16.1	15
364.700.16.1	23
364.728.16.1	28
364.744.16.1	29
364.750.16.1	27
364.752.16.3	24
364.771.16.1	22
364.776.16.1	38
364.779.16.3	24
364.802.92.1	44
364.812.16.1	44
364.822.00.1	70
364.832.00.2	37
364.841.00.2	34
364.842.00.1	35
364.843.00.2	35
364.850.00.1	43
364.861.00.1	67
364.873.16.1	9
364.874.16.1	9
364.989.16.2	21
365.000.16.0	6
365.045.16.1	7
365.046.16.1	8
365.055.16.1	8
365.088.16.1	7
365.109.16.1	10
365.112.16.1	10
365.115.16.1	10
365.120.16.1	10
365.125.16.1	10
365.159.16.1	12
365.162.16.1	12
365.165.16.1	12
365.170.16.1	12
365.175.16.1	12
365.275.16.1	14
365.325.16.1	13
365.375.16.1	14
365.451.16.1	19
365.465.16.1	16
365.470.16.1	16
365.472.16.1	32
365.558.16.1	17
365.559.16.1	18
365.560.16.1	18
365.561.16.1	17
365.565.16.1	18
365.566.16.1	17
365.570.16.1	18

Арт. №	Страница
365.571.16.1	17
365.600.16.1	15
365.605.16.1	15
365.610.16.1	15
365.673.00.1	168
365.674.00.1	169
365.700.16.1	23
365.729.16.1	28
365.742.00.1	45
365.744.16.1	29
365.745.00.1	28
365.748.00.1	28
365.750.16.1	27
365.771.16.1	22
365.776.16.1	38
365.779.16.3	24
365.802.92.1	44
365.812.16.1	44
365.813.16.1	34
365.822.00.1	70
365.832.00.2	37
365.841.00.2	34
365.842.00.1	35
365.843.00.2	35
365.850.00.1	400
365.861.00.1	67
365.989.16.2	21
366.000.16.0	6
366.045.16.1	7
366.055.16.1	8
366.061.16.1	30
366.088.16.1	7
366.109.16.1	10
366.112.16.1	10
366.115.16.1	10
366.120.16.1	10
366.125.16.1	10
366.130.16.1	10
366.159.16.1	12
366.162.16.1	12
366.165.16.1	12
366.170.16.1	12
366.175.16.1	12
366.180.16.1	12
366.280.16.1	14
366.330.16.1	13
366.380.16.1	14
366.451.16.1	19
366.550.16.1	27
366.559.16.1	18
366.560.16.1	18
366.561.16.1	17
366.565.16.1	18
366.566.16.1	17
366.570.16.1	18
366.571.16.1	17

Арт. №	Страница
366.575.16.1	18
366.576.16.1	17
366.605.16.1	15
366.673.00.1	168
366.674.00.1	169
366.700.16.1	23
366.742.00.1	45
366.743.26.1	29
366.744.16.1	29
366.745.00.1	29
366.748.00.1	28
366.750.16.1	27
366.771.16.1	22
366.776.16.1	38
366.779.16.3	24
366.802.92.1	44
366.812.16.1	44
366.820.92.1	45
366.832.00.2	37
366.841.00.2	34
366.842.00.1	35
366.843.00.2	35
366.850.00.1	43
366.861.00.1	67
366.887.16.1	33
366.913.16.1	31
366.914.16.1	31
366.925.16.1	31
366.989.16.2	21
367.000.16.0	6
367.009.16.1	99
367.045.16.1	7
367.046.16.1	8
367.055.16.1	8
367.088.16.1	7
367.109.16.1	10
367.112.16.1	10
367.115.16.1	10
367.120.16.1	10
367.125.16.1	10
367.130.16.1	10
367.135.16.1	11
367.159.16.1	12
367.162.16.1	12
367.163.16.1	11
367.165.16.1	12
367.170.16.1	12
367.175.16.1	12
367.180.16.1	12
367.185.16.1	12
367.209.16.1	13
367.212.16.1	13
367.235.16.1	13
367.265.16.1	14
367.270.16.1	14
367.275.16.1	14

Арт. №	Страница
367.280.16.1	14
367.285.16.1	14
367.315.16.1	13
367.320.16.1	13
367.330.16.1	13
367.335.16.1	13
367.362.16.1	14
367.365.16.1	14
367.370.16.1	14
367.375.16.1	14
367.380.16.1	14
367.385.16.1	14
367.445.16.1	16
367.451.16.1	19
367.453.16.1	19
367.454.16.1	20
367.471.16.1	27
367.480.16.1	16
367.481.16.1	16
367.485.16.1	32
367.550.16.1	27
367.551.16.1	27
367.558.16.1	17
367.559.16.1	18
367.560.16.1	18
367.561.16.1	17
367.565.16.1	18
367.566.16.1	17
367.570.16.1	18
367.571.16.1	17
367.575.16.1	18
367.576.16.1	17
367.580.16.1	18
367.581.16.1	17
367.600.16.1	15
367.605.16.1	15
367.610.16.1	15
367.614.16.1	20
367.615.16.1	9
367.616.16.1	10
367.673.00.1	168
367.674.00.1	169
367.700.16.1	23
367.742.00.1	45
367.744.16.1	29
367.745.00.1	29
367.748.00.1	28
367.750.16.1	27
367.771.16.1	22
367.776.16.1	38
367.779.16.3	24
367.792.16.1	31
367.802.92.1	44
367.812.16.1	44
367.813.16.1	34
367.819.92.1	46

Арт. №	Страница
367.832.00.2	37
367.841.00.2	34
367.842.00.1	35
367.843.00.2	35
367.850.00.1	43
367.861.00.1	67
367.887.16.1	33
367.901.16.1	31
367.902.16.1	31
367.903.16.1	32
367.913.16.1	31
367.914.16.1	31
367.923.16.1	32
367.925.16.1	31
367.928.16.1	20
367.989.16.2	21
368.000.16.0	6
368.045.16.1	7
368.055.16.1	8
368.088.16.1	7
368.120.16.1	11
368.125.16.1	11
368.130.16.1	11
368.135.16.1	11
368.139.16.1	11
368.162.16.1	12
368.165.16.1	12
368.170.16.1	12
368.175.16.1	12
368.180.16.1	12
368.185.16.1	12
368.189.16.1	12
368.285.16.1	14
368.335.16.1	13
368.385.16.1	14
368.451.16.1	19
368.453.16.1	19
368.454.16.1	20
368.550.16.1	27
368.561.16.1	17
368.566.16.1	17
368.570.16.1	18
368.571.16.1	17
368.575.16.1	18
368.576.16.1	17
368.580.16.1	18
368.581.16.1	17
368.584.16.1	18
368.585.16.1	18
368.586.16.1	17
368.600.16.1	15
368.605.16.1	15
368.610.16.1	15
368.673.00.1	168
368.674.00.1	169
368.700.16.1	23

Арт. №	Страница
368.742.00.1	45
368.744.16.1	29
368.745.00.1	29
368.748.00.1	28
368.771.16.1	22
368.776.16.1	38
368.779.16.3	24
368.802.92.1	44
368.812.16.1	44
368.832.00.2	37
368.841.00.2	34
368.842.00.1	35
368.843.00.2	35
368.850.00.1	43
368.861.00.1	67
368.989.16.2	21
369.000.16.0	6
369.001.16.1	21
369.045.16.1	7
369.055.16.1	8
369.088.16.1	7
369.125.16.1	11
369.130.16.1	11
369.135.16.1	11
369.139.16.1	11
369.145.16.1	11
369.175.16.1	12
369.185.16.1	12
369.195.16.1	12
369.285.16.1	14
369.335.16.1	13
369.385.16.1	14
369.451.16.1	19
369.453.16.1	19
369.454.16.1	20
369.535.16.1	18
369.550.16.1	27
369.551.16.1	27
369.584.16.1	18
369.586.16.1	17
369.587.16.1	18
369.588.16.1	17
369.591.16.1	17
369.605.16.1	15
369.610.16.1	15
369.700.16.1	23
369.742.00.1	45
369.743.26.1	29
369.744.16.1	29
369.745.00.1	29
369.748.00.1	28
369.771.16.1	22
369.776.16.1	38
369.779.16.3	24
369.802.92.1	44
369.812.16.1	44

Арт. №	Страница
369.832.00.2	37
369.841.00.2	34
369.842.00.1	35
369.843.00.2	35
369.850.00.1	43
369.861.00.1	67
369.989.16.2	21
370.000.16.0	6
370.015.16.1	8
370.030.16.1	8
370.045.16.1	7
370.050.16.0	6
370.055.16.1	9
370.125.16.1	11
370.135.16.1	11
370.139.16.1	11
370.145.16.1	11
370.146.16.1	11
370.180.16.1	12
370.185.16.1	12
370.195.16.1	12
370.196.16.1	12
370.454.16.1	20
370.550.16.1	27
370.584.16.5	18
370.587.16.5	18
370.594.16.5	18
370.700.16.1	23
370.738.16.1	26
370.742.00.1	45
370.744.16.1	29
370.745.00.1	29
370.748.00.1	28
370.751.16.1	37
370.775.16.1	22
370.776.16.1	38
370.812.16.1	44
370.840.00.1	36
370.841.00.1	36
370.846.00.1	37
370.850.00.1	43
370.861.26.1	67
371.000.16.0	6
371.015.16.1	8
371.030.16.1	8
371.045.16.1	8
371.050.16.0	6
371.055.16.1	9
371.135.16.1	11
371.139.16.1	11
371.145.16.1	11
371.146.16.1	11
371.147.16.1	11
371.185.16.1	12
371.189.16.1	12
371.195.16.1	12

Арт. №	Страница
371.196.16.1	12
371.197.16.1	12
371.454.16.1	20
371.550.16.1	27
371.596.16.1	18
371.700.16.1	23
371.738.16.1	26
371.742.00.1	45
371.743.26.1	29
371.744.16.1	29
371.745.00.1	29
371.748.00.1	28
371.751.16.1	37
371.775.16.1	22
371.776.16.1	38
371.840.00.1	36
371.841.00.1	36
371.850.00.1	43
371.861.00.1	69
371.862.00.1	70
372.000.16.0	6
372.015.16.1	8
372.030.16.1	8
372.045.16.1	8
372.050.16.0	6
372.055.16.1	9
372.135.16.1	11
372.139.16.1	11
372.145.16.1	11
372.146.16.1	11
372.147.16.1	11
372.148.16.1	11
372.185.16.1	12
372.189.16.1	12
372.195.16.1	12
372.196.16.1	12
372.197.16.1	12
372.198.16.1	12
372.454.16.1	20
372.550.16.1	27
372.596.16.1	18
372.598.16.1	18
372.700.16.1	23
372.738.16.1	26
372.742.00.1	45
372.743.26.1	29
372.744.16.1	29
372.745.00.1	29
372.748.00.1	28
372.751.16.1	37
372.775.16.1	22
372.776.16.1	38
372.840.00.1	36
372.841.00.1	36
372.850.00.1	43
372.861.00.1	69

Арт. №	Страница
372.862.00.1	70
379.000.16.0	6
379.055.16.1	8
379.108.16.1	10
379.158.16.1	12
379.750.16.1	27
379.768.16.3	33
379.791.16.1	23
379.812.16.1	44
388.020.00.1	155
388.021.00.1	156
388.022.00.1	157
388.023.00.1	154
388.030.00.1	158
388.031.00.1	160
388.032.00.1	158
388.033.00.1	159
388.100.00.1	162
388.101.00.1	161
388.102.00.1	161
388.103.00.1	163
388.104.00.1	163
388.105.00.1	161
388.106.00.1	162
388.107.00.1	162
388.108.00.1	162
388.109.00.1	162
388.118.00.1	163
388.119.00.1	163
388.126.00.1	400
388.127.00.1	400
388.128.00.1	400
388.132.00.1	161
390.000.14.1	86
390.001.14.1	86
390.002.14.1	86
390.004.14.1	86
390.005.14.1	86
390.006.14.1	86
390.007.14.1	87
390.008.14.1	99
390.010.14.1	88
390.011.14.1	88
390.012.14.1	88
390.013.14.1	88
390.014.14.1	88
390.016.14.1	98
390.017.14.1	98
390.020.14.1	89
390.021.14.1	89
390.022.14.1	89
390.023.14.1	89
390.024.14.1	89
390.030.14.1	90
390.046.14.1	91
390.083.14.1	100

Арт. №	Страница
390.100.14.1	86
390.101.14.1	86
390.102.14.1	86
390.104.14.1	86
390.105.14.1	86
390.106.14.1	87
390.107.14.1	87
390.108.14.1	99
390.110.14.1	88
390.111.14.1	88
390.112.14.1	88
390.113.14.1	88
390.114.14.1	88
390.116.14.1	98
390.117.14.1	98
390.118.14.1	97
390.120.14.1	89
390.121.14.1	89
390.122.14.1	89
390.123.14.1	89
390.124.14.1	89
390.128.14.1	101
390.130.14.1	90
390.131.14.1	90
390.147.14.1	91
390.179.14.1	96
390.183.14.1	100
390.186.14.1	101
390.200.14.1	86
390.201.14.1	86
390.202.14.1	86
390.203.14.1	99
390.204.14.1	86
390.205.14.1	86
390.206.14.1	87
390.207.14.1	87
390.210.14.1	88
390.211.14.1	88
390.212.14.1	88
390.213.14.1	88
390.214.14.1	88
390.216.14.1	98
390.217.14.1	98
390.218.14.1	97
390.220.14.1	89
390.221.14.1	89
390.222.14.1	89
390.223.14.1	89
390.224.14.1	89
390.227.14.1	97
390.228.14.1	101
390.230.14.1	90
390.231.14.1	90
390.232.14.1	90
390.247.14.1	91
390.248.14.1	91

Арт. №	Страница
390.271.14.1	96
390.278.14.1	96
390.279.14.1	96
390.283.14.1	100
390.284.14.1	100
390.295.14.1	99
390.296.14.1	100
390.300.14.1	86
390.301.14.1	86
390.302.14.1	86
390.304.14.1	86
390.305.14.1	86
390.306.14.1	87
390.307.14.1	87
390.308.14.1	99
390.310.14.1	88
390.311.14.1	88
390.312.14.1	88
390.313.14.1	88
390.314.14.1	88
390.316.14.1	98
390.317.14.1	98
390.318.14.1	97
390.320.14.1	89
390.321.14.1	89
390.322.14.1	89
390.323.14.1	89
390.324.14.1	89
390.327.14.1	97
390.328.14.1	101
390.331.14.1	90
390.332.14.1	90
390.333.14.1	90
390.347.14.1	91
390.348.14.1	91
390.349.14.1	91
390.372.14.1	96
390.373.14.1	95
390.395.14.1	99
390.396.14.1	100
390.400.14.1	86
390.401.14.1	86
390.402.14.1	86
390.404.14.1	86
390.405.14.1	86
390.406.14.1	87
390.407.14.1	87
390.408.14.1	99
390.410.14.1	88
390.411.14.1	88
390.412.14.1	88
390.413.14.1	88
390.414.14.1	88
390.416.14.1	98
390.417.14.1	98
390.418.14.1	97

Арт. №	Страница
390.420.14.1	89
390.421.14.1	89
390.422.14.1	89
390.423.14.1	89
390.424.14.1	89
390.427.14.1	97
390.428.14.1	101
390.432.14.1	90
390.433.14.1	90
390.434.14.1	90
390.448.14.1	91
390.449.14.1	91
390.454.14.1	91
390.456.14.1	93
390.457.14.1	95
390.459.14.1	92
390.462.14.1	94
390.463.14.1	95
390.464.14.1	94
390.466.14.1	92
390.469.14.1	90
390.470.14.1	93
390.471.14.1	96
390.472.14.1	96
390.473.14.1	96
390.474.14.1	95
390.475.14.1	95
390.495.14.1	99
390.496.14.1	100
390.500.14.1	86
390.501.14.1	86
390.502.14.1	86
390.504.14.1	86
390.505.14.1	86
390.506.14.1	87
390.507.14.1	87
390.508.14.1	99
390.510.14.1	88
390.511.14.1	88
390.512.14.1	88
390.513.14.1	88
390.514.14.1	88
390.516.14.1	98
390.517.14.1	98
390.518.14.1	97
390.520.14.1	89
390.521.14.1	89
390.522.14.1	89
390.523.14.1	89
390.524.14.1	89
390.527.14.1	97
390.528.14.1	101
390.531.14.1	90
390.532.14.1	90
390.533.14.1	90
390.534.14.1	90

Арт. №	Страница
390.535.14.1	90
390.547.14.1	91
390.548.14.1	91
390.549.14.1	91
390.554.14.1	91
390.555.14.1	91
390.556.14.1	93
390.557.14.1	95
390.558.14.1	93
390.559.14.1	92
390.560.14.1	94
390.561.14.1	93
390.562.14.1	94
390.563.14.1	95
390.564.14.1	94
390.565.14.1	94
390.566.14.1	92
390.567.14.1	92
390.569.14.1	90
390.570.14.1	93
390.571.14.1	96
390.572.14.1	96
390.573.14.1	96
390.574.14.1	96
390.575.14.1	95
390.576.14.1	95
390.577.14.1	95
390.578.14.1	93
390.595.14.1	99
390.596.14.1	100
390.600.14.1	86
390.601.14.1	86
390.602.14.1	86
390.604.14.1	86
390.605.14.1	86
390.606.14.1	87
390.607.14.1	87
390.608.14.1	99
390.610.14.1	88
390.611.14.1	88
390.612.14.1	88
390.613.14.1	88
390.614.14.1	88
390.616.14.1	98
390.617.14.1	98
390.618.14.1	97
390.620.14.1	89
390.621.14.1	89
390.622.14.1	89
390.623.14.1	89
390.624.14.1	89
390.627.14.1	97
390.628.14.1	101
390.634.14.1	90
390.635.14.1	90
390.636.14.1	90

Арт. №	Страница
390.650.14.1	91
390.651.14.1	91
390.652.14.1	91
390.662.14.1	92
390.665.14.1	92
390.675.14.1	96
390.695.14.1	99
390.696.14.1	100
390.700.14.1	86
390.701.14.1	86
390.702.14.1	86
390.704.14.1	86
390.705.14.1	86
390.706.14.1	87
390.707.14.1	87
390.708.14.1	99
390.716.14.1	98
390.717.14.1	98
390.718.14.1	97
390.720.14.1	89
390.721.14.1	89
390.722.14.1	89
390.723.14.1	89
390.724.14.1	89
390.727.14.1	97
390.728.14.1	101
390.735.14.1	90
390.736.14.1	90
390.737.14.1	90
390.751.14.1	91
390.752.14.1	91
390.753.14.1	91
390.775.14.1	96
390.776.14.1	96
390.796.14.1	100
393.200.14.1	106
393.201.14.1	106
393.202.14.1	106
393.204.14.1	106
393.205.14.1	106
393.206.14.1	106
393.207.14.1	106
393.210.14.1	107
393.211.14.1	107
393.213.14.1	107
393.214.14.1	107
393.216.14.1	116
393.217.14.1	117
393.218.14.1	117
393.220.14.1	108
393.221.14.1	108
393.222.14.1	108
393.223.14.1	108
393.224.14.1	108
393.227.14.1	115
393.232.14.1	109

Арт. №	Страница
393.248.14.1	110
393.299.26.1	119
393.300.14.1	106
393.301.14.1	106
393.302.14.1	106
393.304.14.1	106
393.305.14.1	106
393.306.14.1	106
393.307.14.1	106
393.310.14.1	107
393.311.14.1	107
393.313.14.1	107
393.314.14.1	107
393.316.14.1	116
393.317.14.1	117
393.318.14.1	117
393.320.14.1	108
393.321.14.1	108
393.322.14.1	108
393.323.14.1	108
393.324.14.1	108
393.327.14.1	115
393.332.14.1	109
393.333.14.1	109
393.348.14.1	110
393.349.14.1	110
393.372.14.1	115
393.399.26.1	119
393.400.14.1	106
393.401.14.1	106
393.402.14.1	106
393.404.14.1	106
393.405.14.1	106
393.406.14.1	106
393.407.14.1	107
393.410.14.1	107
393.411.14.1	107
393.413.14.1	107
393.414.14.1	107
393.416.14.1	116
393.417.14.1	117
393.418.14.1	117
393.420.14.1	108
393.421.14.1	108
393.422.14.1	108
393.423.14.1	108
393.424.14.1	108
393.427.14.1	115
393.432.14.1	109
393.433.14.1	109
393.434.14.1	109
393.448.14.1	110
393.449.14.1	110
393.454.14.1	110
393.456.14.1	111
393.457.14.1	112

Арт. №	Страница
393.459.14.1	113
393.462.14.1	114
393.463.14.1	113
393.464.14.1	112
393.466.14.1	111
393.470.14.1	114
393.472.14.1	115
393.473.14.1	115
393.499.26.1	119
393.500.14.1	106
393.501.14.1	106
393.502.14.1	106
393.503.14.1	116
393.504.14.1	106
393.505.14.1	106
393.506.14.1	106
393.507.14.1	107
393.510.14.1	107
393.511.14.1	107
393.513.14.1	107
393.514.14.1	107
393.516.14.1	116
393.517.14.1	117
393.518.14.1	117
393.520.14.1	108
393.521.14.1	108
393.522.14.1	108
393.523.14.1	108
393.524.14.1	108
393.527.14.1	115
393.532.14.1	109
393.533.14.1	109
393.534.14.1	109
393.535.14.1	109
393.547.14.1	110
393.549.14.1	110
393.550.14.1	113
393.551.14.1	112
393.552.14.1	110
393.553.14.1	113
393.554.14.1	112
393.555.14.1	110
393.556.14.1	111
393.557.14.1	112
393.558.14.1	111
393.559.14.1	113
393.560.14.1	114
393.561.14.1	114
393.562.14.1	114
393.563.14.1	113
393.564.14.1	112
393.565.14.1	114
393.566.14.1	111
393.570.14.1	114
393.572.14.1	115
393.573.14.1	115

Арт. №	Страница
393.574.14.1	115
393.578.14.1	114
393.599.26.1	119
393.600.14.1	106
393.601.14.1	106
393.602.14.1	106
393.603.14.1	116
393.604.14.1	106
393.605.14.1	106
393.606.14.1	106
393.607.14.1	107
393.610.14.1	107
393.611.14.1	107
393.613.14.1	107
393.614.14.1	107
393.616.14.1	116
393.617.14.1	117
393.620.14.1	108
393.621.14.1	108
393.622.14.1	108
393.624.14.1	108
393.627.14.1	115
393.633.14.1	109
393.634.14.1	109
393.635.14.1	109
393.636.14.1	109
393.650.14.1	110
393.651.14.1	110
393.652.14.1	110
393.654.14.1	110
393.662.14.1	113
393.665.14.1	111
393.674.14.1	115
393.675.14.1	115
393.699.26.1	120
393.700.14.1	106
393.701.14.1	106
393.702.14.1	106
393.703.14.1	116
393.704.14.1	106
393.705.14.1	106
393.706.14.1	106
393.707.14.1	107
393.716.14.1	116
393.717.14.1	117
393.720.14.1	108
393.721.14.1	108
393.722.14.1	108
393.724.14.1	108
393.727.14.1	115
393.734.14.1	109
393.735.14.1	109
393.736.14.1	109
393.737.14.1	109
393.751.14.1	110
393.752.14.1	110

Арт. №	Страница
393.753.14.1	110
393.775.14.1	115
393.776.14.1	115
393.799.26.1	120
465.034.00.2	375
601.100.00.1	344
601.100.00.2	344
601.130.00.1	345
601.130.00.2	345
601.131.00.2	345
601.132.00.1	346
601.134.00.1	347
601.135.00.1	346
601.136.00.1	346
601.200.00.1	347
601.230.00.1	348
601.230.00.2	348
601.231.00.2	348
601.232.00.1	349
601.235.00.1	349
601.252.00.5	361
601.253.00.5	361
601.256.00.5	362
601.257.00.5	362
601.273.00.5	374
601.276.00.5	384
601.289.00.5	372
601.293.00.5	372
601.296.00.5	372
601.360.00.5	356
601.485.00.1	464
601.507.00.5	189
601.508.00.5	189
601.510.00.5	190
601.535.00.5	358
601.536.00.5	358
601.555.00.5	360
601.556.00.5	360
601.571.00.5	364
601.575.00.5	350
601.579.00.5	366
601.581.00.5	366
601.582.00.5	366
601.583.00.5	366
601.584.00.5	366
601.590.00.5	365
601.595.00.5	365
601.623.00.5	387
601.710.00.1	399
601.731.00.1	232
601.732.00.1	232
601.733.00.1	232
601.736.00.1	314
601.737.00.1	315
601.761.00.1	398
601.763.00.1	398

Арт. №	Страница
601.781.00.5	378
601.785.00.5	377
601.801.00.1	229
601.802.00.1	311
601.806.00.1	228
601.811.00.1	397
601.812.00.1	398
601.813.00.1	229
601.815.00.1	229
601.837.00.1	395
601.838.00.1	396
601.851.26.1	230
601.852.26.1	230
601.853.26.1	230
601.854.26.1	230
601.855.26.1	230
601.856.26.1	399
601.857.26.1	230
601.858.26.1	272
601.859.26.1	230
601.860.26.1	230
601.861.26.1	230
601.910.00.5	404
602.003.00.1	416
602.032.00.1	409
602.100.00.1	344
602.100.00.2	344
602.130.00.1	345
602.130.00.2	345
602.131.00.2	345
602.132.00.1	346
602.134.00.1	347
602.135.00.1	346
602.136.00.1	346
602.200.00.1	347
602.230.00.1	348
602.231.00.2	348
602.232.00.1	349
602.235.00.1	349
602.252.00.5	361
602.253.00.5	361
602.256.00.5	362
602.257.00.5	362
602.260.00.1	376
602.265.00.1	377
602.269.00.1	204
602.273.00.5	374
602.274.00.5	374
602.275.00.5	374
602.276.00.5	384
602.283.00.1	204
602.285.00.1	206
602.287.00.2	206
602.289.00.5	372
602.293.00.5	372
602.294.00.5	372

Арт. №	Страница
602.295.00.1	205
602.296.00.5	372
602.297.00.2	206
602.299.00.1	206
602.307.00.1	206
602.317.00.1	207
602.360.00.5	356
602.422.00.1	386
602.423.00.1	386
602.480.00.1	387
602.482.00.1	387
602.485.00.1	464
602.507.00.5	189
602.508.00.5	189
602.509.00.5	189
602.510.00.5	190
602.511.00.5	190
602.535.00.5	358
602.536.00.5	358
602.555.00.5	360
602.556.00.5	360
602.571.00.5	364
602.575.00.5	350
602.579.00.5	366
602.581.00.5	366
602.582.00.5	366
602.583.00.5	366
602.584.00.5	366
602.585.00.5	366
602.586.00.5	366
602.590.00.5	365
602.591.00.5	365
602.595.00.5	365
602.623.00.5	387
602.710.00.1	399
602.761.00.1	398
602.762.26.1	398
602.763.00.1	398
602.765.26.1	398
602.780.00.5	378
602.781.00.5	378
602.782.00.5	378
602.783.00.5	379
602.784.00.5	379
602.785.00.5	377
602.811.00.1	397
602.910.00.5	404
603.003.00.1	416
603.032.00.1	409
603.100.00.1	344
603.100.00.2	344
603.110.00.1	345
603.132.00.1	346
603.134.00.1	347
603.135.00.1	346
603.136.00.1	346

Арт. №	Страница
603.200.00.1	347
603.230.00.1	348
603.232.00.1	349
603.235.00.1	349
603.253.00.5	361
603.254.00.5	361
603.257.00.5	362
603.258.00.5	362
603.273.00.5	374
603.274.00.5	374
603.275.00.5	374
603.294.00.5	372
603.360.00.5	356
603.362.00.5	356
603.485.00.1	464
603.508.00.5	189
603.510.00.5	190
603.535.00.5	358
603.536.00.5	358
603.537.00.5	358
603.556.00.5	360
603.557.00.5	360
603.571.00.5	364
603.575.00.5	350
603.582.00.5	366
603.583.00.5	366
603.584.00.5	366
603.585.00.5	366
603.586.00.5	366
603.587.00.5	366
603.590.00.5	365
603.595.00.5	365
603.702.00.1	400
603.710.00.1	399
603.811.00.1	397
603.910.00.5	404
604.032.00.1	409
604.100.00.1	344
604.100.00.2	344
604.254.00.5	361
604.258.00.5	362
604.360.00.5	356
604.362.00.5	356
604.363.00.5	356
604.485.00.1	464
604.508.00.5	189
604.510.00.5	190
604.537.00.5	358
604.538.00.5	358
604.557.00.5	360
604.558.00.5	360
604.571.00.5	364
604.575.00.5	350
604.581.00.5	366
604.583.00.5	366
604.584.00.5	366

Арт. №	Страница
604.585.00.5	366
604.586.00.5	366
604.590.00.5	365
604.591.00.5	365
604.595.00.5	365
604.596.00.5	365
604.702.00.1	400
604.910.00.5	404
605.032.00.1	409
605.100.00.1	344
605.100.00.2	344
605.255.00.5	361
605.259.00.5	362
605.360.00.5	356
605.362.00.5	356
605.363.00.5	356
605.364.00.5	356
605.485.00.1	464
605.508.00.5	189
605.510.00.5	190
605.537.00.5	358
605.538.00.5	358
605.539.00.5	358
605.557.00.5	360
605.558.00.5	360
605.559.00.5	360
605.571.00.5	364
605.575.00.5	350
605.581.00.5	366
605.582.00.5	366
605.585.00.5	366
605.589.00.5	366
605.590.00.5	365
605.591.00.5	365
605.595.00.5	365
605.596.00.5	365
605.702.00.1	400
605.910.00.5	404
606.032.00.1	409
606.100.00.1	344
606.100.00.2	344
606.255.00.5	361
606.256.00.5	362
606.360.00.5	356
606.361.00.5	356
606.362.00.5	356
606.363.00.5	356
606.485.00.1	464
606.508.00.5	189
606.510.00.5	190
606.537.00.5	358
606.540.00.5	358
606.559.00.5	360
606.560.00.5	360
606.571.00.5	364
606.575.00.5	350

Арт. №	Страница
606.580.00.5	366
606.581.00.5	366
606.582.00.5	366
606.583.00.5	366
606.584.00.5	366
606.585.00.5	366
606.590.00.5	365
606.591.00.5	365
606.595.00.5	365
606.596.00.5	365
606.702.00.1	400
606.910.00.5	404
607.100.00.1	344
607.100.00.2	344
607.255.00.5	361
607.256.00.5	362
607.360.00.5	356
607.363.00.5	356
607.366.00.5	356
607.485.00.1	464
607.508.00.5	189
607.510.00.5	190
607.539.00.5	358
607.541.00.5	358
607.560.00.5	360
607.561.00.5	360
607.571.00.5	364
607.581.00.5	366
607.583.00.5	366
607.584.00.5	366
607.587.00.5	366
607.590.00.5	365
607.591.00.5	365
607.595.00.5	365
607.702.00.1	400
607.910.00.5	404
608.100.00.1	344
608.363.00.5	356
608.520.00.5	368
608.541.00.5	358
608.561.00.5	360
608.702.00.1	400
608.910.00.5	404
610.089.21.1	417
610.090.21.1	416
611.011.21.2	415
611.021.21.2	415
611.061.00.2	411
611.241.00.5	367
611.242.00.5	367
611.249.22.5	390
611.250.22.7	390
611.251.22.7	390
611.252.00.5	360
611.256.00.5	361
611.260.00.1	388

Арт. №	Страница
611.263.00.1	389
611.271.00.5	352
611.273.00.5	371
611.274.00.5	371
611.277.00.6	384
611.289.00.5	371
611.293.00.5	371
611.296.00.5	371
611.297.00.1	374
611.310.00.5	353
611.319.00.5	388
611.360.22.7	391
611.361.22.7	391
611.362.00.5	355
611.363.22.7	392
611.364.22.7	392
611.369.00.1	269
611.505.00.5	349
611.512.24.5	367
611.534.00.5	357
611.535.00.5	357
611.541.00.5	367
611.542.00.5	367
611.554.00.5	359
611.555.00.5	359
611.565.00.5	368
611.582.22.5	394
611.601.22.3	270
611.603.22.3	270
611.623.00.5	385
611.623.22.5	394
611.777.00.5	376
611.779.00.5	380
612.011.21.2	415
612.021.21.2	415
612.061.00.2	411
612.063.00.2	411
612.242.00.5	367
612.249.22.5	390
612.250.22.7	390
612.251.22.7	390
612.252.00.5	360
612.253.00.5	360
612.256.00.5	361
612.257.00.5	361
612.260.00.1	388
612.265.00.1	389
612.271.00.5	352
612.273.00.5	371
612.274.00.5	371
612.277.00.6	384
612.289.00.5	371
612.293.00.5	371
612.294.00.5	371
612.296.00.5	371
612.301.00.5	383

Арт. №	Страница
612.302.00.5	383
612.305.00.5	375
612.306.00.5	375
612.310.00.5	353
612.311.00.5	354
612.312.00.5	354
612.314.00.5	354
612.315.00.5	388
612.316.00.5	388
612.319.00.5	388
612.360.00.5	355
612.361.22.7	391
612.362.22.7	391
612.422.00.1	385
612.423.00.1	385
612.424.00.5	364
612.425.00.5	364
612.426.00.5	364
612.480.00.1	386
612.481.00.1	386
612.505.00.5	349
612.512.24.5	367
612.534.00.5	357
612.535.00.5	357
612.535.22.5	394
612.536.00.5	357
612.536.22.5	394
612.542.00.5	367
612.554.00.5	359
612.555.00.5	359
612.556.00.5	359
612.566.00.5	368
612.582.22.5	394
612.623.00.5	385
612.623.22.5	394
612.650.00.5	351
612.777.00.5	376
613.011.21.2	415
613.021.21.2	415
613.061.00.2	411
613.063.00.2	411
613.245.00.5	352
613.253.00.5	360
613.254.00.5	360
613.257.00.5	361
613.271.00.5	352
613.294.00.5	371
613.310.00.5	353
613.311.00.5	354
613.312.00.5	388
613.313.00.5	388
613.314.00.5	388
613.315.00.5	354
613.316.00.5	354
613.317.00.5	354
613.360.00.5	355

Арт. №	Страница
613.361.00.5	355
613.362.00.5	355
613.422.00.1	385
613.423.00.1	385
613.480.00.1	386
613.481.00.1	386
613.505.00.5	349
613.513.24.5	367
613.535.00.5	357
613.535.22.5	394
613.536.00.5	357
613.536.22.5	394
613.537.00.5	357
613.556.00.5	359
613.557.00.5	359
613.567.00.5	368
613.583.22.5	394
613.650.00.5	351
613.651.00.5	351
614.061.00.2	411
614.254.00.5	360
614.258.00.5	361
614.311.00.5	354
614.314.00.5	354
614.316.00.5	354
614.317.00.5	354
614.319.00.5	354
614.360.00.5	355
614.362.00.5	355
614.363.00.5	355
614.537.00.5	357
614.557.00.5	359
614.651.00.5	351
614.652.00.5	351
615.061.00.2	411
615.255.00.5	360
616.061.00.2	411
621.000.00.5	369
621.271.00.5	352
621.310.00.5	353
621.505.00.5	350
622.000.00.5	369
622.271.00.5	352
622.310.00.5	353
622.311.00.5	354
622.312.00.5	354
622.313.00.5	354
622.314.00.5	354
622.505.00.5	350
622.535.00.5	358
622.650.00.5	351
623.000.00.5	369
623.245.00.5	352
623.271.00.5	352
623.310.00.5	353
623.311.00.5	354

Арт. №	Страница
623.315.00.5	354
623.316.00.5	354
623.317.00.5	354
623.318.00.5	354
623.505.00.5	350
623.536.00.5	358
623.650.00.5	351
623.651.00.5	351
624.245.00.5	352
624.271.00.5	352
624.310.00.5	353
624.311.00.5	354
624.314.00.5	354
624.316.00.5	354
624.317.00.5	354
624.319.00.5	354
624.505.00.5	350
624.537.00.5	358
624.651.00.5	351
624.652.00.5	351
625.245.00.5	352
625.271.00.5	352
625.310.00.5	353
625.317.00.5	354
625.319.00.5	354
625.321.00.5	354
625.505.00.5	350
625.538.00.5	358
625.651.00.5	351
625.652.00.5	351
625.653.00.5	351
626.245.00.5	352
626.271.00.5	352
626.310.00.5	353
626.317.00.5	354
626.319.00.5	354
626.320.00.5	355
626.321.00.5	355
626.505.00.5	350
626.537.00.5	358
626.652.00.5	351
626.653.00.5	351
627.245.00.5	352
627.271.00.5	352
627.310.00.5	353
627.316.00.5	355
627.320.00.5	355
627.321.00.5	355
627.322.00.5	355
627.505.00.5	350
627.539.00.5	358
627.653.00.5	351
627.654.00.5	351
628.245.00.5	352
628.271.00.5	352
628.310.00.5	353

Арт. №	Страница
628.316.00.5	355
628.320.00.5	355
628.321.00.5	355
628.322.00.5	355
628.323.00.5	355
628.505.00.5	350
628.541.00.5	358
628.653.00.5	351
628.654.00.5	351
628.655.00.5	351
632.005.00.1	195
632.006.00.1	195
632.007.00.1	194
632.008.00.1	194
632.851.00.2	209
632.853.00.2	209
632.855.00.2	209
632.856.00.1	208
632.861.00.2	210
632.863.00.2	211
632.865.00.2	211
632.871.00.2	210
652.438.22.1	419
661.535.00.5	359
662.535.00.5	359
663.536.00.5	359
664.537.00.5	359
665.538.00.5	359
666.537.00.5	359
667.539.00.5	359
690.019.00.1	466
690.102.00.1	47
690.103.00.1	47
690.111.00.1	461
690.112.00.1	461
690.115.00.1	461
690.121.00.1	446
690.122.00.1	446
690.123.00.1	446
690.124.00.1	446
690.125.00.1	446
690.126.00.1	446
690.134.00.1	460
690.140.00.1	457
690.141.00.1	457
690.142.00.1	457
690.143.00.1	457
690.144.00.1	457
690.182.00.1	457
690.211.00.1	462
690.214.00.1	462
690.215.00.1	462
690.221.00.1	447
690.222.00.1	447
690.223.00.1	447
690.224.00.1	447

Арт. №	Страница
690.225.00.1	447
690.226.00.1	447
690.230.00.1	446
690.232.00.1	446
690.240.00.1	458
690.241.00.1	458
690.242.00.1	458
690.243.00.1	458
690.244.00.1	458
690.245.00.1	458
690.253.00.1	458
690.467.00.2	459
690.474.00.1	456
690.475.00.1	456
690.476.00.1	456
690.486.00.4	456
690.491.00.1	465
690.493.00.1	454
690.589.00.1	467
690.598.P1.1	468
690.600.00.1	467
690.912.00.1	464
690.913.00.1	464
690.920.00.1	462
690.925.00.1	463
690.926.00.1	463
690.927.00.1	463
690.933.00.5	461
690.936.00.1	461
691.000.P2.3	452
691.017.P1.1	466
691.113.P2.1	469
691.129.00.1	471
691.137.00.1	447
691.141.00.1	470
691.145.00.1	471
691.170.00.1	460
691.171.00.1	460
691.181.00.1	448
691.182.00.1	448
691.183.00.1	448
691.185.00.3	448
691.186.00.1	451
691.187.00.1	451
691.188.00.1	449
691.189.00.1	450
691.203.00.1	449
691.214.P2.1	468
691.218.P1.2	467
691.229.P1.2	469
691.296.00.2	448
691.297.00.3	448
853.612.92.1	46
853.614.92.1	46
853.615.92.1	46
853.616.92.1	46

Арт. №	Страница
853.617.92.1	46
853.618.92.1	46
853.619.92.1	46
853.620.92.1	46
853.622.92.1	46
853.650.16.1	44